

Willow Tree

1,2m

PRILUX 



 24V ac

Hz 50-60Hz

 CIII

 IP20

 DIP LED

 -20°C~+60 °C

 1,2m

 1ud

 66

 30.000h

 NO Empalmable

 REG. TRIAC PRILUX

 INC. 3m

Willow Tree

1,2m



Referencias/				
		W		
390576		2,64W		

Dimensiones/		

Willow Tree

1,8m

PRILUX 



 24V ac

Hz 50-60Hz

 CIII

 IP20

 DIP LED

 -20°C~+60 °C

 1,8m

 1ud

 360

 30.000h

 NO Empalmable

 REG. TRIAC PRILUX


 INC. 5m

Willow Tree

1,8m



Referencias/				
		W		
600613		3,6W		

Dimensiones/		
		



1,2m



1,8m

Especificaciones

	Tensión	24V
	Aislamiento eléctrico	CIII
	Índice de estanqueidad	IP20
	Nº LED	1,20m
		1,80m
	Transformador	Incluido (3m)
		Incluido (5m)

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUARDELAS EN UN SITIO SEGURO.

LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto solo puede ser utilizado en interior.
- ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.

ADVERTENCIAS - ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO

- Antes de poner el producto en funcionamiento, asegúrese de que el voltaje de red sea compatible con el voltaje indicado en la toma de corriente.
- Antes de poner en funcionamiento el producto, controle que no esté dañado.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE: INSTALACIÓN SEGURA

GENERAL

- No utilice herramientas metálicas o material para ajustarlo que pueda provocar cortes. Éstos pueden dañar al producto, provocar cortocircuitos, o mal funcionamiento del producto.
- Tenga en cuenta que la duración de vida del producto depende mucho de la forma de tratarlo durante su montaje, desmontaje y depósito.
- Trate siempre a este producto cuidadosa y apropiadamente.

MONTAJE

- Monte siempre este producto lo más estable y derecho posible. No deje al producto colgar libremente o hamacarse.
- Asegúrese de que la distancia mínima de 1.5cm entre cables y lámparas no se sobrepase.
- Estando en funcionamiento, las lámparas y cables no deben tocarse, cruzarse, estar enrollados o entrelazados.

RECOMENDACIONES


Se recomienda la revisión de todas las conexiones y empalmes de los motivos y productos de Navidad antes y después de su puesta en funcionamiento en cada campaña para evitar la dilatación de juntas y condensaciones.

Es recomendable la desinstalación del producto al finalizar cada campaña.

MONTAJE:

1

Para comenzar el montaje del producto, coja el tronco del árbol y despliegue y coloque las ramas con cuidado.

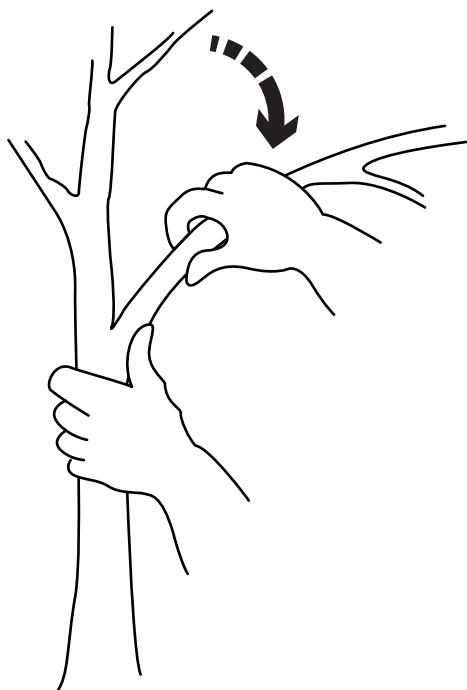

2

Coloque la base en el lugar deseado y ponga el tronco del árbol en la base.



prilux.es



PRILUX





1,2m



1,8m

Specifications

	Voltage	24V
	Electrical isolation	CIII
	Sailing rating	IP20
	Nº LED	1,20m
		1,80m
	Transformer	Included (3m)
		Included (5m)

WARNING

BEFORE STARING THE INSTALLATION OF THIS PRODUCT , PLEASE READ ATTENTIVELY THE INSTRUCTIONS AND KEEP THEM IN A SAFE PLACE.
THE INSTALLATION SHOULD BE PERFORMED BY QUALIFIED PERSONNEL.
THE IMPROPER HANDLING OF THE COMPONENTS OR THE PRODUCT COULD DAMMAGE THE CORRECT FUNCTIO-
NING OF THIS DEVICE THUS CANCELLING THE WARRANTY OF THE PRODUCER
THE WARRANTY OF THE PRODUCER IS CANCELLED IF THE INSTALLATION IS NOT PERFORMED FOLLOWING THE INDI-
CATED IN REBT 2002.
THE APPLICATION ITC BT09-4 OF THE REBT IS MANDATORY (INSTALLATION OF OVERVOLTAGE PROTECTORS OF IN
LINES AND RECEIVERS) FOR INDUSTRY INSTALLATIONS AND PUBLIC LIGHTING. THE WARRANTY DOES NOT COVER
DAMMAGES PRODUCED BY OVERVOLTAGE ON RECEIVERS WITHOUT OVERVOLTAGE PROTECTORS.
THE APPLICATION OF ITC BT19 (INTERIOR OR RECEIVING INSTALLATIONS.GENERAL PRESCRIPTIONS) IS MANDA-
TORY.
THE APPLICATION OF ITC BT34 (INSTALLATIONS FOR SPECIAL PURPOSES. FAIRS AND STANDS) IS MANDATORY.

MAINTENANCE OF THE PRODUCT

ALL PRILUX CHRISTMAS LIGHTING MOTIF, NEED A MAINTENANCE BEFORE BEING USED, IT MEANS TO CHECK ALL
THE CONNECTIONS (INCLUDED THE END CAP) IN ORDER TO BE SURE THAT THE MATERIAL HAS THE PERFECT TIGHT-
NESS.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

- This product is only for use indoors.
- This is a decorative product! It is not a toy, keep out of reach of small children.
- Do not manipulate the product while it is working.
- Under no circumstance, should you cut, change or reduce it.
- Do not use this product in contact with water directly or with wet hands.
- Make sure that all the connections are well placed and right tight and sealed.
- Check that all the connections are secured with its corresponding heat shrink tube
- Protect all the cables against any possible damage.
- The lamps are not exchangeable.
- If the product is defective, it must be disposed.
- Throw away properly any defective product.
- Never place or use this product close to heat sources.
- Disconnect the electrical current before installing this product.
- In case of technical questions, ask always to qualified staff.

WARNINGS - BEFORE PUTTING INTO OPERATION

- Before putting it into operation, make sure that the voltage of the grid is compatible with that one which is indicated in the power supplier.
- Before putting the product into operation, check out that it is not damaged.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS: SAFE INSTALLATION

GENERAL

- Do not use any metal tool or material which lead to a cut in the thread. Those might damage the product, cause short-circuits or a bad performance of the product.
- Take into account that the useful life of the product depends considerably on the way it is mounted, dismantled and deposited.
- Treat it always carefully and properly.

ASSEMBLY

- Mount always this product the most stable and right possible. Do not let this product hang freely.
- Make sure that the minimum distance of 1.5 cm between cables and lamps is not exceeded.
- In operation, lamps and cables must not be touched, crossed or being rolled or twisted.

RECOMMENDATIONS


Reviewing all connections and splices motives and Christmas products is recommended before and after their operation in each campaign to prevent condensation and expansion joints.

We recommend uninstalling the product at the end of each campaign.

ASSEMBLY:

1

To begin assembling the product, take the tree trunk and branches display and place carefully.

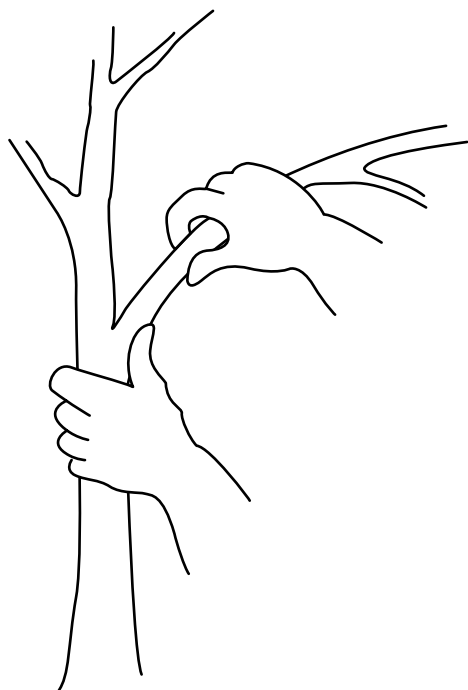

2

Place the base in the desired location and place the tree trunk at the base.




prilux.es



PRILUX



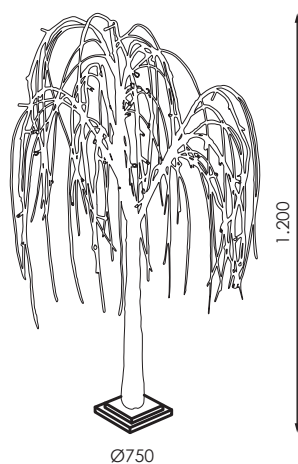

1,2m



1,8m

Spécifications

	Tension D'alimentacion	24V
	Isolation électrique	CIII
	Indice d'étanchéité	IP20
	N° LED	66
		360
	Transformer	Inclus (3m)
		Inclus (5m)

AVERTISSEMENT

AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION DE CE PRODUIT , VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET GARDEZ-LES .

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE RÉALISÉE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

LA MANIPULATION INCORRECTE DES COMPOSANTS OU DU PROPRE PRODUIT POURRAIT ABÎMER LE FONCTIONNEMENT CORRECT DE CET ÉQUIPEMENT RESTANT LA GARANTIE DU FABRICANT ANNULÉE.

LA GARANTIE DU FABRICANT EST ANNULÉE SI L'INSTALLATION N'EST PAS RÉALISÉE SELON LE REBT 2002.

L'APPLICATION BT09-4 DU REBT EST OBLIGATOIRE (INSTALLATION DE PROTECTIONS DE SURTENSION DANS DES LIGNES ET RÉCEPTEURS) POUR DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET ÉCLAIRAGE PUBLIC . LA GARANTIE NE COUVRE PAS DES DOMMAGES CAUSÉS PAR SURTENSION DANS DES RÉCEPTEURS SANS PROTECTION DE SURTENSION.

L'APPLICATION DE LA ITC BT19 (INSTALLATIONS INTÉRIEURES OU RÉCEPTRICES .PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES) EST OBLIGATOIRE.

L'APPLICATION DE LA ITC BT34 (INSTALLATIONS À DES FINS SPÉCIALES. FOIRES ET STANDS) EST OBLIGATOIRE.

MAINTENANCE DU PRODUIT

TOUTES LES MOTIF D'ÉCLAIRAGE DE NÖEL DU PRILUX, ONT BESOIN D'UNE MAINTENANCE AVANT SON UTILISATION, C'EST-À-DIRE, VÉRIFIER TOUTES LES CONNEXIONS (INCLUS THE BOUCHON D'EXTRÉMITÉ) POUR ÊTRE SÛR QUE LE MATÉRIEL A LA PARFAITE ÉTANCHEITÉ.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Ce produit est adapté pour une utilisation à l'intérieur.
- Ce est un produit décoratif! Ce ne est pas un jouet, tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Ne pas manipuler le produit en cours de fonctionnement.
- En aucun cas, vous devez couper, modifier ou réduire.
- Ne pas utiliser ce produit en contact avec de l'eau directement ou avec les mains mouillées.
- Assurez-vous que toutes les connexions sont bien placés et à correctement serrés et scellés.
- Vérifiez que toutes les connexions sont sécurisés avec son tube thermorétractable correspondante
- Protéger tous les câbles contre tout dommage éventuel.
- Les lampes ne sont pas échangeables.
- Si le produit est défectueux, il doit être éliminé.
- Jeter correctement tout produit défectueux.
- Ne jamais placer ou utiliser ce produit à proximité de sources de chaleur.
- Débrancher le courant électrique avant d'installer ce produit.
- En cas de questions techniques, demandez toujours un personnel qualifié.

AVERTISSEMENTS - AVANT MISE EN SERVICE

- Avant la mise en service, assurez-vous que la tension de la grille est compatible avec celui qui est indiqué dans la source d'énergie.

- Avant de mettre le produit en service, vérifier que ce ne est pas endommagé.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE: INSTALLATION SÉCURITAIRE

GÉNÉRAL

- Ne pas utiliser quel outil de métal ou de matière qui conduisent à une coupure dans le fil. Ceux pourrait endommager le produit, provoquer un court-circuit ou une mauvaise performance du produit.
- Prenez en compte que la durée de vie utile du produit dépend considérablement de la façon dont il est monté, démonté et déposé.
- Traitez toujours soigneusement et correctement.

ASSEMBLAGE

- Mont toujours ce produit le plus stable et à droite possible. Ne laissez pas ce produit pendre librement.
- Assurez-vous que la distance minimale de 1,5 cm entre les câbles et les lampes ne est pas dépassée.
- En fonctionnement, les lampes et les câbles ne doivent pas être touchés, croisés ou étant roulées ou tordues.

RECOMMANDATIONS


Revoir toutes les connexions et raccords de motifs et de produits de Noël est recommandé avant et après leur opération dans chaque campagne pour éviter la condensation et les joints de dilatation.

Nous recommandons de désinstaller le produit à la fin de chaque campagne.

ASSEMBLAGE:


1

Pour commencer l'assemblage du produit, prenez l'affichage du tronc d'arbre et les branches et placer soigneusement.

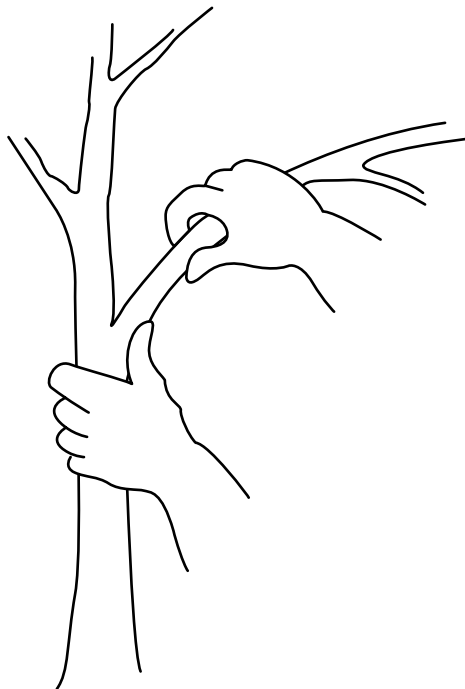

2

Placer la base à l'endroit désiré et placer le tronc de l'arbre à la base.

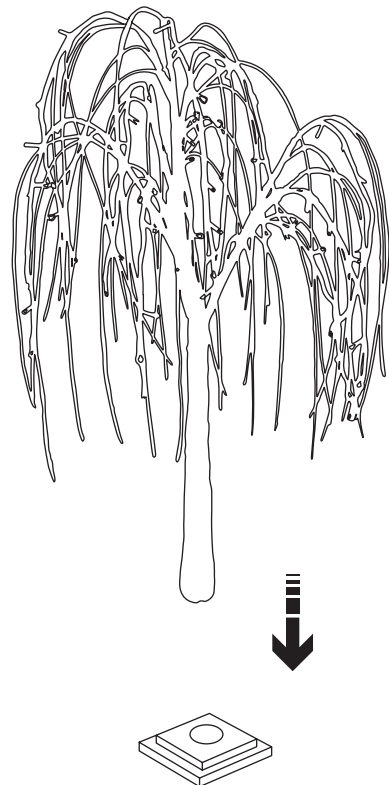

prilux.es



PRILUX





1,2m



1,8m

Especificações

	Tensão	24V
	Isolamento elétrico	CIII
	Indice d'etanchéité	IP20
	Nº LED	1,20m
		1,80m
	Transformador	Incluido (3m)
		Incluido (5m)

AVISO

ANTES DE INSTALAR ESTE PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS EM LOCAL SEGURO. A INSTALAÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL DEVIDAMENTE QUALIFICADO. O MANUSEAMENTO INCORRECTO DESTES PRODUTOS OU DOS SEUS COMPONENTES PODEM DANIFICAR O SEU FUNCIONAMENTO E CANCELAR A GARANTIA DO FABRICANTE. A GARANTIA DO FABRICANTE NÃO É VÁLIDA SE A INSTALAÇÃO NÃO FOR EFECTUADA SEGUNDO AS INSTRUÇÕES DO REBT 2002. É OBRIGATORIO O CUMPRIMENTO DA NORMA ITC BT09-4(INSTALAÇÃO DE PROTECTORES EM LINHAS E RECEPTORES) EM INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. A GARANTIA NÃO COBRE DANOS PROVOCADOS POR DESCARGAS EM APARELHOS SEM PROTECÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES. É OBRIGATORIO O CUMPRIMENTO DA NORMA ITC BT19 (INSTALAÇÕES INTERIORES OU APARELHOS, PRESCRIÇÕES GERAIS). É OBRIGATORIO O CUMPRIMENTO DA NORMA ITC BT34(INSTALAÇÕES COM FINALIDADES ESPECIFICAS, FEIRAS E STAND'S)

MANUTENÇÃO DO PRODUTO

TODOS OS MOTIVOS LUMINOSOS DO PRILUX, NECESSITAM DE UMA MANUTENÇÃO ANTES DE SER USADOS, VERIFIQUE QUE TODAS AS CONEXÕES (INCLUIDA A TAMPA FINAL) PARA TER CERTEZA QUE TODO O MATERIAL TEM A PERFEITA ESTANQUEIDADE.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Este produto é adequado para uso em interiores.
- Este é um produto decorativo! Ele não é um brinquedo, mantenha fora do alcance das crianças pequenas.
- Não manipular o produto enquanto ele está a trabalhar.
- Sob nenhuma circunstância, você deve cortar, alterar ou reduzi-la.
- Não use este produto em contato com a água directamente ou com as mãos molhadas.
- Certifique-se de que todas as conexões estão bem colocadas e devidamente apertadas e seladas.
- Verifique se todas as conexões estão asseguradas com o seu tubo de contração térmica correspondente
- Proteja todos os cabos contra possíveis danos.
- As lâmpadas não são intercambiáveis.
- Se o produto estiver com defeito, devem ser eliminado.
- Livre-se adequadamente do qualquer produto defeituoso.
- Nunca coloque ou use este produto perto de fontes de calor.
- Desligue a corrente elétrica antes de instalar este produto.
- Em caso de dúvidas técnicas, pergunte sempre ao pessoal qualificado.

AVISOS - ANTES DA ENTRADA EM FUNCIONAMENTO

- Antes de colocá-lo em funcionamento, certifique-se de que a tensão da rede é compatível com aquela que é indicada na fonte de alimentação.
- Antes de colocar o produto em funcionamento, verifique se que ele não está avariado.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM: INSTALAÇÃO COM SEGURANÇA

GERAL

- Não use qualquer ferramenta de metal ou de material que podam levar a um corte no segmento. Aqueles pode produzir danos no produto, causar curto-circuitos ou um mau desempenho do mesmo.
- Tenha em conta que a vida útil do produto depende consideravelmente da forma como é montado, desmontado e depositados.
- Tratá-lo sempre com cuidado e corretamente.

MONTAGEM

- Monte sempre este produto o mais estável e direito possível. Não deixe que este produto fique solto.
- Certifique-se de que a distância mínima de 1,5 cm entre os cabos e as lâmpadas não é excedida.
- Em operação, lâmpadas e cabos não devem ser tocados, cruzados ou que fiquem rolados ou torcidos.

RECOMENDAÇÕES


Rever todas as conexões e emendas motivos e produtos de Natal é recomendada antes e após a sua operação em cada campanha para evitar a condensação e expansão articulações.

Recomendamos desinstalar o produto, no final de cada campanha.

MONTAJE:

1

Para começar a montar o produto, leve o visor tronco e ramos e coloque cuidadosamente.

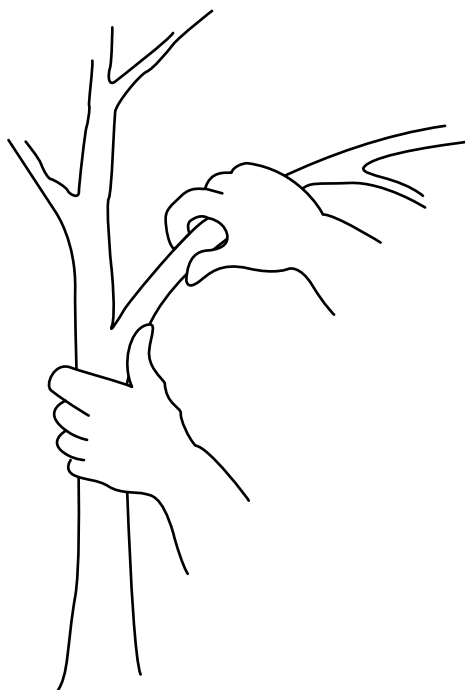

2

Coloque a base na localização desejada e colocar o tronco na base.



prilux.es



PRILUX

