




Especificaciones

	Aislamiento eléctrico	Cl
	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	$\geq 0,5$
	Temp. de funcionamiento	-20°C~40 °C
ϕ_r	Flujo luminoso (lm)	Hasta 2.602lm
K	Temperatura de color	3.000-4.000K
	Índice reproducción cromática	>80
	Encendidos	12.500
	Ángulo de apertura	120°
	Vida útil	25.000h
	L70	L70>25.000h
	Regulación	NO
	Fuente de luz	Directo / Indirecto
	Índice de estanqueidad	IP65
	Resistencia al impacto	IK08
	Color	Blanco/Negro
	Difusor	PC-O: Policarbonato opal
	Cuerpo	AL: Aluminio
	Posición de montaje	SUPERFICIE

Referencias

	W_T	ϕ_T		K			
6612116	12W	675lm	3	3.000K	Bl	Blanco	260x60x65mm
612079	12W	695lm	4	4.000K	Bl	Blanco	260x60x65mm
662048	12W	675lm	3	3.000K	N	Negro	260x60x65mm
662031	12W	695lm	4	4.000K	N	Negro	260x60x65mm
662154	24W	2.257lm	3	3.000K	Bl	Blanco	380x60x65mm
6612147	24W	2.602lm	4	4.000K	Bl	Blanco	380x60x65mm
662130	24W	2.257lm	3	3.000K	N	Negro	380x60x65mm
662123	24W	2.602lm	4	4.000K	N	Negro	380x60x65mm

Dimensiones

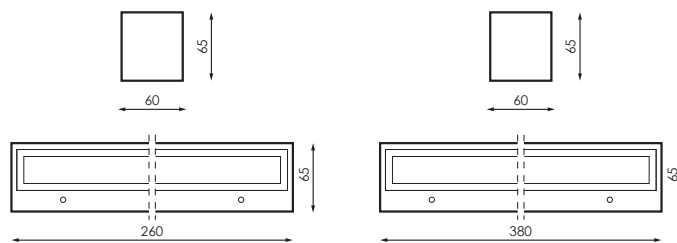

Bayard 12W

Bayard 24W

Fotometría

