




## Especificaciones

|                                                                                     |                               |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    | Aislamiento eléctrico         | Cl                                                                            |
|    | Tensión (V)                   | 220-240V ac                                                                   |
| Hz                                                                                  | Frecuencia (Hz)               | 50-60Hz                                                                       |
| $\Phi$                                                                              | Factor de potencia            | $\geq 0.9$                                                                    |
|    | Protección sobretensiones     | 4kV                                                                           |
|    | Temp. de funcionamiento       | -20°C~+50°C                                                                   |
| $\phi_r$                                                                            | Flujo luminoso (lm)           | Hasta 8.400lm                                                                 |
| K                                                                                   | Temperatura de color          | 3.000/ 4.000K                                                                 |
|    | Índice reproducción cromática | Ra70                                                                          |
| $\Delta$                                                                            | Ángulo de apertura            | 150°                                                                          |
|    | Vida útil                     | 50.000h                                                                       |
|  | L70B50                        | (L70B50>) 50.000h                                                             |
|  | Nº Encendidos                 | 30.000                                                                        |
|  | Regulación                    | No                                                                            |
|  | Índice de estanqueidad        | IP66                                                                          |
|  | Resistencia al impacto        | IK08                                                                          |
|  | Color                         | Gris RAL 9007                                                                 |
|  | Difusor                       | PC-T: policarbonato transparente                                              |
|  | Cuerpo                        | AL iap: Aluminio iap                                                          |
|  | Dimensiones                   | 529 x 191x 76mm                                                               |
|  | Posición de montaje           | 1. Brazo en paramento.<br>2. Brazo en fuste.<br>3. Montaje vertical en punta. |


## Referencias

|  | $W_T$ | $\phi_{LED}$ | $\phi_T$ | K        | $\infty$                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------|----------|--------------------------------|
| 636322                                                                            | 50W   | 7.100lm      | 6.000lm  | <b>4</b> | 4.000K <b>Gr</b> Gris RAL 9007 |
| 637374                                                                            | 50W   | 7.100lm      | 6.000lm  | <b>3</b> | 3.000K <b>Gr</b> Gris RAL 9007 |
| 636339                                                                            | 70W   | 9.900lm      | 8.400lm  | <b>4</b> | 4.000K <b>Gr</b> Gris RAL 9007 |
| 637381                                                                            | 70W   | 9.900lm      | 8.400lm  | <b>3</b> | 3.000K <b>Gr</b> Gris RAL 9007 |

## Dimensions

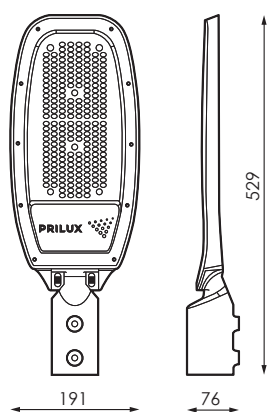

## Montaje

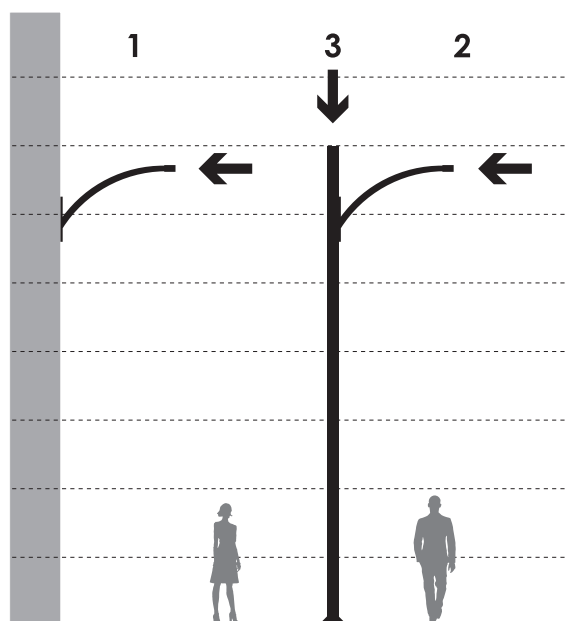

1. Brazo en paramento.
2. Brazo en fuste.
3. Montaje vertical en punta.