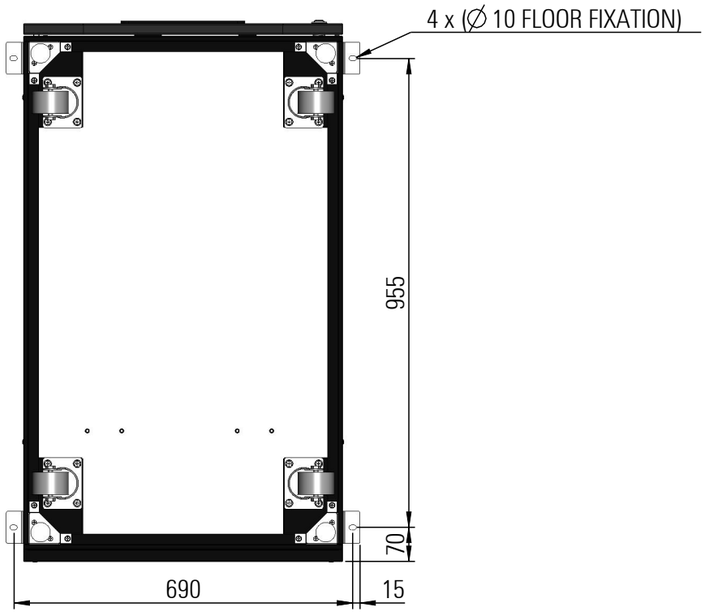

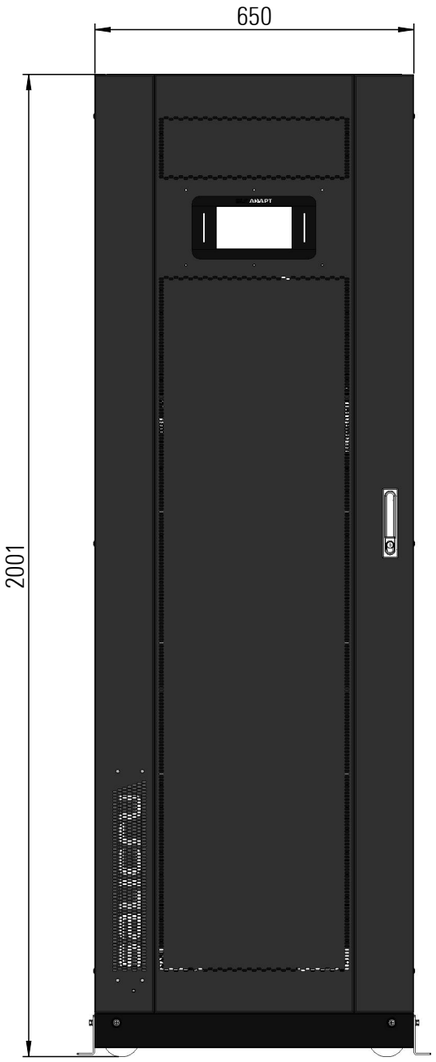

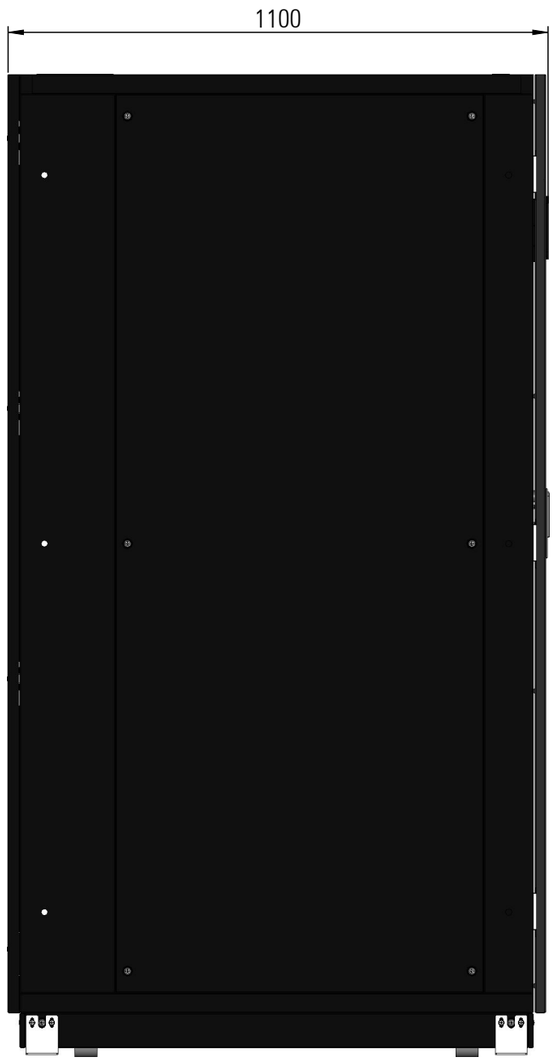

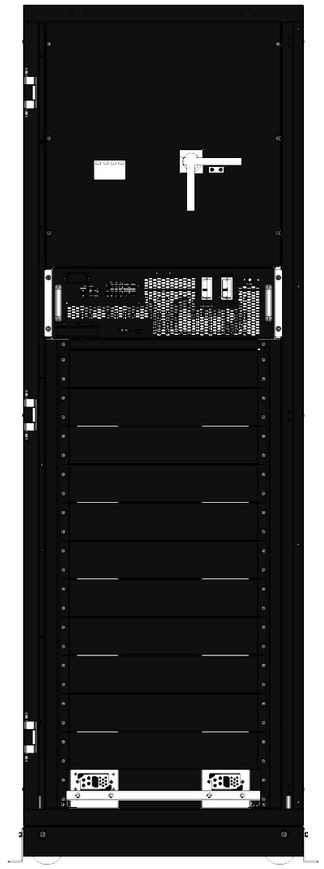

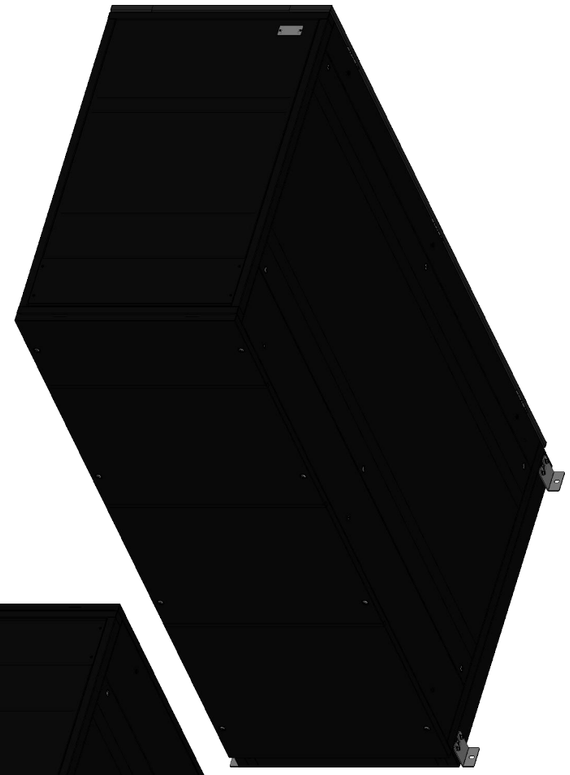

MATERIAL				CUT TOLERANCES	FOLD TOLERANCES
COATING				<100mm: ±0.1mm	<500mm: ±0.5mm
MATERIAL	THICKNESS	COLOUR	FINISHING	100 TO <500mm: ±0.2mm	500 TO <1000mm: ±1mm
				500 TO <1000mm: ±0.3mm	>=1000mm: ±2mm
				>=1000mm: ±0.5mm	DRILL TOLERANCES
				ANGULAR TOLERANCES	<∅6mm: ±0.1mm
				±0.5°	>=∅6mm: ±0.2mm

	Nº DIAGRAM FB122A06	salicru
	PAGE / PAGES 1 / 1	
DRAWN BY TOMÀS ARABIA	6940Q000089 - 12MOD 25kVA III-300kVA CABINET COMMERCIAL VIEWS	
DATE 29/11/2022	FORMAT: A3 / E: 2/25 / REMARKS:	

Queda prohibida la reproduccíon y cesión a terceros de este documento, sin previa autorización por escrito de SALICRU S.A. // It is forfiden to reproduce and transfer this document to third parties without previous written authorisation of SALICRU S.A.