

SPS SAFE

Protectors elèctrics actius



SPS SAFE: Bases múltiples per alimentació i protecció d'equipament elèctric domèstic i professional

La sèrie **SPS SAFE** de Salicru és una completa gamma de protectors actius elèctrics de bases múltiples, ideals per a la protecció de l'electrònica a l'oficina i la llar. Des dels models més bàsics **SPS SAFE 3** i **SPS SAFE 6**, amb tres i sis bases de corrent respectivament, passant pel model **SPS SAFE 7**, que ja té set bases d'endoll, filtre EMI/RFI i recollidor de cables integrat, fins als models **SPS SAFE 5+** i **SPS SAFE Master** amb cinc preses de corrent i dos carregadors USB per a la càrrega de dispositius electrònics.

A més, el model **SPS SAFE Master** inclou, a part del filtre EMI/RFI, la funció mestre/esclau per aconseguir importants estalvis tot evitant el consum 'vampir' de les càrregues en mode d'espera.

Prestacions

- Protectors elèctrics actius d'última generació.
- Àmplia gamma de models (3, 5, 6 o 7 preses).
- Models amb doble carregador USB incorporat. ⁽¹⁾
- Preses Schuko, orientades per a fàcil connexió.
- Possibilitat de muntatge a la paret.
- Indicador de control de sobretensions.
- Filtre EMI/RFI per a atenuació de sorolls elèctrics. ⁽²⁾
- Interruptor d'encesa/apagat a tots els models.
- Garantia econòmica pels equips protegits. ⁽²⁾
- Tecnologia MOV: Elimina sobretensions i perturbacions per descàrregues atmosfèriques. ⁽²⁾

(1) Safe 5+ i Safe Master


(2) Safe 7 i Safe Master



salicru

Aplicacions: Protecció elèctrica superior

Els models de la sèrie **SPS SAFE** de Salicru són els millors aliats per a la protecció de l'electrònica a l'oficina i a la llar: PC, impressora, escàner, fotocopiadora, router, hub / switch, HDD extern, mòdem, telèfon, TV / LCD, home cinema, Hi-Fi, SAT, domòtica, consola de joc, electrodomèstics, ...

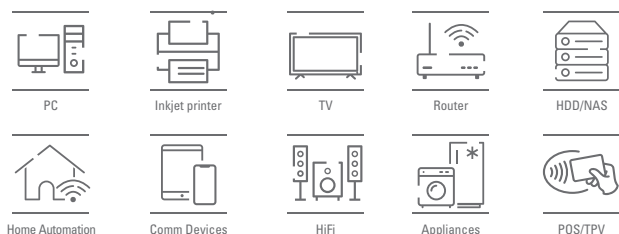

Característiques tècniques

MODEL		SPS SAFE 3	SPS SAFE 5+	SPS SAFE 6	SPS SAFE 7	SPS SAFE Master
Corrent nominal (A)		10				
Tensió / freqüència nominal		250 V AC / 50 Hz				
Tipus i quantitat de preses		3 × schuko	5 × schuko	6 × schuko	7 × schuko	5 × schuko
Carregador USB		No	2 ports / 2,4 A / 5 VDC	No		2 ports / 2,4 A / 5 VDC
Dissipació màxima d'energia (F-N, N-T i F-T)		380	306	380	918	
Corrent de pic màxim		8 kA	12 kA	8 kA	36 kA	
Tensió de pic màxima		6000 V				
Temps de resposta		< 1 ns				
Interruptor d'encesa/apagat		Si				
Possibilitat de muntatge a la paret		Si				
Longitud del cable d'alimentació		1,5			1,8	
Protecció infantil a les preses		Si				
Preses orientades per a fàcil connexió		Si				
Indicador de control de sobretensions		Si				
Protector elèctric actiu		Si				
Protecció elèctrica		Fusible			Tecnologia MOV	
Protecció elèctrica intel.ligent Master/Slave		No				Si
Inclou marca-cables i recollidor de cables		No	Si	No	Si	
Dispositiu de recollida i organització de cables		No			Si	No
Espai addicional per a preses de grans dimensions		No			Si	No
Una presa schuko sempre activa		No				Si
Garantia econòmica € (EU)		-			40000	60000
NORMATIVA		IEC-60884-1; EN-61643-11; EN-61643-21				
Seguretat						
Certificacions corporatives		ISO 9001, ISO 14001, ISO45001				
CODI		680BA000001	680BA000002	680BA000003	680BA000006	680BA000005

Les dades poden canviar sense avís previ.

