

SPS SAFE

Protetores elétricos ativos



SPS SAFE: Blocos de tomadas múltiplas para alimentação e proteção de equipamento doméstico e profissional

A série **SPS SAFE** da Salicru é uma gama completa de protetores ativos elétricos de blocos de tomadas múltiplas, ideais para proteger a eletrónica no escritório e em casa. Desde os modelos mais básicos **SPS SAFE 3** e **SPS SAFE 6** com três e seis tomadas de corrente, respetivamente, passando pelo modelo **SPS SAFE 7**, já com sete tomadas, filtro EMI/RFI e recolhe-cabos integrado, até aos modelos **SPS SAFE 5+** e **SPS SAFE Master** com cinco tomadas de corrente e dois carregadores USB para carregar dispositivos eletrónicos.

Por outro lado, o modelo **SPS SAFE Master** inclui, além de filtro EMI/RFI, a função master/slave para obter uma poupança importante ao evitar o consumo vampiro das cargas em stand-by.

Prestações

- Protetores elétricos ativos de última geração.
- Ampla gama de modelos (3, 5, 6 e 7 tomadas).
- Modelos com carregador duplo USB integrado. ⁽¹⁾
- Tomadas Schuko, orientadas para uma ligação fácil.
- Possibilidade de fixação mural.
- Indicador de controlo de sobretensões.
- Filtro EMI/RFI para atenuar os ruídos elétricos. ⁽²⁾
- Interruptor para ligar/desligar em todos os modelos.
- Garantia económica para os equipamentos protegidos.
- Tecnologia MOV: Elimina sobretensões e perturbações devido às descargas atmosféricas. ⁽²⁾

(1) Safe 5+ e Safe Master


(2) Safe 7 e Safe Master



SALICRU

Aplicações: Proteção elétrica superior

Os modelos da série **SPS SAFE** Salicru são os melhores aliados para protecção do equipamento electrónico em escritório e casa: PC, impressora, scanner, copiadora, roteador, hub / switch, HDD externo, modem, telefone, TV / LCD, home cinema, Hi-Fi, SAT, domótica, consola de jogos, aparelhos, ...

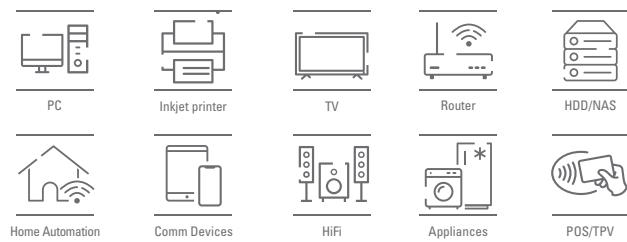

Especificações técnicas

MODELO	SPS SAFE 3	SPS SAFE 5+	SPS SAFE 6	SPS SAFE 7	SPS SAFE Master
Corrente nominal (A)			10		
Tensão / frequência nominal			250 V AC / 50 Hz		
Tipo de tomada e quantidade	3 x schuko	5 x schuko	6 x schuko	7 x schuko	5 x schuko
Carregador USB	No	2 ports / 2,4 A / 5 VDC		No	2 ports / 2,4 A / 5 VDC
Dissipação máxima de energia (F-N, N-T e F-T)	380	306	380	918	
Corrente de pico máxima	8 kA	12 kA	8 kA	36 kA	
Tensão de pico máxima			6000 V		
Tempo de resposta			< 1 ns		
Interruptor para ligar/desligar			Sim		
Possibilidade de fixação mural			Sim		
Comprimento do cabo de alimentação		1,5			1,8
Protecção infantil nas tomadas			Sim		
Tomadas orientadas para uma ligação fácil			Sim		
Indicador de controlo de sobretensões			Sim		
Protecção activa eléctrica			Sim		
Protecção eléctrica		Fusível		Tecnologia MOV	
Protecção eléctrica inteligente Master/Slave			Não		Sim
Incluem marcador de cabos e fecho enrolador de cabos	Não	Sim	Não		Sim
Dispositivo tapa cabos-organizador		Não		Sim	Não
Espaço adicional para tomadas de grandes dimensões		Não		Sim	Não
Uma tomada AC está sempre ligada		Não			Sim
Garantia económica € (EU)	-		40000		60000
LEGISLAÇÃO	Segurança		IEC-60884-1; EN-61643-11; EN-61643-21		
	Certificações corporativas		ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001		
CÓDIGO	680BA000001	680BA000002	680BA000003	680BA000006	680BA000005

Dados sujeitos a modificação sem aviso prévio.