

SPS PC

SAI de 600 a 1250 VA amb AVR



SPS PC: Opció "best value" per a entorns ofimàtics domèstics i professionals

La sèrie **SPS PC** de Salicru és un Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (SAI / UPS) de tecnologia Line-interactive que ofereix la millor solució de protecció per als equips i l'informació que componen els entorns informàtics tant d'ús domèstic com professional (petits negocis, oficines, comerços, ...).

La utilització de la tecnologia AVR Boost & Buck-estabilització permanent de la tensió d'alimentació- aporta el doble avantatge d'una millor cura de les càrregues connectades amb la combinació d'una menor utilització de les bateries del SAI. I, en cas de tall en l'alimentació d'entrada, proporciona alimentació elèctrica mitjançant bateries per mantenir els equips operatius.

La sèrie **SPS PC** està disponible en les potències entre 600 i 1250 VA per tensions de entrada/sortida de 120V o 230V.

Aplicacions: La millor opció per protegir els sistemes informàtics a la llar, l'oficina i el comerç

La creixent introducció i utilització de sistemes informàtics a la llar i / o petites oficines i negocis, i la valuosa informació tractada i emmagatzemada en els mateixos, fan imprescindible la protecció proporcionada per un Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (SAI / UPS) de la sèrie **SPS PC** de Salicru.

És la protecció ideal per a terminals punts de venda (TPV / POS), estacions de treball, dispositius de xarxa, telefonia d'empresa i tots els perifèrics associats a aquests entorns.



SALICRU


Prestacions

- Tecnologia Line-interactive.
- Control per microprocessador que garanteix alta fiabilitat.
- Estabilització permanent AVR Boost&Buck.
- Un sol botó encès / apagat per a ús més fàcil i còmode.
- Carregador de bateries intel·ligent que escurça el temps mitjà de càrrega.
- Reinici de les bateries amb l'equip apagat.
- Funció Cold-start d'arrencada a través de les bateries.
- Arrencada automàtica quan es restableix la tensió d'entrada.
- Interfície de comunicació USB + Software de monitoratge (opcional).
- Càrrega automàtica fins i tot amb l'equip aturat.



Modalitats de preses disponibles

Versions disponibles per a les preses de sortida Schuko, Nema, IEC, UK o presa francesa.

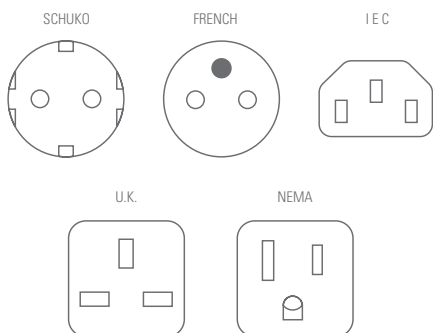

Software


Software de gestió i monitoratge del SAI per tancament de fitxers/aplicacions, per a família Windows, Linux, Unix i Mac. Gratuït i descarregable des de www.salicru.com.



Modes de funcionament


Line-interactive

Si hi ha tensió a l'entrada, el SAI l'estabilitza abans de proporcionar-ne la sortida.





Bateries

Si hi ha talls en el subministrament, la reserva de les bateries en proporciona la sortida.



Tensió fora dels marges

Si la tensió d'entrada es troba fora dels marges tolerables, l'equip passa a subministrar la tensió mitjançant les bateries.

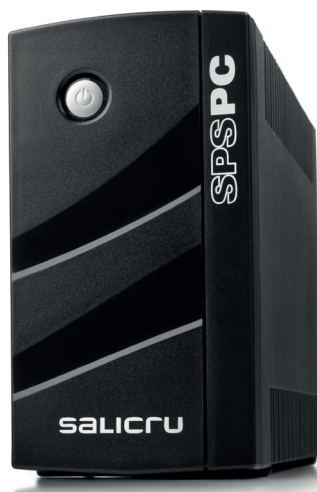


Gamma


MODELS 230 V	POTÈNCIA (VA / W)	DIMENSIONS (F × AM × AL mm)	PES (Kg)
SPS 650 PC	650 / 360	252 × 84 × 158	3,9
SPS 850 PC	850 / 480	252 × 84 × 158	4,2
SPS 1000 PC	1000 / 600	315 × 110 × 189	6,9

MODELS 120 V	POTÈNCIA (VA / W)	DIMENSIONS (F × AM × AL mm)	PES (Kg)
SPS 600 PC A	600 / 300	252 × 84 × 158	3,9
SPS 750 PC A	750 / 390	252 × 84 × 158	4,2
SPS 1250 PC A	1250 / 625	315 × 110 × 189	6,9

Dimensions

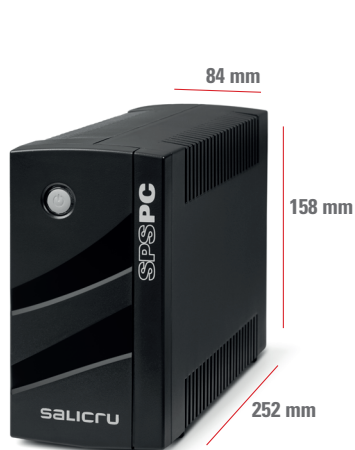


SPS 650/850 PC
SPS 600/750 PC A

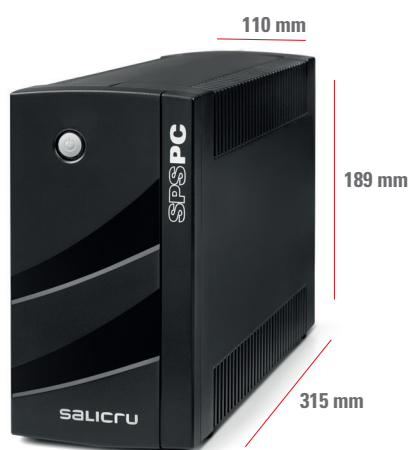


SPS 1000 PC
SPS 1250 PC A

Connexions

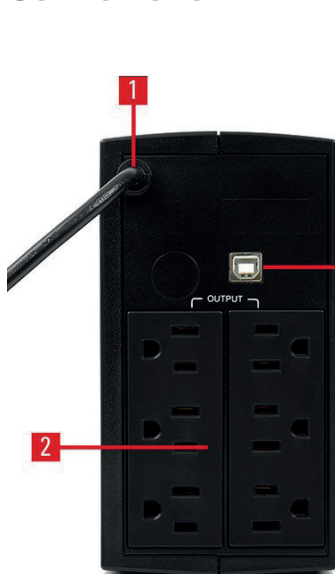

SPS 650/850 PC
SPS 600/750 PC A

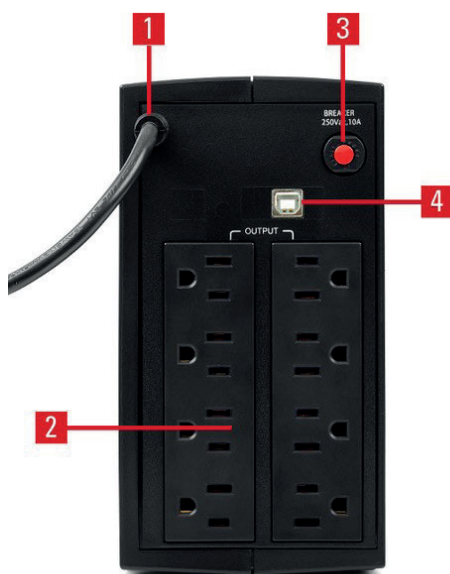

SPS 1000 PC
SPS 1250 PC A

1. Entrada CA.
2. Presa de sortida (NEMA, Schuko, IEC, UK o presa francesa).
3. Tèrmic rearmable d'entrada.
4. Port USB (opcional).

Característiques tècniques

MODEL		SPS PC 230 V	SPS PC A 120 V
TECNOLOGIA		Line-interactive	
ENTRADA	Tensió nominal	220-240 V AC	110-120 V AC
	Marge de tensió	162-290 V AC	82-148 V AC
	Estabilitzador	AVR Buck / Boost	
	Freqüència nominal	50 / 60 Hz	
	Autodetecció de freqüència	Sí	
	Protecció	Tèrmic rearmable o fusible (segons models)	
SORTIDA	Tensió nominal	220-240 V AC	110-120 V AC
	Forma d'ona (mode bateria)	Pseudosinusoidal	
	Freqüència	50 / 60 Hz $\pm$ 1 Hz ⁽¹⁾	
	Temps de transferència	4 ms	
	Tipus de preses	Schuko, NEMA 5-15R, IEC, UK o presa francesa	
BATERIA	Tipus de bateria	Bateries hermètiques de plom-calcí sense manteniment, segellades, vida útil 3-5 anys	
	Temps de recàrrega	8 hores fins a 90% de la capacitat	
	Bateria substituïble per l'usuari	Sí	
COMUNICACIÓ	Ports	USB ⁽²⁾	
	Software de monitoratge	Suporta família Windows, Linux, Unix i Mac ⁽²⁾	
	Descarregable des de	support.salicru.com	
INDICACIONS	Funcionament en xarxa	Sí	
	Fallada	Sí	
ALTRES FUNCIONS	Cold-start (arrancada des de bateries)	Sí	
	Rearrencada automàtica	Sí, després del final d'autonomia	
	Autotest	En cada arrencada	
GENERALS	Temperatura de treball	0° C ÷ + 40° C	
	Humitat relativa	Fins al 90% sense condensar	
	Altitud màxima de treball	2.400 m.s.n.m.	
	Soroll acústic a 1 metre	< 40 dB	
NORMATIVA	Seguretat	EN-IEC 62040-1	
	Compatibilitat electromagnètica (CEM)	EN-IEC 62040-2	
	Gestió de Qualitat i Ambiental	ISO 9001 & ISO 14001	

(1) Mode bateria

(2) Opcional

Les dades poden canviar sense avís previ.



@salicru_SA



www.linkedin.com/company/salicru