

SPS SOHO+

Line-Interactive-USV 750 VA - 2250 VA mit USB-Doppelladegerät

SPS SOHO+: Sichere und stabile Energie für Ihre Informatik- und Bürogeräte

Die Serie **SPS SOHO+** von Salicru umfasst unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen (USV/UPS), die eine umfassende Lösung bieten, um eine stabile und unterbrechungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten. Sie kombinieren hohe Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und intelligente Verwaltung. Die USV/UPS verfügen über eine Line-Interactive-Topologie mit AVR (Buck/Boost), die die Eingangsspannung automatisch stabilisiert, den Batterieverbrauch reduziert und ihre Lebensdauer verlängert, während sie gleichzeitig die Kompatibilität mit APFC-Lasten für moderne Informatikgeräte gewährleistet.

Zwei praktische USB-Ports vom Typ A und C auf der Vorderseite bieten schnelles Laden für mobile Geräte. Die Serie integriert außerdem intuitive LED-Leisten (an der Vorderseite), die es ermöglichen, den Betriebsmodus des Geräts auf einen Blick zu erkennen. Erhältlich in fünf verschiedenen Leistungsklassen (750 VA, 900 VA, 1250 VA, 1650 VA und 2250 VA), bietet es die Flexibilität, zwischen Schuko- oder IEC-Steckdosen zu wählen, um sich perfekt an jede Installation anzupassen.


Zudem verfügt sie über eine USB-Schnittstelle mit HID-Protokoll, die eine direkte Steuerung des Systems, die Konfiguration von Betriebsparametern und das automatische Herunterfahren oder die Versetzung des Computers in den Ruhezustand im Falle eines Netzwerkfehlers ermöglicht. Sie beinhaltet außerdem eine Verwaltungs- und Überwachungssoftware, die mit den gängigsten Betriebssystemen kompatibel ist und die Überwachung des USV-Status sowie die Anpassung des Betriebs erleichtert.



Anwendungen: Elektrischer Schutz, um Komplikationen bei Ihrer Geschäftstätigkeit zu vermeiden.

Die USV/UPS der Serie **SPS SOHO+** von Salicru bieten den perfekten Schutz für Informatik- und Bürogeräte, von einzelnen Arbeitsstationen (Design, Kommunikation usw.) bis hin zu kleinen Netzwerken mit Servern. Sie garantieren jederzeit eine stabile und sichere Stromversorgung.

Darüber hinaus umfasst ihr Design zwei praktische USB-Ports an der Vorderseite, die das einfache Aufladen mobiler Geräte ermöglichen, was sie zur idealen Wahl für Geschäfte und Einzelhändler, Selbstständige und Fachleute, kleine Büros und Coworking-Räume, Franchises und Händler macht.

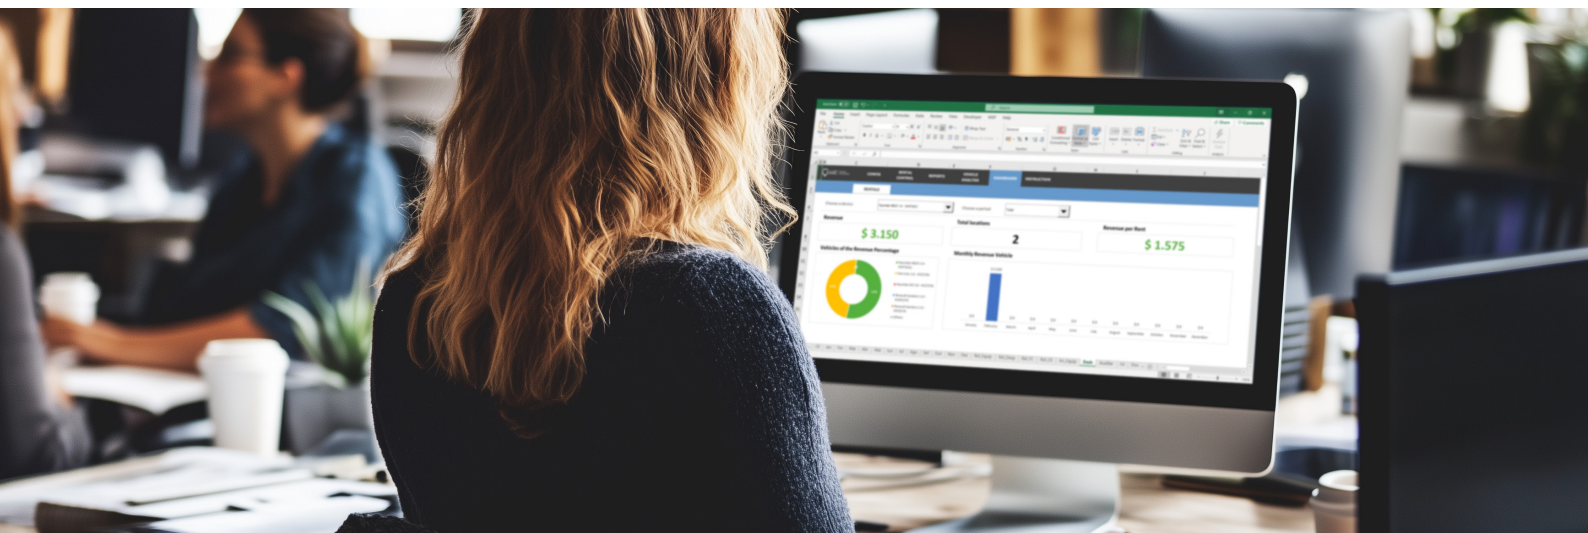

salicru

Leistungen

- Line-Interactive-Technologie
- Permanente Stabilisierung mit AVR (Buck/Boost)
- Turmausführung
- Bedienfeld mit LCD-Display und Tastatur
- Kompatibilität mit APFC-Lasten
- USB-Schnittstelle mit HID-Protokoll
- Einfach auszutauschende Batterie
- Schuko- und IEC-Steckdosen
- 2 x USB-Ladegeräte
- LED-Anzeigen
- EIN/AUS-Taster
- Verwaltungssoftware
- Master-Slave (nur die Modelle von 1250 bis 2250 VA)



Vorderes USB-Doppelladegerät

Das Gerät ist mit zwei USB-Ports an der Vorderseite ausgestattet, einem USB-C- und einem USB-A-Port, die eine schnelle und bequeme Ladefunktion für mobile Geräte wie Smartphones, Tablets oder elektronische Zubehörteile ermöglichen, ohne zusätzliche Adapter zu benötigen.




Master/Slave-Anschlüsse

Die Master-Slave-Anschlüsse der USV/UPS (nur bei den Modellen von 1250 VA bis 2250 VA) ermöglichen eine intelligente Steuerung des Energieverbrauchs, indem sie sekundäre Geräte automatisch abschalten, wenn das Hauptgerät ausgeschaltet wird. Dies optimiert die Energieeffizienz, reduziert die Betriebskosten und verlängert die Lebensdauer der angeschlossenen Geräte. Außerdem kann die Funktion bei Nichtgebrauch einfach deaktiviert werden, wodurch mehr Flexibilität je nach Bedarf geboten wird.

Line-Interactive-Technologie

Das System verfügt über einen automatischen Spannungsregler AVR (Buck/Boost), der Schwankungen im Stromnetz ausgleicht, ohne auf die Batterie zurückgreifen zu müssen. Dies stabilisiert nicht nur die Stromversorgung, sondern verlängert auch die Lebensdauer der Batterie und gewährleistet eine optimale Autonomie, wenn sie am meisten benötigt wird.

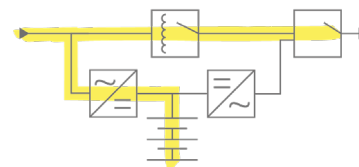


Display

Die USV/UPS verfügt über ein hintergrundbeleuchtetes Display, das jederzeit eine klare und detaillierte Ansicht des Betriebsstatus des Geräts bietet. Es zeigt wichtige Informationen wie den verfügbaren Batteriestand, den Prozentsatz der angeschlossenen Last, die Eingangs- und Ausgangsspannung sowie den Betriebsmodus: normal, im AVR-Modus (automatische Spannungsregelung) oder im Batteriemodus (bei einem Stromausfall). Außerdem werden mögliche Fehler des Geräts und andere Vorfälle angezeigt, was eine schnelle und effiziente Verwaltung ermöglicht.



USB-Schnittstelle mit HID-Protokoll

Das Gerät verfügt über einen USB-Port mit HID-Protokoll, was eine schnelle Konfiguration und eine präzise Steuerung des Systems ermöglicht. Außerdem bietet es eine automatische Funktion für automatisches Abschalten oder Versetzen in den Ruhezustand im Falle einer Unterbrechung der Stromversorgung, um die Systemkontinuität zu gewährleisten. Eine Überwachungssoftware, kompatibel mit virtualisierten Umgebungen, ist ebenfalls enthalten, um eine fortschrittliche Echtzeit-Überwachung zu ermöglichen. (Besuchen Sie die Website, um die Support-Software zu erhalten).



Produktsortiment

MODELL Schuko	CODE	LEISTUNG (VA / W)	ANZ. AUSGÄNGE	ABMESSUNGEN (T x B x H mm)	GEWICHT (kg)
SPS 750 SOHO+	647EA000001	750 / 420	4	287 × 99 × 320	6,5
SPS 900 SOHO+	647EA000002	900 / 510	4	287 × 99 × 320	7,5
SPS 1250 SOHO+	647EA000003	1250 / 720	4	410 × 99 × 320	10,1
SPS 1650 SOHO+	647EA000004	1650 / 900	4	410 × 99 × 320	11,8
SPS 2250 SOHO+	647EA000005	2250 / 1200	4	410 × 99 × 320	12,5

MODELL IEC	CODE	LEISTUNG (VA / W)	ANZ. AUSGÄNGE	ABMESSUNGEN (T x B x H mm)	GEWICHT (kg)
SPS 750 SOHO+ IEC	647EA000006	750 / 420	6	287 × 99 × 320	6,5
SPS 900 SOHO+ IEC	647EA000007	900 / 510	6	287 × 99 × 320	7,5
SPS 1250 SOHO+ IEC	647EA000008	1250 / 720	6	410 × 99 × 320	10,1
SPS 1650 SOHO+ IEC	647EA000009	1650 / 900	6	410 × 99 × 320	11,8
SPS 2250 SOHO+ IEC	647EA000010	2250 / 1200	6	410 × 99 × 320	12,5

Abmessungen




SPS 750÷900 SOHO+ (IEC)



SPS 1250÷2250 SOHO+ (IEC)

Anschlüsse

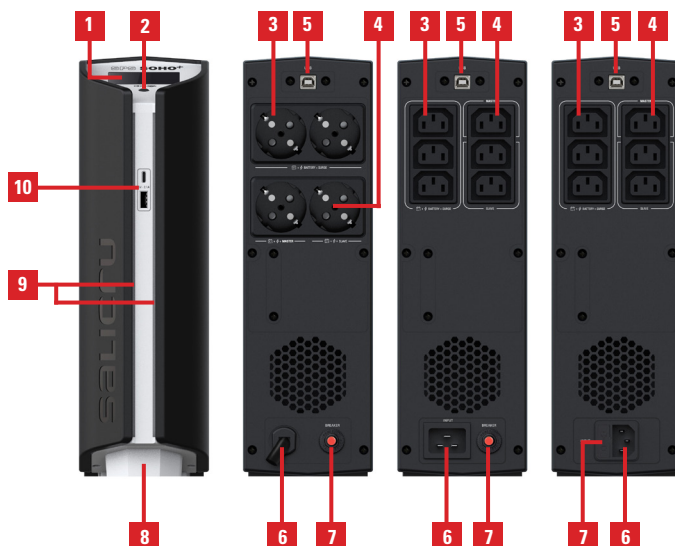

1. LCD-Display.
2. Tasten.
3. Batteriebasis + Überspannungsschutz.
4. MASTER/SLAVE-Batteriebasis + Überspannungsschutz.
5. USB-HID-Port.
6. AC-Eingang.
7. Eingangsschutz mittels Fehlerstromschutzschalter oder Sicherung, je nach Modell.
8. Batterieabdeckung
9. LED-Anzeigen.
10. USB-C-Port (oben) und USB-A-Port (unten).

salicru

Technische Daten

		SPS SOHO+
TECHNOLOGIE		Line-Interactive
AUSFÜHRUNG		Turm
EINGANG	Nennspannung	230 V
	Spannungsbereich	170 - 280 V
	Stabilisator	AVR (Buck & Boost)
	Nennspannung	50 / 60 Hz (automatische Erkennung)
	Schutz	Rückstellbarer Fehlerstromschutzschalter ÷ Sicherung
AUSGANG	Nennspannung	230 V
	Präzisionsspannung (im Batteriemodus)	± 10 %
	Wellenform (Batteriemodus)	Pseudosinusförmig
	Frequenz	50 / 60 Hz (gleich wie der Eingang)
	Präzisionsfrequenz (im Batteriemodus)	± 1 Hz
	Kompatibilität mit APFC-Lasten	Ja
	Steckdosenart	Schuko / IEC
BATTERIE	Schutz	Gegen Tiefenentladung und Überlastschutz
	Batterie-Art	Pb-Ca versiegelt, AGM, wartungsfrei
	Aufladezeit	6 bis 8 Stunden auf 90 %
KOMMUNIKATION	Ports	USB (HID-Protokoll)
	Überwachungssoftware	Für Windows, Linux und Mac
ANZEIGEN	Art	LCD + LED
	Betriebs-Modi	Normal / Stabilisierung (AVR) / Batterie / Standby
ANDERE FUNKTIONEN	Kaltstart (Hochfahren mithilfe der Batterien)	Ja
	Master - Slave	Ja ⁽¹⁾
	Automatischer Neustart	Ja
USB-LADEGERÄT	Anzahl	2
	Spannung	5 V
	Maximale Stromstärke	2,1 A
ALLGEMEINES	Betriebstemperatur	0 °C ÷ +40 °C
	Relative Feuchtigkeit	Bis zu 90 %, ohne Kondensation
	Maximale Betriebshöhe	2000 Meter über dem Meeresspiegel
	Geräuschpegel bei 1 Meter	< 40 dB ÷ < 45 dB
NORMEN	Sicherheit	IEC 62040-1
	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	IEC 62040-2
	Betrieb	EN-62040-3
	Unternehmenszertifizierungen	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

(1) Nur für Modelle von 1250 bis 2250 VA

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Ankündigung geändert werden.

