



SPS HOME

SAI Off-line 400 VA i 600 VA

SPS HOME: Protecció completa per equips d'oficina i domèstics

Diverses són les causes -tempestes, llamps, demanda excessiva, desastres naturals, accidents, ... - que provoquen les nombroses pertorbacions elèctriques -talls, microtalls, sobretensions, pics de tensió, ... - que pateixen tots els usuaris elèctrics i, per tant, tots els usuaris informàtics que depenen d'un correcte i estable subministrament elèctric per poder treballar de manera segura i eficient. Els problemes elèctrics són els responsables del major nombre d'errors en els sistemes informàtics, molt per sobre, fins i tot, dels provocats pels virus informàtics. Davant aquesta situació, la millor solució és protegir-se mitjançant un Sistema d'Alimentació Ininterrompuda.

Els Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda (SAI) de la sèrie **SPS HOME** de Salicru, de tecnologia Off-line, estan disponibles en les potències de 400 i 600 VA i són la protecció òptima per als entorns informàtics monoestació, tant domèstics com professionals.

Disposen de 6 bases d'endoll amb capacitat per a la unitat central i tots els perifèrics associats. Amb la finalitat d'aconseguir una protecció total, també disposen de protecció per a la connexió telefònica / ADSL, evitant la introducció de sobretensions i/o soroll elèctric a través d'aquesta via. I per completar la protecció, disposen d'un software de monitorització i tancament de fitxers, per evitar apagades imprevistes davant situacions de talls de llarga durada.

Prestacions

- Tecnologia Off-line.
- Disseny base múltiple amb 6 preses tipus schuko.
- 4 preses amb protecció SAI; totes les preses amb protecció contra sobretensions.
- Polsador multifunció On / Off.
- Autodetecció de freqüència 50 o 60 Hz.
- LED indicadors de xarxa present, mode bateria i fallada de bateria.
- Port USB per a software de monitorització i tancament de fitxers.
- Protecció línia telefònica / ADSL mitjançant port RJ-45.
- Bateria reemplaçable per l'usuari.
- Capacitat d'arrencada en fred, funció Cold Start.
- Activació de l'autotest en cada arrencada.
- Ancoratges per a fixació mural.
- Reinici automàtic després de cada tall i final d'autonomia.
- Garantia econòmica per equips connectats de fins a 70.000 €. ⁽¹⁾

(1) Només països de la Unió Europea.



SPS HOME



Aplicacions: Protecció versàtil per a entorns monoestació


Dissenyats en format de base múltiple, els SAI de la sèrie **SPS HOME** disposen de 6 bases tipus schuko, degudament orientades per permetre la connexió de trafos i amb protecció infantil mitjançant obturadors, amb capacitat per protegir, en sistemes informàtics, tant el PC com tots els seus perifèrics associats -monitor, impressora, disc dur extern, router, ...

SPS HOME

SAI Off-line 400 VA i 600 VA




Descripció

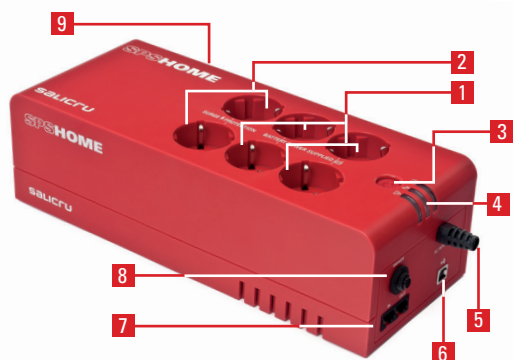

1. 4 x preses SAI.
2. 2 x preses protecció contra sobretensions.
3. Polsador multifunció On / Off.
4. LED indicadors.
5. Entrada AC.
6. Port USB.
7. Protecció RJ-45 telèfon / ADSL.
8. Disjuntor protecció.
9. Ancoratge per a fixació mural.

Software WinPower

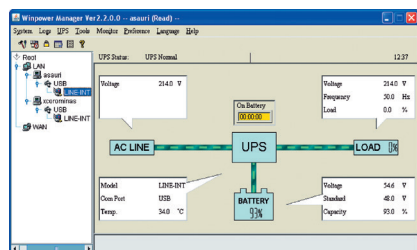

- Software de monitorització i gestió del SAI per al tancament de fixers / aplicacions.
- Suporta família Windows, Linux, Unix i Mac.



Solució completa

- SAI sèrie **SPS HOME**.
- Cable comunicació SAI / PC USB.
- Quick start guide.
- Certificat de garantia.
- Garantia econòmica.

Garantia Salicru

- Registre on-line a www.salicru.com.
- 2 anys de garantia.
- Reposició del producte a l'oficina / domicili de l'usuari.⁽¹⁾
- Bateries cobertes per la garantia.⁽¹⁾

(1) Consultar països amb aquest servei



CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques

MODEL	SPS HOME	
TECNOLOGIA	Off-line	
ENTRADA	Tensió nominal	230 V
	Marges de tensió	Fins a 170 V - 265 V
	Freqüència nominal	50 o 60 Hz
	Marges de freqüència	± 10%
	Auto-detecció de freqüència	Si
SORTIDA	Tensió	230 V
	Precisió de tensió ⁽¹⁾	±10%
	Freqüència ⁽¹⁾	50 o 60 Hz
	Precisió de freqüència ⁽¹⁾	± 1%
	Forma d'ona ⁽¹⁾	Pseudo-sinusoidal
	Tipus de preses	Schuko
	Nombre de preses amb autonomia + protecció	4
	Nbre. de preses amb protecció	2
	Temps de transferència	2/ 6 ms.
PROTECCIÓ	Entrada	Disjuntor, rearmable per l'usuari
	Sobrecàrrega	Mode AC i mode bateria
	Curtcircuit	Interrupció immediata
	Protecció contra pics	480 Juls, 2 ms
	Línia de dades	Tel / Fax, mòdem, Internet ADSL + xarxa Ethernet 10 / 100 Mb
BATERIA	Tipus	Bateries hermètiques plom-càlci sense manteniment, segellades, vida útil 3 - 5 anys
	Temps de recàrrega	8 hores
	Autonomia	Fins a 20 minuts
	Substitució	Pel mateix usuari
	Protecció	Contra descàrrega profunda
		Contra curtcircuit mitjançant fusible
FUNCIONS	Arrencada en fred (ColdStart)	Si
	Autotest	En cada arrencada
	Rearrencada automàtica	Si
INDICADORS	Xarxa present	LED verd
	Mode bateria	LED groc
	Fallada bateria	LED vermell
ALARMES	Sortida en mode bateria	Alarma acústica cada 5 segons
	Fallada bateria	Alarma acústica cada segon
	Fallada inversor	Alarma permanent
COMUNICACIÓ	Port	USB
	Software	De monitoratge i gestió per a les famílies Windows, Linux, Unix i Mac
GENERALS	Altitud màxima	3.500 m.s.n.m.
	Humitat relativa	Fins a 95%, sense condensar
	Temperatura	0° C ÷ +40° C
	Soroll acústic a 1 metre	<40 dB
NORMATIVA	Seguretat	EN-62040-1-1; EN-60950-1
	Compatibilitat electromagnètica (CEM)	EN-62040-2
	Gestió de la Qualitat i Ambiental	ISO 9001 i ISO 14001 TÜV

(1) Mode bateria

Dades subjectes a variació sense previ avis.

GAMMA

MODEL	POTÈNCIA SAI (VA / W)	POTÈNCIA TOTAL (VA / W)	DIMENSIONS (F x AM x AL mm.)	PES (Kg)
SPS.400.HOME	400 / 200	1.150 / 1.150	295 x 120 x 85	3,2
SPS.600.HOME	600 / 300	1.150 / 1.150	295 x 120 x 85	3,5

(*) Només Espanya (**) Resta del món

902 48 24 00* +34 93 848 24 00** WWW.SALICRU.COM

AVDA. DE LA SERRA 100 · 08460 PALAUTORDERA · FAX +34 93 848 11 51 · salicru@salicru.com

salicru