

SPS NET

SAI CC compacte amb bateries d'ió liti



SPS NET: Gran autonomia per a dispositius de xarxa davant de talls de tensió

L'**SPS NET** de Salicru és un Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (SAI) compacte que està especialment pensat per alimentar domòtica, mòdems i routers (+ONT) durant un període de temps prolongat quan es produeix un tall d'energia. L'**SPS NET** no només protegeix els seus equips contra sobretensions, sinó que li donarà la tranquil·litat de saber que, durant una interrupció del corrent elèctric, tindrà prou energia emmagatzemada en la seva bateria d'ió liti de 7800 mAh perquè els dispositius de la seva xarxa domèstica segueixin connectats a internet. Així podrà seguir en contacte amb els éssers estimats, continuar una videoconferència o acabar de veure el capítol de la seva sèrie preferida sense haver de consumir dades de la seva tarifa de 4G/5G. L'**SPS NET** és fàcil d'instal·lar i no requereix cap coneixement tècnic per connectar-lo amb els dispositius de xarxa, com ara routers, càmeres IP, alarmes o sistemes domòtics. Tampoc genera sorolls o calor i, per tant, pot instal·lar-se a qualsevol espai de l'entorn domèstic o laboral.

Aplicacions: Mantenir-se connectat a internet és cada dia més important


L'**SPS NET** es recarrega connectat a la xarxa elèctrica i és la solució òptima per a PIMES i oficines domèstiques i s'ha creat per evitar la inactivitat durant una apagada. Assistir a videoconferències, enviar correus importants, seguir connectat a una xarxa privada virtual (VPN) o continuar gaudint de l'oci digital són activitats que es poden interrompre de manera inesperada a causa d'un tall d'energia. L'**SPS NET** els donarà la tranquil·litat de tenir garantida la connexió a la xarxa Wifi quan més ho necessitin.



salicru

Prestacions

- Bateria d'ió liti de 7800 mAh.
- Ampli marge de tensió d'entrada (90 V ÷ 265 V).
- Sortida a 12 V CC sense necessitat d'un transformador extern.
- Autonomia de fins a 4 hores.
- Baix autoconsum (< 0,8 W)
- No produeix soroll ni calor.
- Disseny compacte i lleuger.
- Protecció contra llamps, sobretensions i pics de tensió.
- Indicació d'autonomia disponible mitjançant una barra de llums LED.
- Botó d'encesa/apagada.
- Possibilitat de muntatge en paret.
- Cable de sortida dual amb connectors i adaptadors (x2) compatibles amb la gran majoria de routers del mercat.

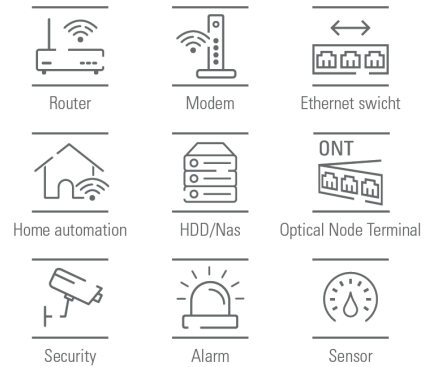

Característiques tècniques

MODEL		SPS NET
ENTRADA	Tensió nominal	90 V AC ~ 264 V AC
	Freqüència nominal	50 Hz ~ 60 Hz
SORTIDA	Tensió nominal	12 V DC
	Precisió tensió (mode bateria)	± 5%
	Potència	12 W (1 A.)
	Potència màxima	25 W (2,1 A.)
	Temps de transferència	0 ms.
	Sobrecàrrega admissible Mode bateria	Sí, sortida <11,4 V durant 10 s. Sortida <10,8 V durant 0,4 s.
	Sobrecàrrega admissible Mode en línia	Sí, sortida <11,7 V durant 10 s.
BATERIA	Tipus de bateria	Ió Liti
	Tensió nominal	3,7 V DC
	Capacitat	7,8 Ah (3 × 2600 mAh)
	Tensió de càrrega	4,2 V ± 0,05 V DC
	Temps de recàrrega	8 hores, al 90% de la capacitat
	Autonomia	Fins a 4 hores
	Consum sense càrrega	< 0,8 W
ALTRES FUNCIONS	Cold-start (arrancada des de bateries)	Sí
PROTECCIÓ	Curtcircuits de sortida	Sí (<5 V durant 3 ms.)
NORMATIVA	Seguretat	EN62368-1
	Comptabilitat electromagnètica (CEM)	EN55032 Class A / EN61000-3-2 / EN61000-3-3 / EN55035
	Certificacions corporatives	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
CONTINGUT	Contingut de la capsa	1 × SPS NET, 1 × cable dual de CC, 1 × cable d'entrada de CA, 2 × adaptadors de CC, Guia ràpida, Garantia
DIMENSIONS	Fondària × Amplada × Alçada (mm)	40 × 80 × 150
PES	Pes (kg)	0,33
CODI		658BB000005

Les dades poden canviar sense avis previ.