

SPS SOHO+

Onduleur Line-interactive 750 VA - 2250 VA avec double chargeur USB

SPS SOHO+: Alimentation sûre et stable pour vos équipements informatiques et bureautiques

La série **SPS SOHO+** de Salicru est un système d'alimentation sans interruption (onduleur) qui offre une solution complète pour garantir une alimentation stable et sans interruption, combinant une grande fiabilité, l'efficacité énergétique et une gestion intelligente. Ils intègrent une topologie Line-interactive avec AVR (Buck/Boost) qui stabilise automatiquement la tension d'entrée, réduisant l'utilisation de la batterie et prolongeant sa durée de vie, tout en garantissant la compatibilité avec la charge APFC pour les équipements informatiques modernes.

Deux ports USB de type A et C situés en façade permettent de recharger rapidement les appareils mobiles. Il intègre également des barres LED intuitives (sur la face avant) qui permettent d'identifier en un coup d'œil le mode de fonctionnement de l'équipement. Disponible en cinq puissances différentes (750 VA, 900 VA, 1 250 VA, 1 650 VA et 2 250 VA), il offre la possibilité de choisir entre des connecteurs Schuko ou IEC pour s'adapter parfaitement à chaque installation.


Il dispose également d'une interface USB avec protocole HID, qui permet le contrôle direct du système, la configuration des paramètres de fonctionnement et l'exécution automatique de l'arrêt de l'ordinateur ou de l'hibernation en cas de coupure de courant. Il comprend également un logiciel de gestion et de surveillance, compatible avec les principaux systèmes d'exploitation, qui facilite le contrôle de l'état de l'onduleur et la personnalisation de son fonctionnement.



Applications : Protection électrique pour éviter les complications dans votre entreprise

Les onduleurs de la série **SPS SOHO+** de Salicru offrent une protection parfaite pour les équipements informatiques et bureautiques, des postes de travail individuels (design, communication, etc.) aux petits réseaux avec serveurs. Ils garantissent une alimentation électrique stable et sûre à tout moment.

En outre, leur conception comprend deux ports USB frontaux pratiques pour charger facilement les appareils mobiles, ce qui en fait le choix idéal pour les magasins et les entreprises, les indépendants et les professionnels, les petits bureaux et les espaces de coworking, les franchises et les distributeurs.

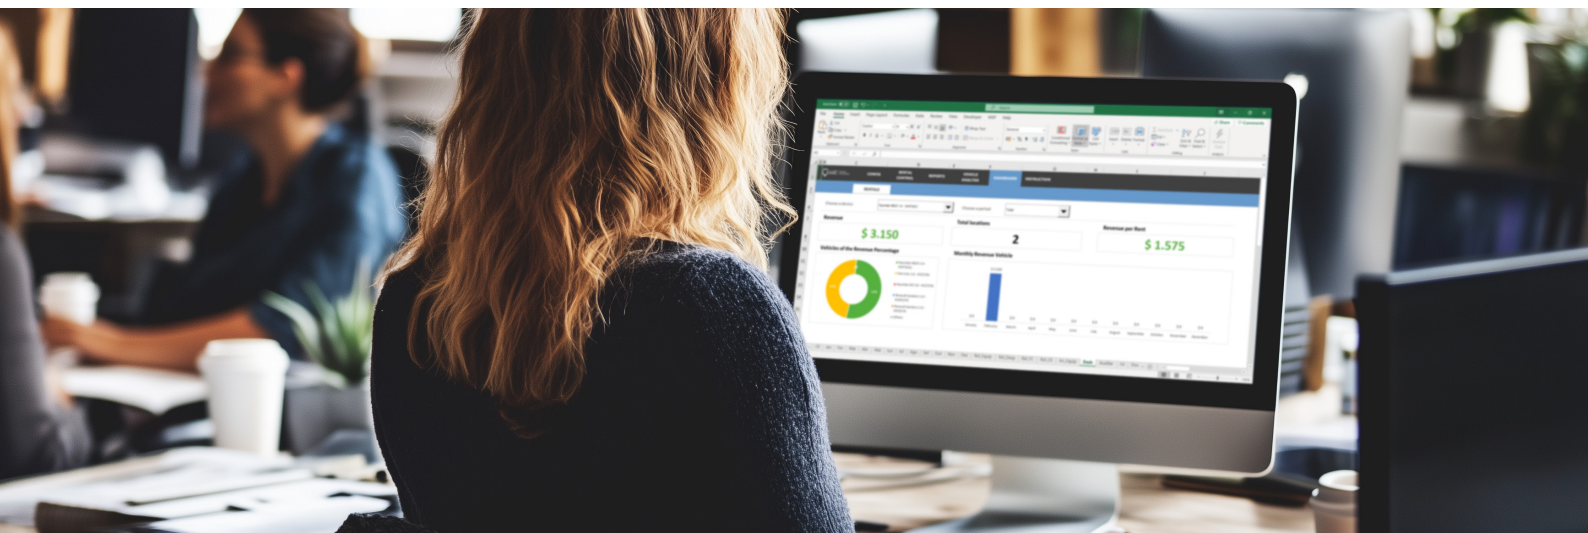

SALICRU

Performances

- Technologie Line-interactive
- Stabilisation AVR permanente (Buck/Boost)
- Format tour
- Panneau de commande avec écran LCD et clavier
- Compatibilité charges APFC
- Interface USB avec protocole HID
- Batterie très facile à remplacer
- Prises Schuko et IEC
- 2 x chargeurs USB
- Indicateurs LED
- Bouton-poussoir de Marche/Arrêt
- Logiciel de gestion
- Maître/esclave (uniquement les modèles de 1 250 à 2 250 VA)



Double chargeur USB avant

Le dispositif est équipé de deux ports USB frontaux, un USB-C et un USB-A, qui permettent de recharger rapidement et confortablement les appareils mobiles, tels que les smartphones, les tablettes ou les accessoires électroniques, sans nécessiter d'adaptateurs supplémentaires.




Connexions maître-esclave

Les connexions maître-esclave de l'onduleur (modèles 1 250 VA à 2 250 VA uniquement) permettent un contrôle intelligent de la consommation d'énergie, en déconnectant automatiquement les dispositifs secondaires lorsque le principal est éteint. Cela permet d'optimiser l'efficacité énergétique, de réduire les coûts d'utilisation et de prolonger la durée de vie des équipements connectés. En outre, la fonction peut être facilement désactivée lorsqu'elle n'est pas utilisée, ce qui offre une plus grande flexibilité en cas de besoin.




Technologie Line-interactive

Le système intègre un régulateur de tension AVR (Buck/Boost) automatique, qui compense les variations de l'alimentation secteur sans avoir besoin de recourir à la batterie. Cela permet non seulement de stabiliser l'alimentation, mais aussi de prolonger la durée de vie de la batterie et d'assurer une autonomie optimale au moment où l'on en a le plus besoin.

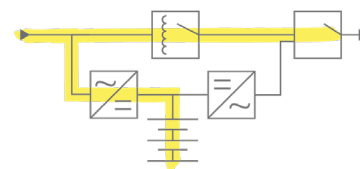

Écran

L'onduleur est doté d'un écran rétroéclairé qui offre à tout moment une vue claire et détaillée de l'état de fonctionnement de l'équipement. Il affiche des informations essentielles telles que le niveau de batterie disponible, le pourcentage de charge connectée, la tension d'entrée et de sortie, ainsi que le mode de fonctionnement : normal, mode AVR (stabilisation automatique de la tension) ou mode batterie (en cas de coupure de courant). En outre, il notifie les éventuelles pannes d'équipement et autres incidents, ce qui facilite une gestion rapide et efficace.



Interface USB avec protocole HID


L'équipement dispose d'un port USB avec protocole HID, ce qui facilite la configuration rapide et le contrôle précis du système. En outre, il dispose d'une fonction d'arrêt automatique ou d'hibernation en cas de coupure de courant, ce qui garantit la continuité du système. Un logiciel de surveillance compatible avec les environnements virtualisés est également inclus pour une gestion avancée en temps réel (veuillez visiter le site Web pour obtenir le logiciel d'assistance).

Gamme

MODÈLE Schuko	CODE	PUISSANCE (VA/W)	N° SORTIES	DIMENSIONS (P × L × H mm)	POIDS (kg)
SPS 750 SOHO+	647EA000001	750 / 420	4	287 × 99 × 320	6,5
SPS 900 SOHO+	647EA000002	900 / 510	4	287 × 99 × 320	7,5
SPS 1250 SOHO+	647EA000003	1250 / 720	4	410 × 99 × 320	10,1
SPS 1650 SOHO+	647EA000004	1650 / 900	4	410 × 99 × 320	11,8
SPS 2250 SOHO+	647EA000005	2250 / 1200	4	410 × 99 × 320	12,5

MODÈLE IEC	CODE	PUISSANCE (VA/W)	N° SORTIES	DIMENSIONS (P × L × H mm)	POIDS (kg)
SPS 750 SOHO+ IEC	647EA000006	750 / 420	6	287 × 99 × 320	6,5
SPS 900 SOHO+ IEC	647EA000007	900 / 510	6	287 × 99 × 320	7,5
SPS 1250 SOHO+ IEC	647EA000008	1250 / 720	6	410 × 99 × 320	10,1
SPS 1650 SOHO+ IEC	647EA000009	1650 / 900	6	410 × 99 × 320	11,8
SPS 2250 SOHO+ IEC	647EA000010	2250 / 1200	6	410 × 99 × 320	12,5


Dimensions

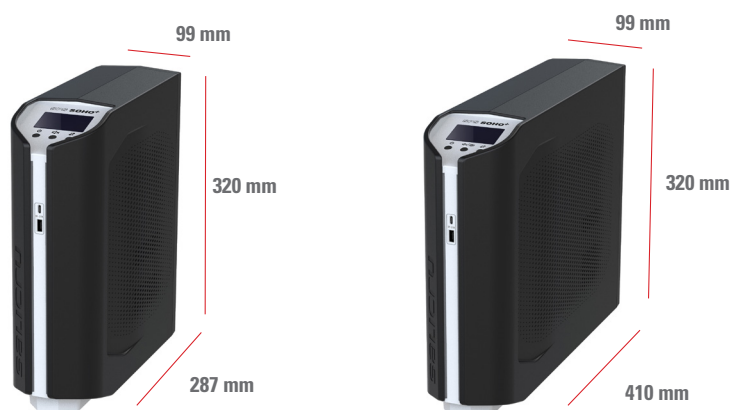

SPS 750÷900 SOHO+ (IEC)

SPS 1250÷2250 SOHO+ (IEC)

Connexions

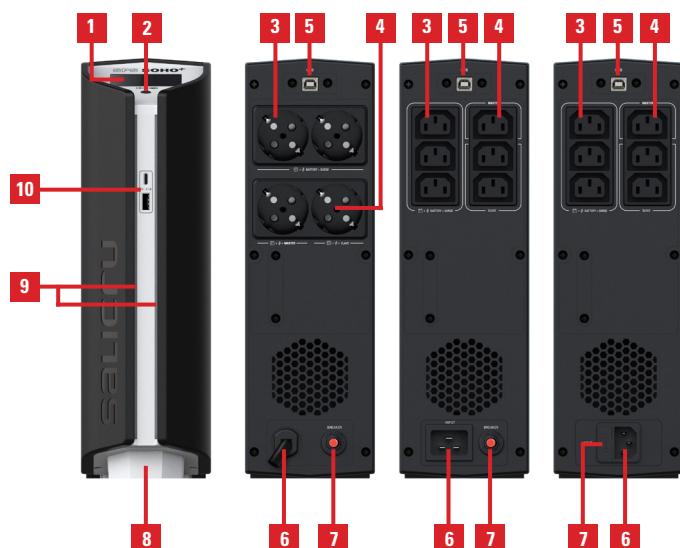

1. Écran LCD.
2. Boutons.
3. Bases de batterie + protecteur contre les surtensions.
4. Bases de batterie MAÎTRE/ESCLAVE + protecteur contre les surtensions.
5. Port USB HID.
6. Entrée CA.
7. Protection de l'entrée par thermique ou fusible, selon le modèle.
8. Couvercle de la batterie
9. Indicateurs LED.
10. Ports USB C (supérieur) et USB A (inférieur).

salicru

Caractéristiques techniques

		SPS SOHO+
TECHNOLOGIE		Line-interactive
FORMAT		Tour
ENTRÉE	Tension nominale	230 V
	Plage de tension	170-280 V
	Stabilisateur	AVR (Buck et Boost)
	Fréquence nominale	50/60 Hz (détection automatique)
	Protection	Thermique réarmable ÷ Fusible
SORTIE	Tension nominale	230 V
	Précision tension (mode batterie)	±10 %
	Forme d'onde (mode batterie)	Pseudosénoïdale
	Fréquence	50/60 Hz (la même que l'entrée)
	Précision fréquence (mode batterie)	±1 Hz
	Compatibilité charges APFC	Oui
	Type de prises	Schuko/IEC
BATTERIE	Protection	Contre décharge excessive, contre surcharge
	Type de batterie	Pb-Ca scellées, AGM, sans entretien
	Temps de recharge	6-8 heures à 90 %
COMMUNICATION	Ports	USB (protocole HID)
	Logiciel de surveillance	Pour famille Windows, Linux et Mac
INDICATIONS	Type	LCD + LED
	Modes de fonctionnement	Normal/stabilisation (AVR)/batterie/veille
AUTRES FONCTIONS	Cold start (démarrage depuis les batteries)	Oui
	Maître-Esclave	Oui ⁽¹⁾
	Redémarrage automatique	Oui
CHARGEUR USB	Quantité	2
	Tension	5 V
	Intensité maximale	2,1 A
GÉNÉRALES	Température de travail	0 °C ÷ +40 °C
	Humidité relative	Jusqu'à 90 %, sans condenser
	Altitude maximale de travail	2 000 m.s.n.m.
	Bruit acoustique à 1 mètre	<40 dB ÷ <45 dB
RÉGLEMENTATION	Sécurité	IEC 62040-1
	Compatibilité électromagnétique (CEM)	IEC 62040-2
	Fonctionnement	EN-62040-3
	Certifications d'entreprise	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Données sujettes à des modifications sans avertissement préalable.

(1) Uniquement modèles de 1 250 à 2 250 VA

