

SPS SOHO+

SAI Line-interactive 750 - 2.250 VA amb doble carregador USB

SPS SOHO+: Energia segura i estable per als teus equips informàtics i d'oficina

La sèrie **SPS SOHO+** de Salicru són sistemes d'alimentació ininterrompuda (SAI) que ofereixen una solució integral per garantir un subministrament elèctric estable i sense interrupcions, ja que es combina l'alta fiabilitat, l'eficiència energètica i la gestió intel·ligent. Incorporen una topologia Line-interactive amb AVR (Buck/Boost), que estableix automàticament la tensió d'entrada, amb la qual cosa es redueix l'ús de les bateries i s'allarga la vida útil, alhora que es garanteix la compatibilitat amb càrregues APFC per a equips informàtics moderns.

Dos pràctics ports USB frontals de tipus A i C ofereixen càrrega ràpida per a dispositius mòbils. També integra unes intuïtives barres LED (al davant) que permeten identificar d'un cop d'ull el mode de funcionament de l'equip.. Disponible en cinc potències diferents (750 VA, 900 VA, 1250 VA, 1650 VA i 2250 VA), ofereix la flexibilitat d'escollir entre connectors Schuko o IEC per adaptar-se perfectament a cada instal·lació.


Disposa, a més, d'una interfície USB amb protocol HID, que permet el control directe del sistema, la configuració de paràmetres operatius i l'execució automàtica de l'apagada o hibernació de l'ordinador en cas de fallada de la xarxa. Inclou també programari de gestió i monitoratge, compatible amb els principals sistemes operatius, que facilita el seguiment de l'estat del SAI i la personalització del seu funcionament.



Aplicacions: Protecció elèctrica per evitar complicacions en el vostre negoci

Els SAI de la sèrie **SPS SOHO+** de Salicru ofereixen la protecció perfecta per a equips informàtics i d'oficina, des d'estacions de treball individuals (disseny, comunicació, etc.) fins a petites xarxes amb servidors. Garanteixen un subministrament elèctric estable i segur en tot moment.

A més, el seu disseny inclou dos pràctics ports USB frontals per carregar dispositius mòbils amb facilitat, fet que els converteix en l'elecció ideal per a botigues i comerços, autònoms i professionals, petites oficines i espais de coworking, franquícies i distribuïdors.

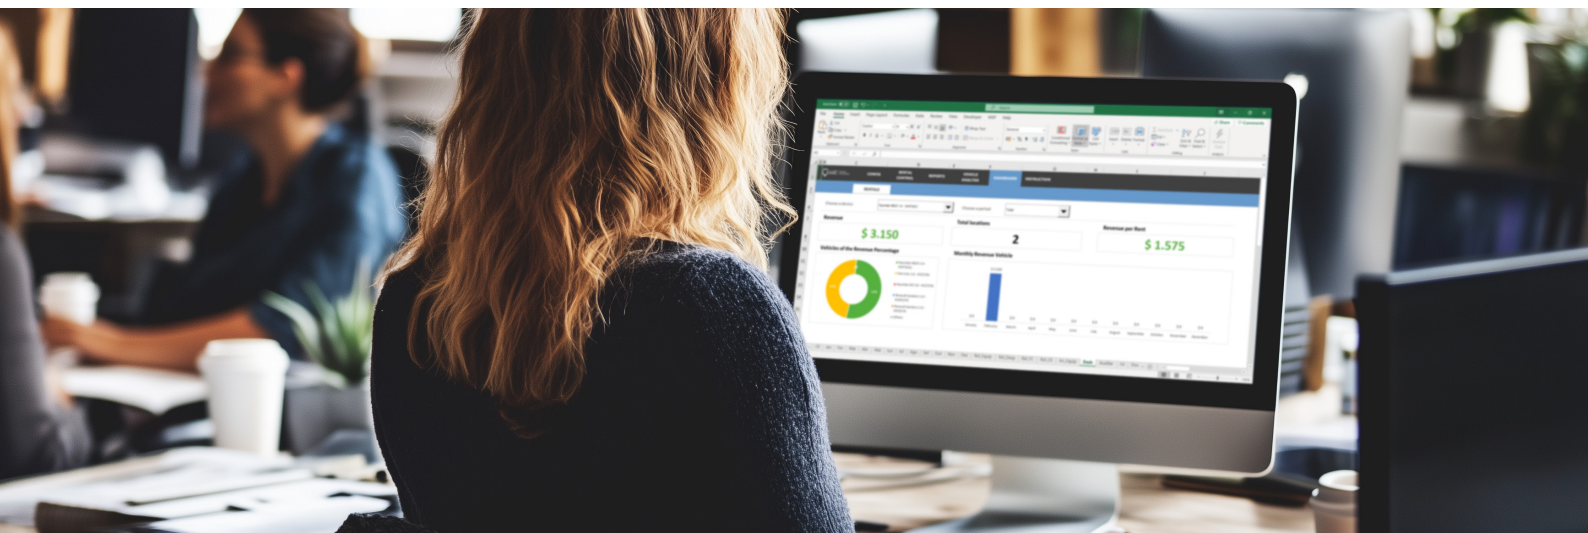

salicru

Prestacions

- Tecnologia Line-interactive
- Estabilització AVR permanent (Buck/Boost)
- Format torre
- Panell de control amb pantalla LCD i teclat
- Compatibilitat càrregues APFC
- Interfície USB amb protocol HID
- Bateria fàcilment substituïble
- Preses Schuko i IEC
- 2 x carregadors USB
- Indicadors LED
- Botó d'ON/OFF
- Programari de gestió
- Master-Slave (només models de 1250 a 2250 VA)



Doble carregador frontal USB

L'equip disposa de dos ports USB frontals, un USB-C i un altre USB-A, que permeten la càrrega ràpida i convenient de dispositius mòbils, com ara telèfons intel·ligents, tauletes o accessoris electrònics, sense necessitat d'adaptadors addicionals.




Connexions Master-Slave

Les connexions Master-Slave del SAI (només en els models de 1250 VA a 2250 VA) permeten un control intel·ligent del consum energètic, ja que desconnecten automàticament els dispositius secundaris quan el principal s'apaga. Això optimitza l'eficiència energètica, redueix costos operatius i perllonga la vida útil dels equips connectats. A més, la funció es pot desactivar fàcilment si no es vol fer servir, la qual cosa ofereix una major flexibilitat segons les necessitats.

Tecnologia Line-interactive

El sistema incorpora un regulador de tensió automàtic (Buck/Boost) que compensa les variacions a la xarxa elèctrica sense necessitat de recórrer a la bateria. Això no només estabilitza l'alimentació, sinó que també allarga la vida útil de la bateria i garanteix una autonomia òptima quan més es necessita.

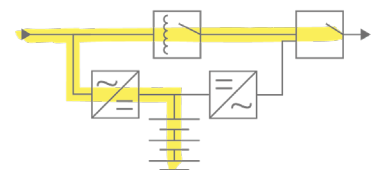


Pantalla

El SAI incorpora una pantalla retroil·luminada que proporciona una visió clara i detallada de l'estat operatiu de l'equip en tot moment. Mostra informació essencial com el nivell de bateria disponible, el percentatge de càrrega connectada, la tensió d'entrada i de sortida, i el mode de funcionament: normal, en mode AVR (estabilització automàtica de tensió) o en mode bateria (en cas d'interrupció del subministrament elèctric). A més, notifica possibles avaries de l'equip i altres incidències, la qual cosa facilita una gestió ràpida i eficient.



Interfície USB amb protocol HID

L'equip disposa d'un port USB amb protocol HID, cosa que facilita una configuració ràpida i un control precís del sistema. A més, té una funció d'apagada o hibernació automàtica en cas d'interrupció en el subministrament elèctric, garantint la continuïtat del sistema. També s'hi inclou un programari de monitoratge compatible amb entorns virtualitzats, per a una gestió avançada i en temps real. (Visiteu la pàgina web per obtenir el programari de suport).




Gamma

MODEL Schuko	CODI	POTÈNCIA (VA / W)	NÚM. DE SORTIDES	DIMENSIONS (F x AM x AL mm)	PES (Kg)
SPS 750 SOHO+	647EA000001	750 / 420	4	287 × 99 × 320	6,5
SPS 900 SOHO+	647EA000002	900 / 510	4	287 × 99 × 320	7,5
SPS 1250 SOHO+	647EA000003	1250 / 720	4	410 × 99 × 320	10,1
SPS 1650 SOHO+	647EA000004	1650 / 900	4	410 × 99 × 320	11,8
SPS 2250 SOHO+	647EA000005	2250 / 1200	4	410 × 99 × 320	12,5

MODEL IEC	CODI	POTÈNCIA (VA / W)	NÚM. DE SORTIDES	DIMENSIONS (F x AM x AL mm)	PES (Kg)
SPS 750 SOHO+ IEC	647EA000006	750 / 420	6	287 × 99 × 320	6,5
SPS 900 SOHO+ IEC	647EA000007	900 / 510	6	287 × 99 × 320	7,5
SPS 1250 SOHO+ IEC	647EA000008	1250 / 720	6	410 × 99 × 320	10,1
SPS 1650 SOHO+ IEC	647EA000009	1650 / 900	6	410 × 99 × 320	11,8
SPS 2250 SOHO+ IEC	647EA000010	2250 / 1200	6	410 × 99 × 320	12,5


Dimensions

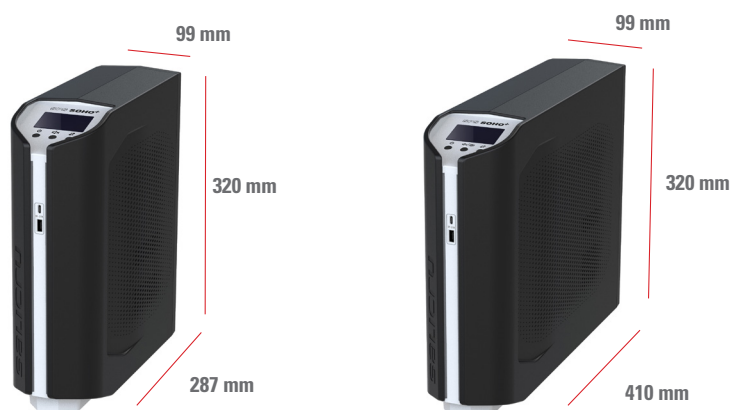

SPS 750÷900 SOHO+ (IEC)

SPS 1250÷2250 SOHO+ (IEC)

Connexions

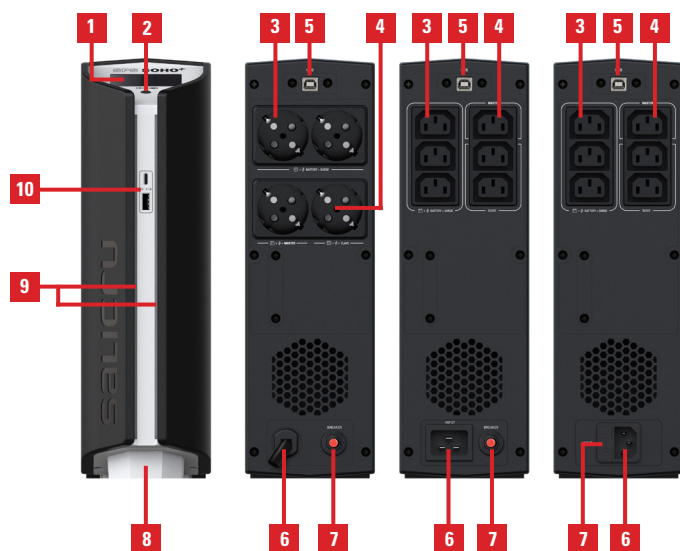

1. Pantalla LCD
2. Botons.
3. Bases bateria + protector de sobretensions.
4. Bases bateria MASTER/SLAVE + protector de sobretensions.
5. Port USB HID.
6. Entrada CA.
7. Protecció d'entrada amb tèrmic o fusible segons model.
8. Tapa de la bateria
9. Indicadors LED
10. Ports USB C (a dalt) i USB A (a baix).

salicru

Característiques tècniques

		SPS SOHO+
TECNOLOGIA		Line-interactive
FORMAT		Torre
ENTRADA	Tensió nominal	230 V
	Marge de tensió	170-280 V
	Estabilitzador	AVR (Buck & Boost)
	Freqüència nominal	50 / 60 Hz (autodetecció)
	Protecció	Tèrmic rearmable ÷ Fusible
SORTIDA	Tensió nominal	230 V
	Precisió de tensió (mode bateria)	±10 %
	Forma d'ona (mode bateria)	Pseudosinusoidal
	Freqüència	50 / 60 Hz (mateixa que l'entrada)
	Precisió de freqüència (mode bateria)	±1 Hz
	Compatibilitat càrregues APFC	Sí
	Tipus de preses	Schuko / IEC
BATERIA	Protecció	Contra descàrrega profunda, contra sobrecàrrega
	Tipus de bateria	Pb-Ca segellades, AGM, sense manteniment
	Temps de recàrrega	6-8 hores al 90 %
COMUNICACIÓ	Ports	USB (protocol HID)
	Programari de monitoratge	Per a famílies Windows, Linux i Mac
INDICACIONS	Tipus	LCD + LED
	Modes de funcionament	Normal / Estabilització (AVR) / Bateria / Standby
ALTRES FUNCIONS	Cold-start (arrancada des de bateries)	Sí
	Master - Slave	Sí ⁽¹⁾
	Rearrencada automàtica	Sí
CARREGADOR USB	Quantitat	2
	Tensió	5 V
	Intensitat màxima	2,1 A
GENERALS	Temperatura de treball	0 °C ÷ +40 °C
	Humitat relativa	Fins a 90 %, sense condensar
	Altitud màxima de treball	2000 m.s.n.m.
	Soroll acústic a 1 metre	<40 dB ÷ <45 dB
NORMATIVA	Seguretat	IEC 62040-1
	Compatibilitat electromagnètica (CEM)	IEC 62040-2
	Funcionament	EN-62040-3
	Certificacions corporatives	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Les dades poden canviar sense avis previ.

(1) Només models de 1250 a 2250 VA



+34 938 482 400 WWW.SALICRU.COM

Avda. de la Serra 100 · 08460 Palautordera Barcelona · salicru@salicru.com

SALICRU