

SPS NET2

El Mini SAI DC intel·ligent i eficient

SPS NET2: Protecció i autonomia per als vostres dispositius de xarxa en cas de talls d'energia

Tant si sou treballant des de casa com si sou gaudint de les vostres sèries preferides al sofà, l'**SPS NET2** de Salicru es converteix en el vostre millor aliat per protegir-vos dels talls d'energia. Aquest innovador dispositiu ha estat dissenyat per garantir la connectivitat constant dels vostres dispositius indispensables, com ara el router, càmeres IP i els assistents personals. Amb una bateria d'alta capacitat de 10000 mAh, l'**SPS NET2** us ofereix la tranquil·litat de mantenir els vostres dispositius en funcionament durant les apagades.

L'**SPS NET2** substitueix la font d'alimentació estàndard dels vostres dispositius connectats, brindant-vos una versatilitat excepcional permetent-vos triar entre 3 tensions de sortida amb 2 tipus de connectors diferents.

Podeu muntar-lo fàcilment a la paret o col·locar-lo sobre una taula, s'adapta de manera harmoniosa a qualsevol espai.

Amb l'**SPS NET2** de Salicru, gaudiu d'una connectivitat sense interrupcions i protegiu els vostres dispositius electrònics elegant i eficaçment.



Aplicacions: Mantingueu la vostra connexió sempre activa


L'**SPS NET2** s'alimenta de la xarxa domèstica estàndard de 230 V i garanteix una compatibilitat excepcional amb la majoria de dispositius domèstics digitals, des de mòdems i commutadors fins a routers i càmeres IP. És doncs la solució ideal tant per a petites i mitjanes empreses com per al teletreball, atès que ha estat dissenyat per evitar la interrupció durant talls d'energia. Activitats com ara videoconferències, enviament de correus electrònics crítics, mantenir-se connectat a una xarxa privada virtual (VPN) o simplement gaudir de l'entreteniment digital es poden veure interrompudes de sobte per un tall a la xarxa. L'**SPS NET2** ofereix la tranquil·litat necessària en garantir una connexió estable quan més es necessita.



SALICRU

Prestacions

- Bateria d'ió liti de 10000 mAh.
- Cold Start (arrancada des de bateries).
- Múltiples sortides 3 DC (5, 9 i 12 V) + 1 USB (5 V).
- Dona suport fins a 4 dispositius alhora.(1)
- Cable de sortida dual amb connectors i adaptadors DC (x2) compatibles amb la major part de routers del mercat.
- Resposta ràpida d'AC a DC a 0 ms.
- Sistema de refrigeració avançat i silenciós.
- Disseny compacte i lleuger.
- Carcassa amb protecció a les flames V-0 per a més seguretat.
- Protecció contra curtcircuits.
- Indicacions d'autonomia i fallades mitjançant 4 llums LED.
- Reengegada automàtica davant recuperacions de la xarxa.
- Botó d'encesa/apagada.
- Possibilitat de muntatge en paret.

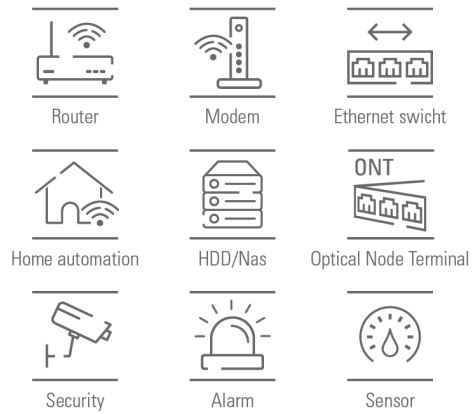

(1) Sempre que no superin els 18 W.

Característiques tècniques

MODEL		SPS NET2
ENTRADA	Tensió nominal	230 V
	Freqüència nominal	50 Hz ~ 60 Hz
SORTIDA	Tensió nominal	5 - 9 - 12 V DC
	Precisió tensió (mode bateria)	± 5%
	Potència	18 W
	Potència màxima	20 W
	Temps de transferència	0 ms.
	Sobrecàrrega admissible Mode bateria	Sí, fins a 120% de sobrecàrrega durant 5 s.
	Sobrecàrrega admissible Mode en línia	Sí, fins a 120% de sobrecàrrega durant 5 s.
BATERIA	Tipus de bateria	Ion-Litio
	Tensió nominal	3,6 VDC
	Capacitat	10000 mAh
	Tensió de càrrega	8,3 V DC
	Temps de recàrrega	4 hores al 100% de la capacitat
	Autonomia	Fins a 4 hores
ALTRES FUNCIONS	Cold-start (arrancada des de bateries)	Sí
PROTECCIÓ	Curtcircuits de sortida	Sí, protegeix la càrrega
NORMATIVA	Seguretat	EN62368-1
	Comptabilitat electromagnètica (CEM)	EN55032 Class B / EN61000-3-2 / EN61000-3-3 / EN55035
	Certificacions corporatives	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
CONTINGUT	Contingut de la capsa	1 x SPS NET2, 1 x Adaptador d'entrada, 1 x Cable de sortida 2,5 mm tipus Y, 2 x Connectors de 2,5 a 2,1 mm, 1 x Guia ràpida, 1 x Garantia
DIMENSIONS	Fondària x Amplada x Alçada (mm)	36 x 91 x 123
PES	Pes (kg)	0,31
CODI		658BB000009

Les dades poden canviar sense avis previ.

