

SPS NET2

O mini UPS CC inteligente e eficiente

SPS NET2: Proteção e autonomia para os seus dispositivos de rede em caso de cortes de energia

Tanto a trabalhar desde casa, como a desfrutar das suas séries preferidas no sofá, o **SPS NET2** da Salicru converte-se no seu melhor aliado para se proteger dos cortes de energia. Este dispositivo inovador foi concebido para garantir a conectividade constante dos seus dispositivos essenciais, como o router, as câmaras IP e os assistentes pessoais. Com uma bateria de elevada capacidade de 10 000 mAh, o **SPS NET2** oferece a tranquilidade de manter os dispositivos em funcionamento durante os apagões.

O **SPS NET2** substitui a fonte de alimentação habitual dos seus dispositivos conectados, proporcionando uma versatilidade excepcional ao permitir escolher entre três tensões de saída com dois conectores diferentes.

Pode montá-lo facilmente na parede ou colocá-lo sobre qualquer mesa, pelo que se adapta de uma maneira harmoniosa a qualquer espaço.

Com o **SPS NET2** da Salicru consegue desfrutar de uma conectividade sem interrupções e proteger os seus dispositivos eletrónicos de uma forma elegante e eficaz.



Aplicações: Mantenha a sua ligação sempre ativa

O **SPS NET2** é alimentado a partir da rede doméstica normalizada de 230 V e garante uma compatibilidade excepcional com a maioria de dispositivos domésticos digitais, desde modems e switches até routers e câmaras IP. É por isto que se converte na solução ideal tanto para as pequenas e médias empresas, como para o teletrabalho, pois foi concebido para evitar a interrupção durante os cortes de energia. Atividades como videoconferências, envio de correios eletrónicos críticos, manter-se conectado a um rede privada virtual (VPN) ou simplesmente desfrutar do entretenimento digital podem ser interrompidas inesperadamente pelos cortes na rede. O **SPS NET2** oferece a tranquilidade necessária ao garantir uma ligação estável quando é mais necessária.




SALICRU

Prestações

- Bateria de íões de lítio de 10 000 mAh.
- Cold start (arranque em bateria).
- Múltiplas saídas: três CC (5 V, 9 V e 12 V) + uma USB (5 V).
- Compatível com até quatro dispositivos em simultâneo.(1)
- Cabo de saída dual com conectores e adaptadores (x2) compatíveis com a grande maioria de routers do mercado.
- Resposta rápida de CA para CC em 0 ms.
- Sistema de arrefecimento avançado e silencioso.
- Design compacto e leve.
- Corpo exterior com proteção contra as chamas V-0 para uma segurança acrescida.
- Proteção contra curto-circuitos.
- Indicação de autonomia e avaria com quatro LED.
- Reinício automático em caso de recuperação da rede.
- Botão de ligar/desligar.
- Possibilidade de montagem na parede.

(1) Desde que não superem os 18 W.

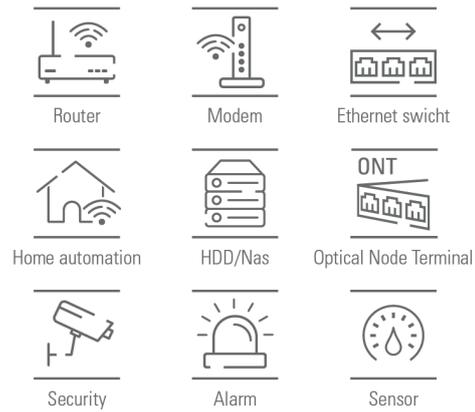

Especificações técnicas

MODELO	SPS NET2	
ENTRADA	Tensão nominal	230 V
	Frequência nominal	50 Hz ~ 60 Hz
SAÍDA	Tensão nominal	5 - 9 - 12 V DC
	Precisão tensão (modo bateria)	± 5%
	Potência	18 W
	Potência máxima	20 W
	Tempo de transferência	0 ms.
	Sobrecargas admissíveis modo bateria	Sim, até 120 % de sobrecarga durante 5 s.
	Sobrecargas admissíveis modo em linha	Sim, até 120 % de sobrecarga durante 5 s.
BATERIAS	Tipo de bateria	Lithium-Ion
	Tensão nominal	3,6 VDC
	Capacidade	10000 mAh
	Tensão de carga	8,3 V DC
	Tempo de recarga	4 h a 100 % da capacidade
	Autonomia	Até 4 h
OUTRAS FUNÇÕES	Cold-start (arranque a partir das baterias)	Sim
PROTEÇÕES	Curto-circuitos de saída	Sim, protege a carga
LEGISLAÇÃO	Segurança	EN62368-1
	Compatibilidade eletromagnética (CEM)	EN55032 Class B / EN61000-3-2 / EN61000-3-3 / EN55035
	Certificações corporativas	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
CONTEÚDO	Conteúdo da caixa	1 x SPS NET2, 1 x adaptador de entrada, 1 x cabo de saída 2,5 mm tipo Y, 2 x conectores 2,5 mm a 2,1 mm, 1 x guia rápido, 1 x garantia
DIMENSÕES	Profundidade x Largura x Altura (mm)	36 x 91 x 123
PESO	Peso (kg)	0,31
CÓDIGO		658BB000009

Dados sujeitos a modificação sem aviso prévio.

