

# SPS SAFE S

## Protectores eléctricos activos




### SPS SAFE S: Múltiples conexiones para alimentar y proteger a tus dispositivos electrónicos.

Protege tus dispositivos electrónicos de las imprevisibles fluctuaciones eléctricas con la gama **SPS SAFE S** de Salicru. Una gama que ofrece entre 4 y 6 tomas de corriente CA, y dos modelos que integran dos puertos USB-C y un puerto USB-A de carga de hasta 20W, garantizando una protección fiable contra picos de tensión, rayos y contaminación eléctrica. Son ideales para portátiles, consolas de videojuegos, altavoces y otros equipos electrónicos de tamaño medio, proporcionando también una carga segura para tus dispositivos móviles.

Además, el modelo **SPS SAFE Master+** incluye la función master/slave, diseñada para optimizar el ahorro energético al evitar el consumo de dispositivos en standby.

### Aplicaciones: Protección avanzada contra sobretensiones y variaciones de voltaje


La gama de regletas de protección contra sobretensiones **SPS SAFE S** de Salicru ofrece una defensa robusta para sus dispositivos electrónicos en entornos domésticos y de oficina: PC, periféricos, dispositivos de red, sistemas audiovisuales, domótica y electrodomésticos, protegiéndolos de sobretensiones inesperadas, como cortocircuitos y rayos. Además, este sofisticado protector resguarda sus equipos de fluctuaciones abruptas de voltaje, así como de picos o caídas de tensión menores, previniendo daños acumulativos que podrían comprometer la integridad y funcionalidad de sus dispositivos a largo plazo.

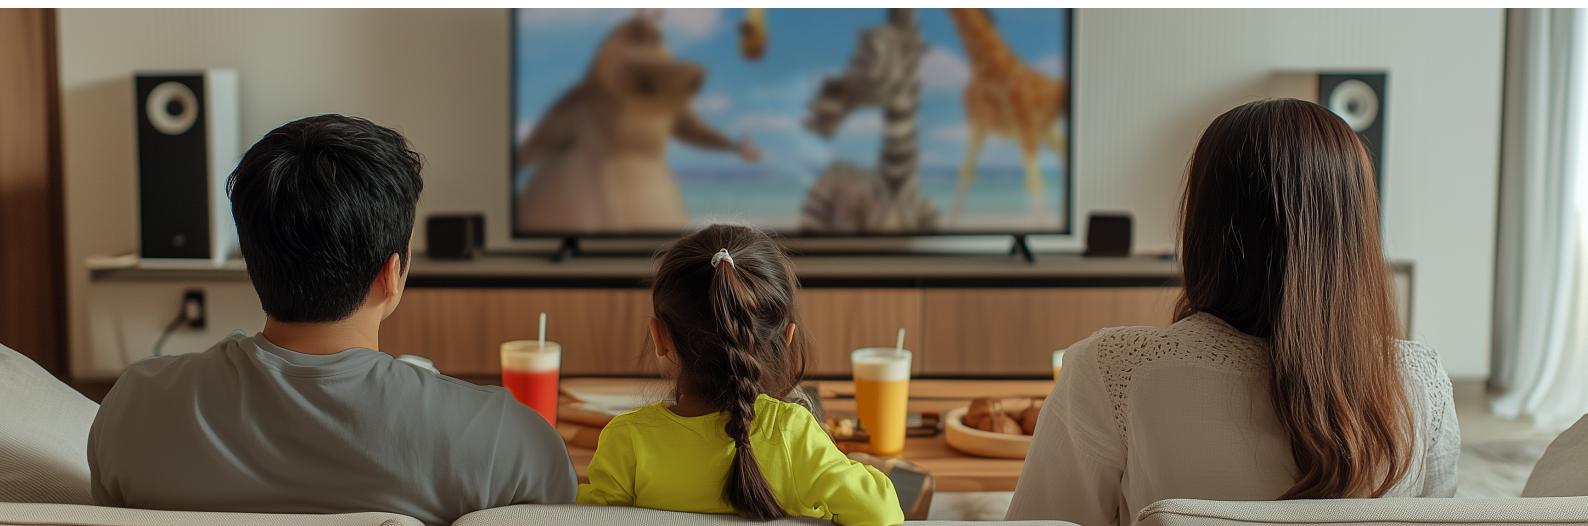

**SALICRU**

## Prestaciones

- Sistema rotativo (Excepto el SPS SAFE Master+)
- Organizables (Excepto el SPS SAFE Master+)
- Corriente nominal 10A
- Número de tomas (4, 5 ó 6)
- Interruptor encendido / apagado
- Protección rearmable
- Tomas con dispositivo de seguridad y protección infantil
- Tacos de goma antideslizantes
- 2 USB tipo C y uno tipo A (SPS SAFE 5s+ y SPS SAFE Master+)
- Tomas Master-slave (solo SPS SAFE Master+)
- Protección de sobrecargas
- Cable de 1,4 m
- Posibilidad de fijación mural

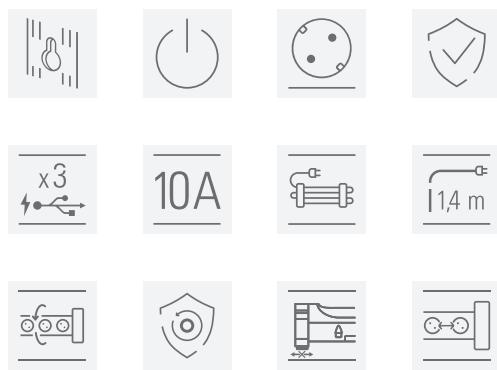

## Características técnicas

| MODELO       | SPS SAFE 4S                                       | SPS SAFE 6S  | SPS SAFE 5S+   | SPS SAFE MASTER+ |
|--------------|---|--|--|------------------|
| SALIDA       | Corriente nominal (A)                             | 10   |  |                  |
|              | Tensión nominal                                   | 230V AC  |  |                  |
|              | Tipo de tomas                                     | 4 x Schuko   | 6 x Schuko   | 5 x Schuko       |
| CARGADOR USB | Cantidad  | No   | 2 USB C + 1 USB A  |                  |
|              | Intensidad máxima                                 | No   | 20 W   |                  |
| ELÉCTRICAS   | Dispersión máxima de energía (F-N, N-T y F-T) (J) | 350  | 600  |                  |
|              | Máxima corriente de pico                          | 8 kA   | 13 kA  |                  |
|              | Máxima tensión de pico                            |  | 1,5 kV   |                  |
|              | Tiempo de respuesta                               |  | < 25 ns  |                  |
| GENERALES    | Interruptor de encendido/apagado                  |  | Sí   |                  |
|              | Posibilidad de fijación mural                     |  | Sí   |                  |
|              | Longitud cable de alimentación (m)                |  | 1,4  |                  |
|              | Protección infantil en las tomas                  |  | Sí   |                  |
|              | Tomas orientadas para fácil conexión              |  | Sí   |                  |
|              | Indicador LED de sobretensiones                   |  | Sí   |                  |
|              | Protector eléctrico activo                        |  | Sí   |                  |
|              | Protección eléctrica                              |  | Termofusible   |                  |
|              | Sistema rotativo / organizables                   | Sí   |  | No               |
|              | Master / Slave                                    | No   |  | Sí               |
|              | Espacio adicional para tomas de gran tamaño       |  | Sí   |                  |
| NORMATIVA    | Seguridad   | UNE 20315-1-1; UNE 20315-1-2; UNE 20315-2-7; IEC 60884-1; IEC 60884-2-7; EN IEC 61643-11 | UNE 20315-1-1; UNE 20315-1-2; UNE 20315-2-7; UNE 20315-3-1; IEC 60884-1; IEC 60884-2-7; IEC 60884-3-1; EN IEC 61643-11 |                  |
|              | Certificaciones corporativas                      |  | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001   |                  |
| CÓDIGO       | 680DA000001                                       | 680DA000002  | 680DA000003  | 680DA000004      |

Datos sujetos a variación sin previo aviso.



+34 938 482 400 WWW.SALICRU.COM

Avda. de la Serra 100 · 08460 Palautordera España · salicru@salicru.com