

SPS SOHO+

UPS Line-interactive de 750 VA - 2250 VA com carregador duplo USB

SPS SOHO+: Energia segura e estável para os seus equipamentos informáticos e de escritório

A série **SPS SOHO+** da Salicru inclui Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS) que oferecem uma solução integral para garantir um fornecimento elétrico estável e sem interrupções, combinando uma elevada fiabilidade, eficiência energética e gestão inteligente. Integra a topologia Line-interactive com AVR (Buck / Boost) que estabiliza automaticamente a tensão de entrada, reduzindo a utilização de baterias e prolongando a vida útil, ao mesmo tempo que garantem a compatibilidade com cargas APFC para os equipamentos informáticos modernos.

Duas portas USB frontais práticas do tipo A e C oferecem uma carga rápida para dispositivos móveis. Também integra barras LED (na parte frontal) intuitivas que permitem identificar num relance o modo de funcionamento do equipamento. Disponível em cinco potências diferentes (750 VA, 900 VA, 1250 VA, 1650 VA e 2250 VA), oferece a flexibilidade de escolher entre conectores Schuko ou IEC para se adaptar sem problemas a cada instalação.


Dispõe também de uma interface USB com protocolo HID, que permite o controlo direto do sistema, a configuração de parâmetros operacionais e a execução automática do apagamento ou hibernação do computador em caso de falha de rede. Inclui também software de gestão e monitorização, compatível com os principais sistemas operativos, o que facilita o seguimento do estado do UPS e a personalização do seu funcionamento.



Aplicações: Proteção elétrica para evitar disrupções no seu negócio

Os UPS da série **SPS SOHO+** da Salicru oferecem a proteção ideal para equipamentos informáticos e de escritório, desde estações de trabalho individuais (desenho, comunicação, etc.) até pequenas redes com servidores. Garantem um fornecimento elétrico estável e seguro em cada momento.

Além disso, a sua conceção inclui duas práticas portas USB frontais para carregar dispositivos móveis com facilidade, o que os converte na escolha ideal para lojas e comércios, trabalhadores independentes e profissionais, pequenos escritórios e espaços de coworking, franquias e distribuidores.

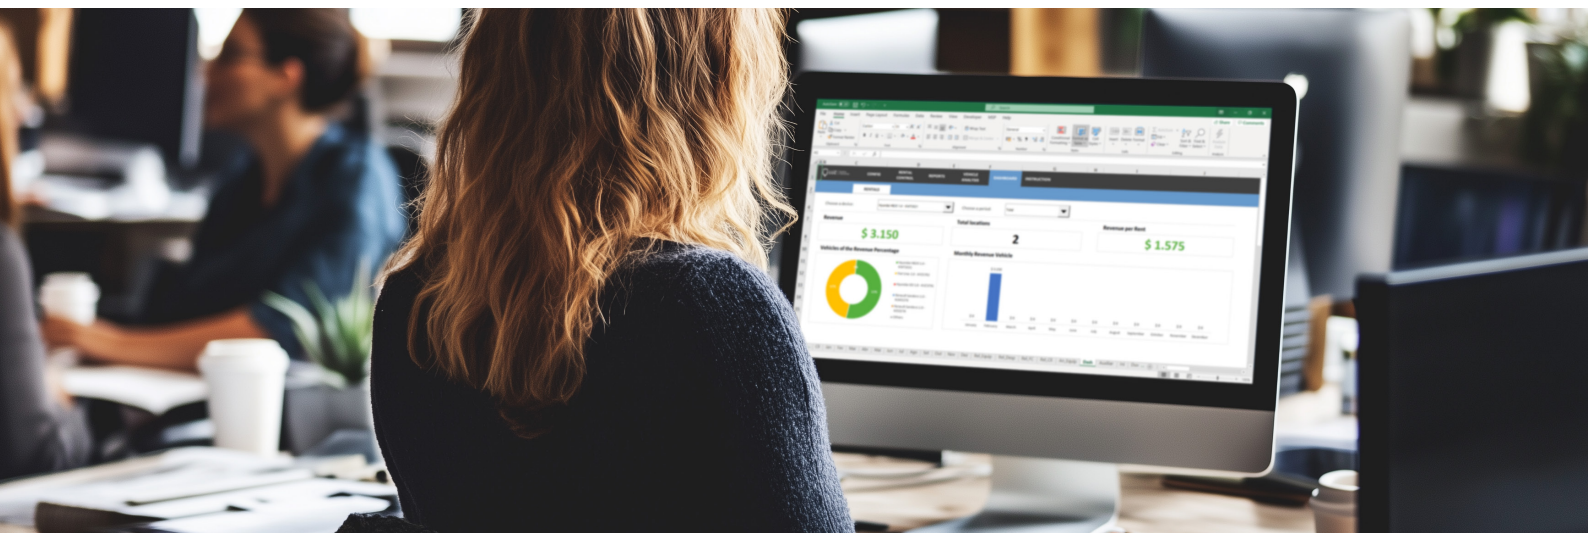

salicru

Características

- Tecnologia line-interactive
- Estabilização permanente AVR (Buck / Boost)
- Formato torre
- Pannel de controlo com ecrã LCD e teclado
- Compatibilidade cargas APFC
- Interface USB com protocolo HID
- Bateria de fácil substituição
- Tomadas Schuko e IEC
- 2 x carregador USB
- Indicadores LED
- Botão ON/OFF
- Software de gestão
- Master-Slave (apenas os modelos de 1250 VA a 2250 VA)



Carregador frontal USB duplo

O equipamento dispõe de duas portas USB frontais, um USB-C e outro USB-A, que permitem o carregamento rápido e conveniente de dispositivos móveis, como smartphones, tablets ou acessórios eletrónicos, sem precisar de adaptadores adicionais.




Ligações Master-Slave

As ligações Master-Slave do UPS (apenas nos modelos de 1250 VA a 2250 VA) permitem um controlo inteligente do consumo energético, desconectando automaticamente dispositivos secundários quando o principal se desligar. Isto otimiza a eficiência energética, reduz os custos operacionais e prolonga a vida útil dos equipamentos conectados. Além disso, a função pode ser desativada facilmente se não a quisermos utilizar, oferecendo assim uma maior flexibilidade segundo as necessidades.




Tecnologia Line-interactive

O sistema incorpora um regulador automático de tensão AVR (Buck / Boost), que compensa as variações na rede elétrica sem necessidade de recorrer à bateria. Isto não apenas estabiliza a alimentação, como também prolonga a vida útil da bateria e garante uma autonomia ótima quando é mais necessária.

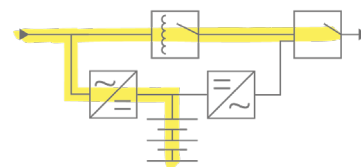

Ecrã

O UPS integra um ecrã retroiluminado que proporciona uma visão clara e detalhada do estado operacional do equipamento em cada momento. Mostra informação essencial como o nível de bateria disponível, a percentagem de carga conectada, a tensão de entrada e saída, bem como o modo de funcionamento: normal, em modo AVR (estabilização automática de tensão) ou em modo de bateria (perante um corte do fornecimento elétrico). Além disso, notifica eventuais falhas do equipamento e outras ocorrências, para proporcionar uma gestão rápida e eficiente.



Interface USB com protocolo HID

O equipamento inclui uma porta USB com protocolo HID, o que facilita uma configuração rápida e um controlo preciso do sistema. Além disso, inclui uma função de apagamento ou hibernação automática em caso de interrupção no abastecimento elétrico, garantindo a continuidade do sistema. Também inclui um software de monitorização compatível com ambientes virtualizados, para uma gestão avançada e em tempo real (visitar página Web para a obtenção do software de suporte).

Gama

MODELO Schuko	CÓDIGO	POTÊNCIA (VA / W)	N.º DE SAÍDAS	DIMENSÕES (P × L × AL mm)	PESO (kg)
SPS 750 SOHO+	647EA000001	750 / 420	4	287 × 99 × 320	6,5
SPS 900 SOHO+	647EA000002	900 / 510	4	287 × 99 × 320	7,5
SPS 1250 SOHO+	647EA000003	1250 / 720	4	410 × 99 × 320	10,1
SPS 1650 SOHO+	647EA000004	1650 / 900	4	410 × 99 × 320	11,8
SPS 2250 SOHO+	647EA000005	2250 / 1200	4	410 × 99 × 320	12,5

MODELO IEC	CÓDIGO	POTÊNCIA (VA / W)	N.º DE SAÍDAS	DIMENSÕES (P × L × AL mm)	PESO (kg)
SPS 750 SOHO+ IEC	647EA000006	750 / 420	6	287 × 99 × 320	6,5
SPS 900 SOHO+ IEC	647EA000007	900 / 510	6	287 × 99 × 320	7,5
SPS 1250 SOHO+ IEC	647EA000008	1250 / 720	6	410 × 99 × 320	10,1
SPS 1650 SOHO+ IEC	647EA000009	1650 / 900	6	410 × 99 × 320	11,8
SPS 2250 SOHO+ IEC	647EA000010	2250 / 1200	6	410 × 99 × 320	12,5


Dimensões



SPS 750÷900 SOHO+ (IEC)

SPS 1250÷2250 SOHO+ (IEC)

Ligações

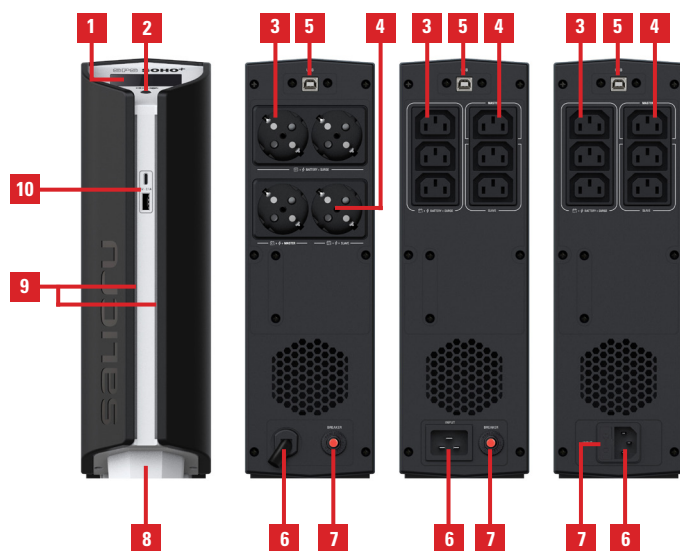

1. Ecrã LCD.
2. Botões.
3. Tomadas de bateria + protetor de sobretensões.
4. Tomadas de bateria MASTER/SLAVE + protetor de sobretensões.
5. Porta USB HID.
6. Entrada CA.
7. Proteção da entrada por meio de disjuntor térmico ou fusível de acordo com o modelo.
8. Tampa da bateria
9. Indicadores LED.
10. Portas USB C (acima) e USB A (abaixo).

salicru

Características técnicas

		SPS SOHO+
TECNOLOGIA		Line-interactive
FORMATO		Torre
ENTRADA	Tensão nominal	230 V
	Intervalo de tensão	170 V - 280 V
	Estabilizador	AVR (Buck & Boost)
	Frequência nominal	50 / 60 Hz (autodetecção)
	Proteção	Térmico rearmável ÷ Fusível
SAÍDA	Tensão nominal	230 V
	Precisão tensão (modo bateria)	±10 %
	Forma de onda (modo bateria)	Pseudossinusoidal
	Frequência	50 / 60 Hz (mesma que a entrada)
	Precisão frequência (modo bateria)	±1 Hz
	Compatibilidade cargas APFC	Sim
	Tipo de tomadas	Schuko / IEC
BATERIA	Proteção	Contra descarga profunda, contra sobrecarga
	Tipo de bateria	Pb-Ca seladas, AGM, sem manutenção
	Tempo de recarga	De 6 a 8 h a 90 %
COMUNICAÇÃO	Portas	USB (protocolo HID)
	Software de monitorização	Para família Windows, Linux e Mac
INDICAÇÕES	Tipo	LCD + LED
	Modos de funcionamento	Normal / Estabilização (AVR) / Bateria / Standby
OUTRAS FUNÇÕES	Cold start (arranque a partir das baterias)	Sim
	Master - Slave	Sim ⁽¹⁾
	Rearranque automático	Sim
CARREGADOR USB	Quantidade	2
	Tensão	5 V
	Intensidade máxima	2,1 A
GERAIS	Temperatura de trabalho	De 0 °C ÷ +40 °C
	Humidade relativa	Até 90 %, sem condensar
	Altitude máxima de trabalho	2000 m.s.n.m.
	Ruído acústico a 1 m	<40 dB ÷ <45 dB
REGULAMENTAÇÃO	Segurança	IEC 62040-1
	Compatibilidade eletromagnética (CEM)	IEC 62040-2
	Funcionamento	EN-62040-3
	Certificações da empresa	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

(1) Apenas modelos de 1250 VA a 2250 VA

Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio.

