

SPS ONE

SAI de 500 a 2000 VA amb AVR + SOFT / USB



SPS ONE: Opció "best value" per a entorns ofimàtics domèstics i professionals

La sèrie **SPS ONE** de Salicru és un Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (SAI / UPS) de tecnologia Line-interactive que ofereix la millor solució de protecció per als equips i l'informació que componen els entorns informàtics tant d'ús domèstic com professional (petits negocis, oficines, comerços, ...).

La utilització de la tecnologia AVR Boost & Buck-estabilització permanent de la tensió d'alimentació- aporta el doble avantatge d'una millor cura de les càrregues connectades amb la combinació d'una menor utilització de les bateries del SAI. I, en cas de tall en l'alimentació d'entrada, proporciona alimentació elèctrica mitjançant bateries per mantenir els equips operatius. Per completar la seguretat oferta, també incorpora protecció davant la possibilitat de patir sobretensions en la línia de dades.


A destacar també la funcionalitat incorporada de comunicació entre el SAI i el sistema informàtic pel port USB (cable de comunicació inclòs) i el programari de monitorització descarregable comptable amb Windows, Linux, Unix i Mac.

La sèrie **SPS ONE** està disponible en les potències de 500, 700, 900, 1100, 1500 i 2000 VA.

Aplicacions: La millor opció per protegir els sistemes informàtics a la llar, l'oficina i el comerç

La creixent introducció i utilització de sistemes informàtics a la llar i / o petites oficines i negocis, i la valuosa informació tractada i emmagatzemada en els mateixos, fan imprescindible la protecció proporcionada per un Sistema d'Alimentació Ininterrompuda (SAI / UPS) de la sèrie **SPS ONE** de Salicru.

És la protecció ideal per a terminals punts de venda (TPV / POS), estacions de treball, dispositius de xarxa, telefonia d'empresa i tots els perifèrics associats a aquests entorns.

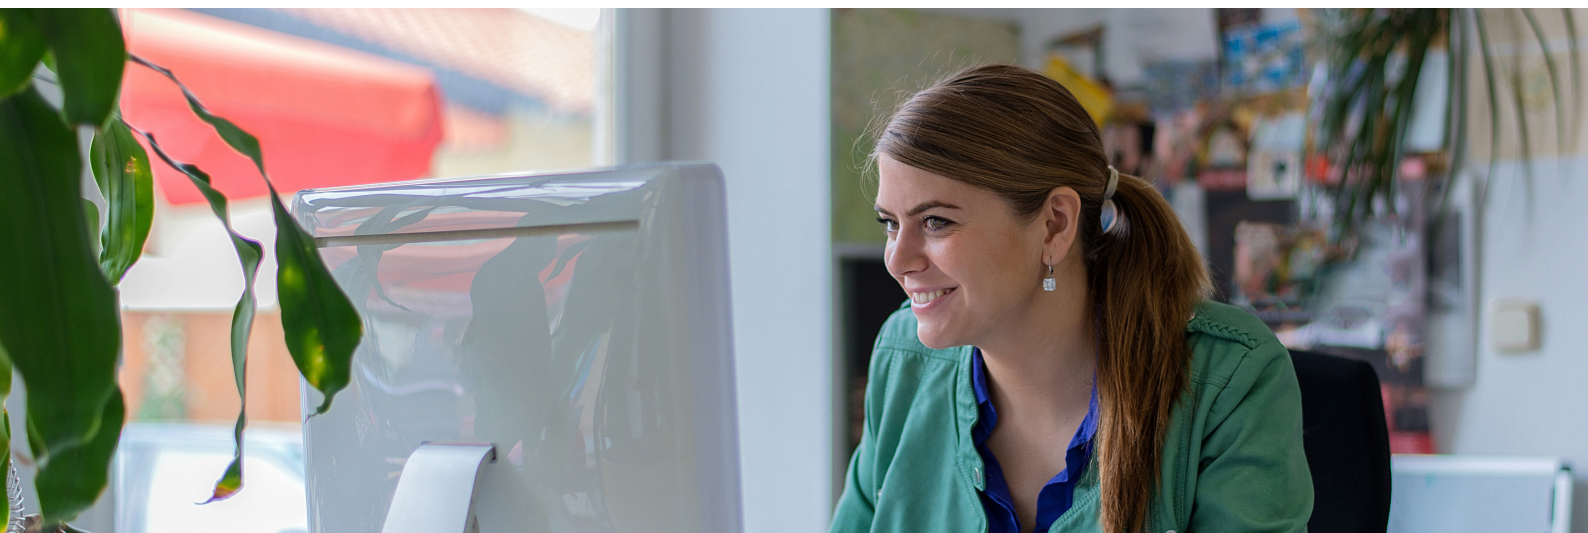


SALICRU

Prestacions

- Tecnologia Line-interactive.
- Control per microprocessador que garanteix alta fiabilitat.
- Estabilització permanent AVR Boost&Buck.
- Interface USB per a tots els models, de sèrie.
- Software de monitorització descarregable per a Windows, Linux, Unix y Mac.
- Protecció línia dades / telèfon / internet.
- Un sol botó encès / apagat per a ús més fàcil i còmode.
- Protecció contra sobrecàrregues, curtcircuits i transitoris.
- Carregador de bateries intel·ligent que escurça el temps mitjà de recàrrega.
- Reinici de les bateries amb l'equip apagat.
- Funció Cold-start d'arrencada a través de les bateries.
- Rerranque automàtic quan es restableix la tensió d'entrada.
- 3 anys de garantia.
- Garantia per a l'equipament informàtic connectat de fins a 90.000 €. ⁽¹⁾
- SLC Greenergy solution.

(1) Només països de la Unió Europea

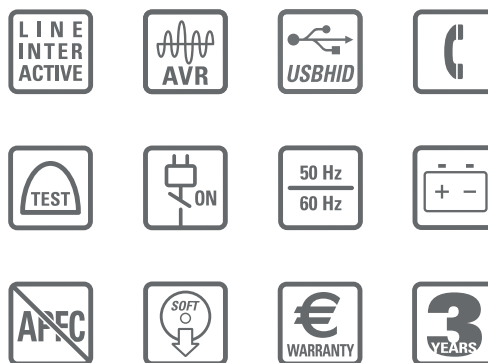

Solució Completa

- SAI sèrie SPS ONE.
- Cable comunicació SAI / PC USB.
- Cable línia telèfon / dades / mòdem.
- Guia de posada en marxa.
- Certificat de garantia.
- Garantia econòmica.


Packaging

Màxima informació per a exposició en retail.



Software

CD software ViewPower.
Software per a monitoratge del SAI i tancament de fitxers / aplicacions.
Suporta família Windows, Unix, Linux i Mac.

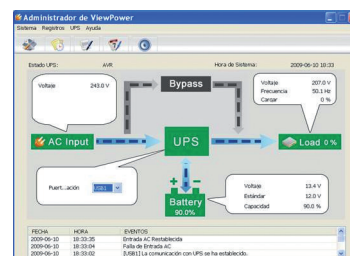

Formats preses disponibles



Garantia Salicru

- Registre on-line a support.salicru.com.
- 3 anys de garantia.
- Reposició del producte a l'oficina / domicili de l'usuari(1).
- Bateries cobertes per la garantia.

(1) Consultar països amb aquest servei



Gamma

MODEL SCHUKO	CODI	POTÈNCIA (VA / W)	DIMENSIONS (F x AM x AL mm)	PES (Kg)	EMBALATGE AGRUPAT		PALET	
					Unitats	Pes (Kg)	Unitats	Pes (Kg)
SPS 500 ONE	662AA000001	500 / 250	287 × 100 × 142	3,55	4	15,8	64	279,8
SPS 700 ONE	662AA000002	700 / 360	287 × 100 × 142	4,25	4	19,6	64	340,6
SPS 900 ONE	662AA000003	900 / 480	287 × 100 × 142	4,9	4	21,4	64	369,4
SPS 1100 ONE	662AA000005	1100 / 600	350 × 146 × 160	8	-	-	27	254,1
SPS 1500 ONE	662AA000006	1500 / 900	397 × 146 × 205	11,1	-	-	21	285,6
SPS 2000 ONE	662AA000007	2000 / 1200	397 × 146 × 205	11,5	-	-	21	313,1

MODEL UK	CODI	POTÈNCIA (VA / W)	DIMENSIONS (F x AM x AL mm)	PES (Kg)	EMBALATGE AGRUPAT		PALET	
					Unitats	Pes (Kg)	Unitats	Pes (Kg)
SPS 500 ONE UK	662AA000008	500 / 250	287 × 100 × 142	3,55	4	15,8	64	279,8
SPS 700 ONE UK	662AA000009	700 / 360	287 × 100 × 142	4,25	4	19,6	64	340,6
SPS 900 ONE UK	662AA000010	900 / 480	287 × 100 × 142	4,9	4	21,4	64	369,4
SPS 1100 ONE UK	662AA000011	1100 / 600	350 × 146 × 160	8	-	-	27	254,1
SPS 1500 ONE UK	662AA000012	1500 / 900	397 × 146 × 205	11,1	-	-	21	285,6
SPS 2000 ONE UK	662AA000013	2000 / 1200	397 × 146 × 205	11,5	-	-	21	313,1

Dimensions



SPS 500-900 ONE (UK)




SPS 1100 ONE (UK)



SPS 1500/2000 ONE (UK)

Connexions

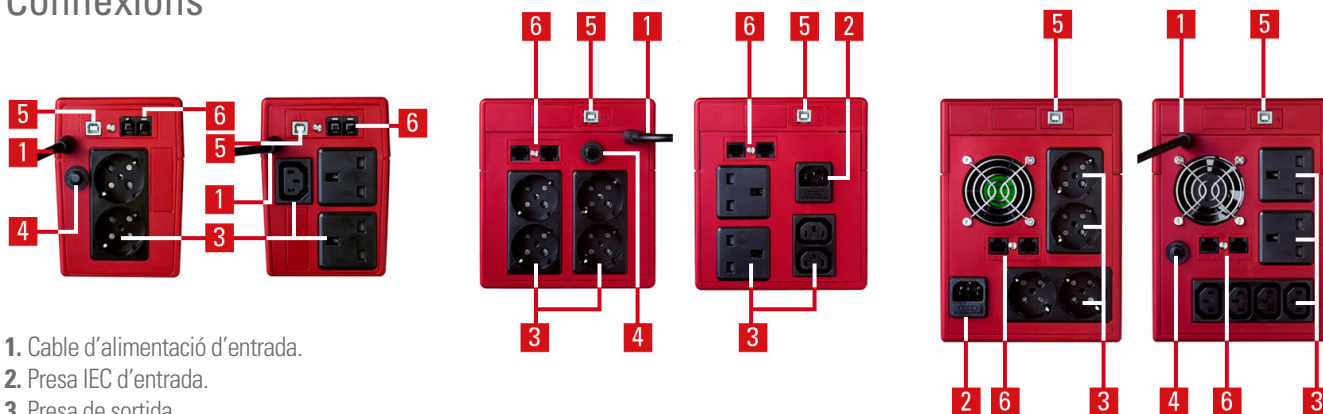

1. Cable d'alimentació d'entrada.
2. Presa IEC d'entrada.
3. Presa de sortida.
4. Tèrmic rearmable d'entrada.
5. Interface USB.
6. Protector a ADSL/fax/mòdem.

Característiques tècniques

MODEL		SPS ONE
TECNOLOGIA		Line-interactive
FORMAT		Torre
ENTRADA	Tensió nominal	220 V / 230 V / 240 V AC
	Marge de tensió	Fins 162 V ÷ 290 V
	Estabilitzador	AVR Buck / Boost
	Freqüència nominal	50 / 60 Hz
	Autodetecció de freqüència	Sí
	Protecció	Tèrmic rearmable o fusible (segons models)
SORTIDA	Tensió nominal	220 V / 230 V / 240 V AC
	Precisió tensió (mode bateria)	±10%
	Forma d'ona (mode bateria)	Pseudosinusoidal ⁽¹⁾
	Freqüència	50 / 60 Hz ± 1 Hz ⁽¹⁾
	Temps de transferència	2 / 6 ms
	Tipus de preses	Schuko (DIN), francès (FR), anglès (UK) i IEC
BATERIA	Tipus de bateria	Bateries hermètiques de plom-calcí sense manteniment, segellades, vida útil 3-5 anys
	Temps de recàrrega	4 - 6 hores fins a 90% de la capacita
	Bateria substituïble per l'usuari	Sí
	Autonomia	Fins a 20 minuts
	Avis reemplaçament de bateria	Sí
COMUNICACIÓ	Ports	USB 2.0
	Software de monitoratge	Suporta família Windows, Linux, Unix i Mac
	Descarregable des de	support.salicru.com
INDICACIONS	Tipus	LED
	Nivells	Sobrecàrrega, descàrrega i sobrecorrent en carregador
	Alarma	Sortida mode bateria, bateria baixa (final autonomia), fallada de carregador i sobrecàrrega
	Fallada	LED vermell
ALTRES FUNCIONS	Cold-start (arrancada des de bateries)	Sí
	Rearrencada automàtica	Sí, després del final d'autonomia
	Protector de transitoris per a ADSL/fax/mòdem	Sí
	Autotest	En cada arrencada
GENERALS	Temperatura de treball	0° C ÷ + 40° C
	Humitat relativa	Fins al 90% sense condensar
	Altitud màxima de treball	2.400 m.s.n.m.
	Soroll acústic a 1 metre	< 40 dB
NORMATIVA	Seguretat	EN-IEC 62040-1-1; EN-IEC 60950-1
	Comptabilitat electromagnètica (CEM)	EN-IEC 62040-2
	Gestió de Qualitat i Ambiental	ISO 9001 i ISO 14001

(1) Mode bateria

Les dades poden canviar sense avis previ.



@salicru_SA



www.linkedin.com/company/salicru

(*) Només per Espanya (**) Resta del món

902 482 400* +34 938 482 400** WWW.SALICRU.COM

AVDA. DE LA SERRA 100 · 08460 PALAUTORDERA · FAX +34 93 848 11 51 · salicru@salicru.com