

SE TEC 03B/03N/03P

Emergencia de empotrar en techo




- Luminaria de emergencia discreta y elegante, para montaje enrasado en techo.
- Altura libre mínima necesaria para montaje de tan solo 43,5mm. (sobre el falso techo).
- Producto diseñado estéticamente igual que nuestra gama de detectores para poder realizar una instalación homogénea.
- Aplicación: Baños y aseos, cocinas, pasillos, halls, despachos, aulas y de cualquier espacio como viviendas, oficinas, colegios, centros comerciales, hospitales, hoteles, restaurantes, etc.
- Muy bajo consumo con fuente conmutada de alimentación.
- Disponible en color blanco, negro y gris.
- LED de alta potencia.
- Batería de recambio SE TEC BAT.
 - Autonomía de 1h,
 - Batería Ni-Cd 4,8V/750 mAh
 - Grado de protección IP20/IK04

Características técnicas

REFERENCIA	SE TEC 03B	SE TEC 03N	SE TEC 03P
Tipo de lámpara	LED		
Tensión de Alimentación (V)	230 V-		
Consumo Propio	< 1 W		
Frecuencia (Hz)	50 Hz		
Color	Blanco	Negro	Gris
Material	PC + ABS. Autoextinguible		
Autonomía	1 H		
Tipo de funcionamiento	No permanente		
Modo test	Manual		
Baterías	Ni-Cd 4,8V/750mAh		
Instalación	Empotrado en techo		
Temperatura de color	5700		
Flujo luminoso de la luminaria	170 lm		
Temperatura de Funcionamiento (°C) (min)	-5°C		
Temperatura de Funcionamiento (°C) (max)	35°C		
Resistencia al impacto	IK07		
Grado de Protección	IP40		
Clase de aislamiento	Clase II		
De acuerdo con la Norma	UNE 60598-2-22		

Batería de recambio **SE TEC BAT**

Dimensiones

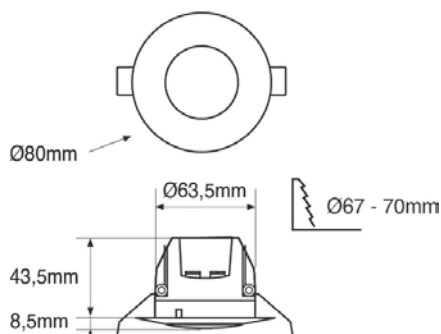

Esquemas de instalación

