


ME KNT 163

Medidor de energía monofásico KNX de 1 canal.




- Conectividad KNX y WiFi.
- Comunicación inalámbrica WiFi a través de AP mode o STA mode.
- Bornas de palanca para una instalación rápida y sencilla.
- Formato carril DIN.
- Ejemplos de aplicación: instalaciones de autoconsumo, edificios con generación de energía, placas FV, aerogeneradores y otras aplicaciones que requieran control de autoconsumo.

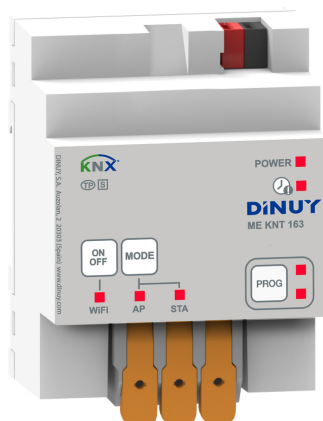

Características técnicas

REFERENCIA	ME KNT 163
Tensión de alimentación	127 - 230 Vac
Frecuencia	50/60 HZ 3 5%
Consumo propio	<2 W, <10 VA
Intensidad mínima	0,1 A
Intensidad de base	5 A
Intensidad máxima	63 A
Frecuencia de muestreo	1 Hz
Precisión medida	< 1% (I > 100mA cos() = 1)
Formato	Carril DIN
Dimensiones	4 módulos de anchura (70 x 96 x 60 mm)
Peso	170 g
Temperatura de funcionamiento	De -5° C a +40°C
Temperatura de almacenamiento	De -25° C a +70°C
Grado de protección	IP20
Aislamiento	Clase II
Sección de cableado conductor rígido	0,75... 16mm

Dimensiones

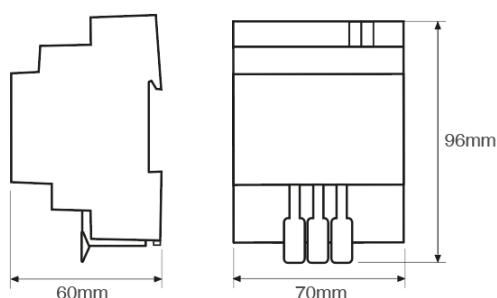

Esquemas de instalacion

