

TE DIN 220 Telerruptor Modular



- Relé de Impulso con 1 contacto NA libre de potencial.
- Montaje en carril DIN un módulo.
- Su contacto de salida cambia de estado cada vez que su bobina es alimentada a través del pulsador. Es decir, una pulsación cierra su contacto y la siguiente pulsación lo abre.
- Al contrario que un contactor, la bobina del telerruptor no permanece bajo tensión y no hay consumo permanente de energía.
- Muy bajo nivel sonoro, muy silencioso.
- Ejemplos de aplicación: habitaciones de hotel u hospital, viviendas, aulas, etc.


TE CON 220 Contactor Modular

- 2 contactos NA libres de potencial.
- Montaje en carril DIN un módulo.
- Los contactos de salida se cierran cada vez que la bobina es alimentada a través de un interruptor o un pulsador.
- Por el contrario, una vez desalimentada la bobina, los contactos se abren.
- Ejemplos de aplicación: habitaciones de hotel u hospital, viviendas, aulas, etc.

Características técnicas

REFERENCIA	TE DIN 220	TE CON 220
Tensión Alimentación	230V- 50/60Hz	230V- 50/60Hz
Consumo de la Bobina	En funcionamiento: 0VA; En la pulsación: 7W	En funcionamiento: 16W
Dimensiones	17,5 x 53 x 90mm	90 x 17,5 x 60mm
Contactos	Interruptor Unipolar NA	Contactor Bipolar NA
Poder de corte del relé	16A	20A
Lámparas LED	600W	800W
Incandescencia y Halógenas 230V	3000W	4600W
Halógenas 12V con transformador electrónico	3000W	4600W
Lámparas Fluorescentes	1300W	1300W
Contacto libre de tensión	Si	Si
Montaje	Carril DIN	Carril DIN
Temperatura Funcionamiento	-20°C .. +45°C	-20°C .. +45°C
Vida eléctrica	Con carga máxima: > 50.000 maniobras	Con carga máxima: > 50.000 maniobras
Vida mecánica	>1 millón de maniobras completas	> 1 millón de maniobras completas
Índice de Protección	IP20	IP20, Clase II

Dimensiones

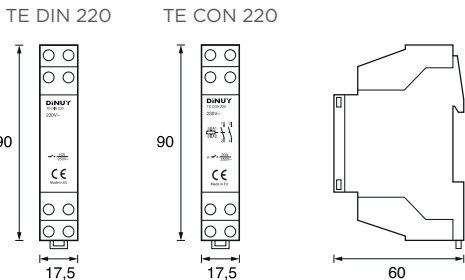

Esquemas de instalación

