

DM TEC PAB/PAN/PAG

Detector Movimiento y Presencia 360° para Pasillo Empotrable en Techo



- Detector con tecnología PIR de alta calidad y última generación, para su instalación empotrada en techo.
- El detector puede configurarse en 3 modos de funcionamiento: Detector de movimiento, Detector de presencia o Interruptor Crepuscular.
- Borna de conexión original Cepo Push-in (inserción directa). Ahorro en el tiempo de la instalación de un 60%.
- ZCT (Zero Crossing Technology), conmutación en "el paso por cero" en el cierre y apertura del relé de 16A, que permite el control de grandes cargas sin dañar su relé.


- Estado de contacto NA o NC. seleccionable desde la APP.
- Configuración y ajuste mediante APP desde tu Smartphone vía Bluetooth.
- Válido para todo tipo de cargas: LEDs, fluorescencia, etc.
- Diseño elegante y limpio sin potenciómetros físicos.
- Ejemplos de aplicación: pasillos, zonas de paso alargadas, etc.




Características técnicas

REFERENCIA	DM TEC PAB	DM TEC PAN	DM TEC PAG
Tensión Alimentación	230 V- 50/60 Hz		
Consumo propio	< 1 W		
Montaje	Empotrado en Techo		
Ajuste	Mediante App Android o iOS, vía Bluetooth v5.1 o versiones anteriores (v4.1, v4.2, v5.0)		
Campo de Detección	360º y un área de 22 x 5 m a 2,5 m de altura y 18 °C		
Poder de corte del relé	16 A		
Lámparas LED	400 W		
Incandescencia y Halógenas 230V	3000 W		
Halógenas 12V con transformador electrónico	3000 W		
Halógenas con trafo ferromagnetico	2400 W		
Lámparas Fluorescentes	1300 W (130 µF)		
Admite contactor	Si		
Contacto libre de tensión	No		
Estado de contacto	NA o NC (seleccionable desde la APP)		
Canales de Salida	1		
Temporización	1 seg ~ 60 min	Ajuste de fábrica: 1 min	
Nivel de Luminosidad	5 ~ 2000 Lux o Deshabilitada	Ajuste de fábrica: deshabilitada	
Sensibilidad	5 niveles ajustables	Ajuste de fábrica: muy alta	
Dimensiones	80 x 75 mm		
Temperatura Funcionamiento	-10 °C ~ +45 °C		
Índice de Protección	IP40, Clase II		
Color	Blanco	Gris	Negro

Dimensiones

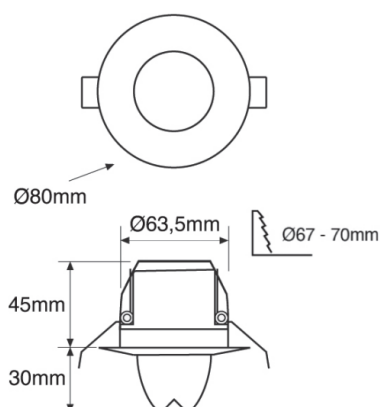

Esquemas de instalación

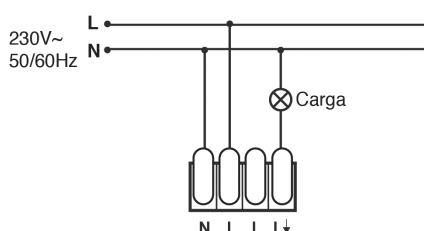

Cobertura

