

DM SUP B1B/B1P/B1N

Detector de movimiento y presencia
de superficie en pared 180°



- Detector con tecnología PIR de última generación para su instalación en pared o techo. Instalación en ángulo con accesorio DM ACC B1X.
- El detector permite el ajuste individual de sus 3 sensores PIR.
- IP55: Diseñado para su instalación en interior o exterior.
- El detector puede configurarse en 3 modos de funcionamiento: Detector de movimiento, Detector de presencia o interruptor crepuscular.
- Borna de conexión Cepo Push-in con un ahorro de un 60% en la instalación.
- ZCT (Zero Crossing Technology), conmutación en "el paso por cero" en el cierre y apertura del relé de 16A, que permite el control de grandes cargas.

- Estado del contacto NA o NC seleccionable desde la App de tu smartphone vía Bluetooth.
- Valido para Lámparas LED, Fluorescencia, etc.
- Diseño elegante y limpio sin potenciómetros físicos.
- Ejemplos de aplicación: comunidades de vecinos, exteriores de viviendas, zonas de carga/descarga y en general, cualquier zona exterior o semi-cubierta.




Ecodiseño


Características técnicas

REFERENCIA	DM SUP B1B	DM SUP B1P	DM SUP B1N
Tensión de Alimentación	230V -50/60 Hz		
Consumo propio	<1W		
Montaje	Pared o techo (esquina interior/exterior con accesorio DM ACC B1X)		
Ajuste	App DINUY Configure (disponible para iOS y Android)		
Campo de Detección	180° seleccionable por sectores (ver mapa de cobertura)		
Poder de corte del relé	16A		
Lámparas LED	400 W		
Incandescencia y Halógenas 230V	3.000 W		
Halógenas 12V con transformador electrónico	3.000 W		
Halógenas con trafo ferromagnético	2.400 W		
Lámparas Fluorescentes	1300W (130μF)		
Admite contactor	Si		
Contacto libre de tensión	No		
Polaridad del relé	NA o NC (ajustable desde la app)		
Canal de salida	1 canal		
Rango de temporización	1 seg - 60 min (ajuste de fábrica: 1 min)		
Rango de luminosidad	5 - 2000 lux o desactivado (ajuste de fábrica: desactivado)		
Sensibilidad	3 niveles / sensor PIR (ajuste de fábrica: máx.)		
Dimensiones	80 x 80 x 50 mm		
Temperatura de funcionamiento	-20°C -55°C		
Tipo de protección	IP55		
Clase de aislamiento	Clase II		
Color	Blanco	Plata	Negro

Dimensiones

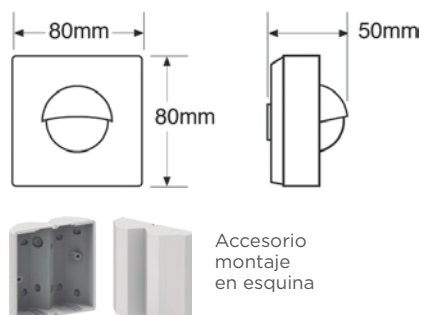

Esquemas de instalación

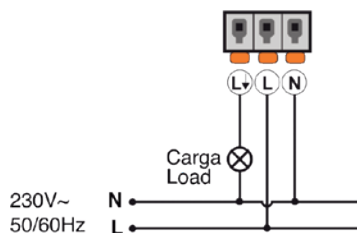

Cobertura

