

# MINUTERO DE ESCALERA

## MI EL3 305

### DESCRIPCIÓN




- Modelo para instalación con 3 ó 4 hilos
- Instalación en carril DIN, de un módulo de anchura
- Interruptor manual de dos posiciones: encendido automático o encendido permanente.
- Rearmable en cualquier momento de la temporización.
- Avisador de apagado: 40seg antes del final de la temporización se Produce un doble parpadeo de la luz. Este mismo parpadeo se vuelve a producir 30seg antes del final de la temporización.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	MI EL3 003	MI EL3 304	MI EL3 004	MI EL3 305
Tensión alimentación	230V~50Hz			
Instalación	3 hilos		3 ó 4 hilos	
Carga	16ª / 250V ~			
Incandescencia	3000W			
Halógenas 230V	3000W			
Halógenas MBT (electrónico)	3000W			
Halógenas MBT (ferromagnético)	2400W			
Fluorescencia	1300W (130mF) / 3600W (C=0)			
Lámparas bajo consumo	18x7W, 12x11W, 10x15W, 10x20W, 10x23W			
Temporización	30seg – 10min	2min – 40min	30seg – 10min	30seg – 12min
Pulsadores luminosos	Máximo 100mA			
Alumbrado permanente	SI			
Aviso de apagado	NO			SI
Material de contacto	AgSnO2			
Tª funcionamiento	-10°C ~ +50°C			
Protección	IP20			

## ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

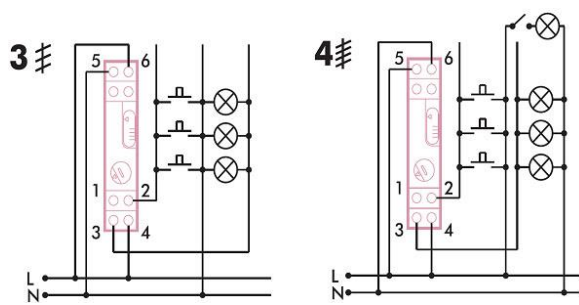

## DIMENSIONES

