

MI PLA 002

Temporizador a 3 hilos




- Temporizador para instalación en caja de registro.
- Modelo de conexión a 3 hilos con necesidad de neutro.
- Temporización regulable de 30 segundos a 10 minutos.
- Dos modos de funcionamiento: temporizador rearmable o Telerruptor temporizado.
- Temporización rearmable en cualquier momento.
- Relé de 16A.
- ZCT (Zero Crossing Technology), conmutación en paso por cero para la protección de los relés y para conmutar altas potencias de iluminación.
- Protección térmica incorporado.
- Válido para controlar lámparas LED, fluorescencia y contactores.
- Ejemplos de aplicación: pasillos, comunidades, aseos, etc.



Características técnicas

REFERENCIA	MI PLA 002
Tensión Alimentación	230V- 50/60Hz
Consumo Propio	0,7W
Dimensiones	46 x 24 x 46mm
Instalación	3 Hilos
Poder de corte del relé	16A
Lámparas LED	400W
Incandescencia y Halógenas 230V	3000W
Halógenas 12V con transformador electrónico	3000W
Halógenas con trafo ferromagnetico	2400W
Lámparas Fluorescentes	1300W
Admite contactor	Si
Telerruptor Temporizado	Si
Temporización	30seg .. 10min
Pulsadores luminosos	Si (Máximo 20)
Montaje	Caja de Registro
Temperatura Funcionamiento	0°C .. +40°C
Índice de Protección	IP20 según UNE20324

Dimensiones

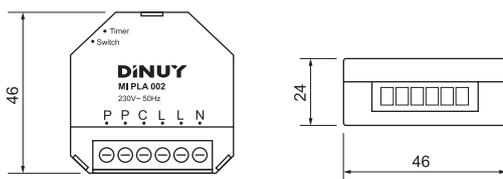

Esquemas de instalación

