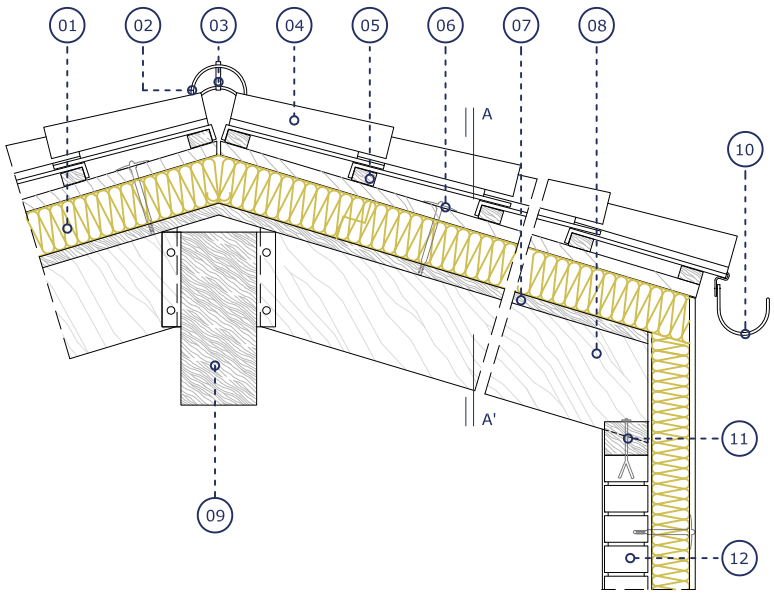

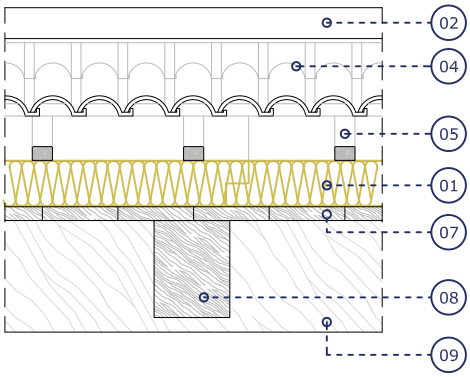

Detalle A-A'

CUBIERTA DE MADERA VENTILADA CON TEJA CLAVETEADA

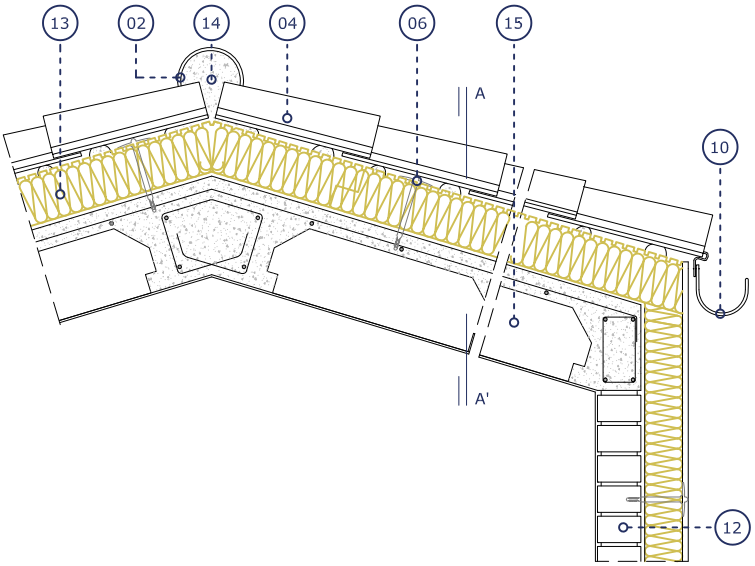

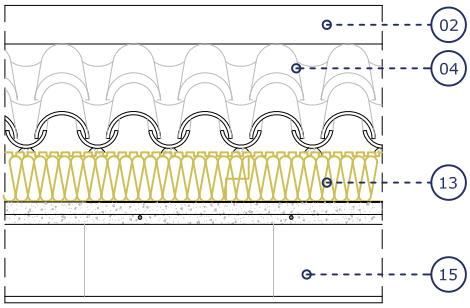

CUBIERTA DE HORMIGON CON TEJA FIJADA CON MORTERO

01. URSA XPS N-III L.
02. Cumbrera.
03. Abrazadera de cumbrera.
04. Teja.
05. Rastrel de madera.
06. Fijación mecánica.
07. Tablero de madera.
08. Correa de madera.
09. Viga de madera.
10. Canalón.
11. Durmiente.
12. Muro de carga de ladrillo cerámico + SATE
13. URSA XPS N-III PR L.
14. Fijación de teja con mortero.
15. Forjado de hormigón.

SISTEMA

Descripción	Escala	Fecha
CUBIERTA INCLINADA	1:10	FEBRERO 2023

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto	Espesor (mm)	Dimensiones (mm)	R. Térmica (m²K/W)	Conductividad (W/mK)
URSA XPS N-III L	120	60X125	3,35	0,036
URSA XPS N-III PR L	120	60X125	3,35	0,036

www.ursa.es
URSA Ibérica Aislantes, S.A.
Ctra. Vila-Rodona,Km. 743810.
El Pla de Santa María. Tarragona
Departamento Técnico de URSA
soporte.tecnico@ursa.com