


URSA AIR

Panel Alu-Tech2 P8058

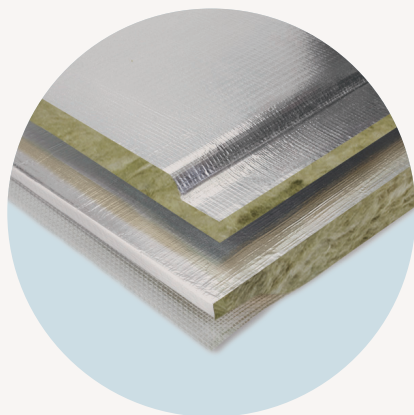

Reacción
al fuego
A2

Panel de lana mineral para la construcción de conductos de climatización conforme a la norma UNE EN 14303. Reacción al fuego (Euroclases) A2, totalmente incombustible.

DoP 34AIR32ALA216091

Acabado

- **Interior:** aluminio puro reforzado incombustible.
- **Exterior:** complejo tejido de aluminio incombustible, que ofrece un excelente acabado para que el conducto pueda instalarse visto.

Lambda (λ90/90)	10°C	0,032 W/m·K
	24°C	0,034 W/m·K
	40°C	0,036 W/m·K
	60°C	0,038 W/m·K

Código designación: MW-EN 14303-T5-MV1

Reacción al fuego (Euroclases)	A2-s1,d0	
Resistencia a la presión	800 Pa	
Resistencia a la difusión del vapor de agua	MV1 - 148,15 m²h Pa/mg	
Estanqueidad	C	D
Densidad nominal aproximada	81 Kg/m³	

Panel

Código	Formato	Paneles/Pq	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	m²/Pq	Pq/palet	m²/palet	Rt (m²-K/W)	Dis
2127551	Caja	6	3,00	1,20	25	21,60	7	151,20	0,78	C
2141168	Caja	6	2,90	1,20	25	20,88	7	146,16	0,78	C

Dis: disponibilidad S: stock C: consultar Pq: paquete Rt: resistencia térmica (indicada a 10 °C)

