


URSA AIR

Manta Zero IN M8703

Manta Zero IN InCare M8703

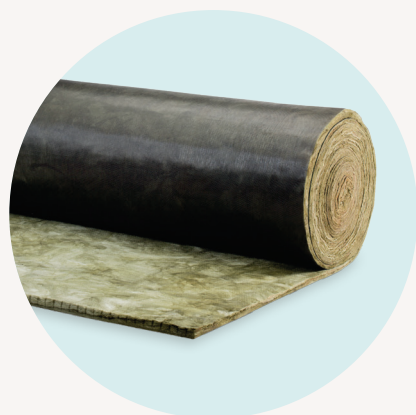

Reação
ao fogo
A2

Manta de lã mineral para isolamento interior de condutas metálicas de climatização, conforme a norma UNE EN 14303. Permite trabalhar com temperaturas do ar de circulação de até 120°C.

DoP 34AIR32GT22021

Acabamento

- Tecido absorvente acústico em um lado do material.



0099/CPR/A43/0338 020/003462 11/4298-3054

Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	10°C	0,032 W/m·K
		24°C	0,034 W/m·K
		40°C	0,036 W/m·K
		60°C	0,038 W/m·K
Absorção acústica (a)	EN ISO 354	Sem plenum	0,55

Reação ao fogo (Euroclases)	EN 1350-1	A2-s1,d0
Densidade nominal aproximada		30 Kg/m³
Calor específico aproximado (C _p)		800 J/Kg·K

Código de designação: MW-EN 14303-T3



Rolo

Código	Rolos/Pacote	Comprimento (m)	Largura (m)	Espessura (mm)	m²/Pacote	Pacote/pelete	m²/pelete	Rt (m²·K/W)	Dis
2135003	1	18,00	1,20	25	21,60	18	388,80	0,78	S
2143247	1	18,00	1,20	25	21,60	18	388,80	0,78	S
2135973	1	11,50	1,20	40	13,80	18	248,40	1,25	C

• Nova referência **Dis**: disponibilidade **S**: stock **C**: consultar **Rt**: resistência térmica (indicada a 10 °C)

Prestações acústicas							
Frequência (Hz)			125	250	500	1000	2000
Coeficiente de absorção acústica (α)			0,10	0,30	0,55	0,75	0,95
Atenuação acústica nen troço reto (dB/m)	Secção	200x200	0,84	3,89	9,09	14,04	19,54
		300x400	0,49	2,27	5,30	8,19	11,40
		400x500	0,38	1,75	4,09	6,32	8,80
		400x700	0,33	1,53	3,57	5,51	7,68
		500x1000	0,25	1,17	2,73	5,86	5,86

Cálculos feitos com absorção acústica com plenum de 37 cm.