


URSA TERRA

Vento P4252



DoP 34TER34VV22021

Painel semi-rígido de lã mineral Ursa Terra conforme a norma UNE EN 13162, não hidrófila, revestida com um véu negro. Fornecida em painel.

Aplicação recomendada

- Fachada ventilada.

Características técnicas



Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 EN 12939	0,034 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Resistência específica a passagem do ar (r')	EN 29053	AFr5 $\geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s/m}^2$
Absorção acústica (α)		AWi
Tolerância de espessura	EN 823	T3
Estabilidade dimensional ($\Delta\epsilon$) (70°C 90% de umidade)	EN 1604	< 1%
Permeabilidade ao vapor (μ)	EN 12086	MU1
Absorção de água a curto prazo	EN 1609	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Absorção de água a longo prazo	EN 12087	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Densidade nominal aprox.		22 Kg/m ³
Calor específico aprox. (C_p)		800 J/Kg·K

Código de designação

MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AWi



Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis

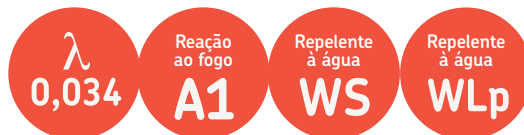

|||| Painel

Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Dis.	Ud./ Pacote	m ² / Pacote	Pacote /paleta	m ² / paleta	α_w	Rt m ² ·K/W
2142692	40	0,60	1,35	S	15	12,15	20	243,00	0,75	1,15
2142653	50	0,60	1,35	S	12	9,72	20	194,40	0,95	1,45
2142693	60	0,60	1,35	S	10	8,10	20	162,00	1,00	1,75
2142694	80	0,60	1,35	S	7	5,67	20	113,40	1,00	2,35
2142695	100	0,60	1,35	S	6	4,86	20	97,20	1,00	2,90
2142696	120	0,60	1,35	S	5	4,05	20	81,00	1,00	3,50
2142691	140	0,60	1,35	C	4	3,24	20	64,80	1,00	4,10
2142698	160	0,60	1,35	C	4	3,24	20	64,80	1,00	4,70
2142697	180	0,60	1,35	C	3	2,43	20	48,60	1,00	5,25
—	200	0,60	1,35	C	3	2,43	20	48,60	1,00	5,85