


URSA AIR

Manta aluminio M2021

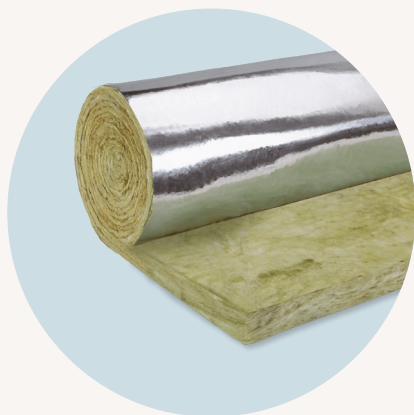

Couverture en laine minérale pour l'isolation des conduits de climatisation métalliques à l'extérieur, conformément à la norme UNE EN 14303.

DoP 34AIR40AK13071

Terminer

- **Extérieur:** complexe kraft-aluminium.



0099/CPR/A43/0341 020/003463



Conductivité Thermique (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	10°C	0,040 W/m·K
		24°C	0,042 W/m·K
		40°C	0,048 W/m·K
		60°C	0,054 W/m·K

Code de désignation: MW-EN 14303-T1-MV1

Classement feu (Euroclases)	EN 1350-1	B-s1,d0
Résistance à la vapeur d'eau	EN 12086	MV1 - 148,15 m²h Pa/mg
Densité nominale env.		12 Kg/m³
Chaleur spécifique env. (CP)		800 J/Kg·K



Rouler



Code	Ud./Carton	Longueur (m)	Largeur (m)	Épaisseur (mm)	m²/Carton	Carton/Palette	m²/Palette	Rt (m²·K/W)	Dis
2075066	1	7,50	1,20	100	9,00	18	162,00	2,50	C
2140843	1	15,50	1,20	50	18,60	18	334,80	1,25	C
2141026	1	16,50	1,20	50	19,80	18	356,40	1,25	S

Dis: disponibilité S: stock C: consulter Rt: résistance thermique (indiquée à 10 °C)

Code 2140843 Palette développée spécialement pour optimiser le volume et le coût de transport aux exportations maritimes.

