


URSA TERRA

Mur AluPlus P2003



DoP 34TER32AK21061

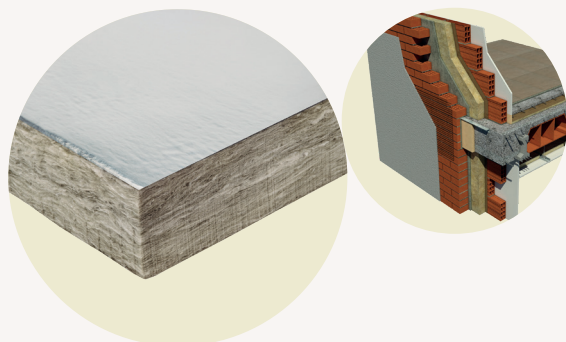

020/003907

High density URSA TERRA mineral wool panel, faced by one side by a kraft aluminum steam barrier facing.

Suggested applications

Thermal and acoustical insulation of external walls.

Other possible applications

Thermal and acoustic insulation of vertical applications.

Panneau de laine minérale URSA TERRA de haute densité, revêtu sur une face d'un papier kraft aluminium pare-vapeur.

Applications recommandées

Isolation thermique et acoustique des façades extérieures.

D'autres applications possibles

Isolation thermique et acoustique dans d'autres applications verticales.

Panel de lana mineral URSA TERRA de alta densidad, revestido por una cara con un papel kraft aluminio, que actua a modo de barrera de vapor.

Aplicacion recomendada

Aislamiento termico y acustico de fachadas exteriores.

Otras aplicaciones posibles

Aislamiento termico y acustico de otras aplicaciones verticales.



Characteristics Caracéristiques Características	Standard Norme Norma	Value Valeur Valor
Designation code Code de désignation Código de designación	EN 13162	MW-EN 13162-T3-Z100-WS-AF10-WL(P)
Thermal Conductivity ($\lambda_{90/90}$) Conductivité Thermique ($\lambda_{90/90}$) Conductividad Térmica ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 EN 12939	0,032 W/m·K
Reaction to fire (Euroclass) Classement feu (Euroclases) Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	B-s1, d0
Short term water absorption Niveau d'absorption d'eau à court terme inférieur à Absorción agua a corto plazo	EN 1609	$\leq 1 \text{ Kg/m}^2$

Code Code Código	Thickness Épaisseur Espesor	Width Largeur Ancho	Length Longueur Largo	Thermal resistance Résistance thermique Resistencia térmica	Logistic Logistique Logística	Pack size (m2) m² / colis m² / paquete	Packs per pallet Colis / palette Paquetes / palé	m² per pallet m² / palette m² / palé
	mm	m	m	m²·K/W				
—	40	0,60	1,35	1,25	15	12,15	16	194,40
—	50	0,60	1,35	1,55	12	9,72	16	155,52
—	60	0,60	1,35	1,85	10	8,10	16	129,60
2142712	80	0,60	1,35	2,50	7	5,67	16	90,72
2142785	100	0,60	1,35	3,10	6	4,86	16	77,76
—	120	0,60	1,35	3,75	5	4,05	16	64,80
—	140	0,60	1,35	4,35	4	3,24	16	51,84