




REHABILITACIÓN DE FACHADAS

Adhesivo: Mortero de fijación

Acabado: Revestimiento mineral impermeable

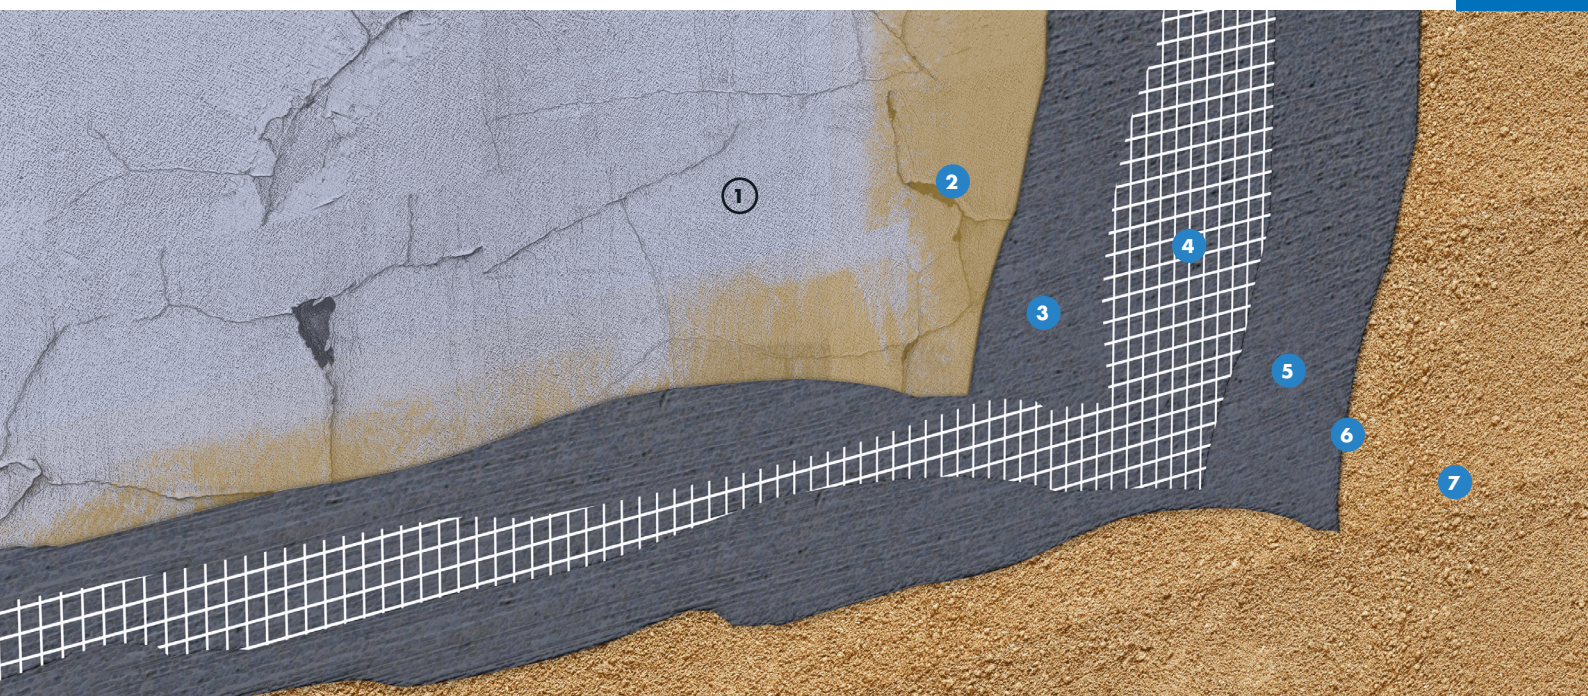

ESTANQUIDAD AL AGUA REVESTIDAN® SATE ACRÍLICO

VENTAJAS

- Flexibilidad.
- Estanco al agua.
- Elimina fisuras.
- Adherencia del soporte.

APLICACIÓN

- Edificios públicos como hoteles.
- Edificios residenciales públicos o privados.
- Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderías.
- Edificios administrativos y corporativos.
- Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud, residencias.

LEYENDA

Fachada:

- ① Soporte
- ② Regulador de la absorción DANOPRIMER® RPU
- ③ Capa base de mortero ARGOTEC® Fixtherm Élite NetZero
- ④ Armadura de fibra de vidrio DANOTHERM® Malla 160
- ⑤ Capa base de mortero ARGOTEC® Fixtherm Élite NetZero
- ⑥ Regulador de absorción REVESTIDAN® SATE Fondo
- ⑦ Revestimiento mineral REVESTIDAN® SATE Acrílico

REHABILITACIÓN DE FACHADAS

Adhesivo: Mortero de fijación

Acabado: Revestimiento mineral impermeable

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Función	Producto	Descripción	Propiedad	Valor
Imprimación	DANOPRIMER® RPU	Resina de puente de unión y regulador de absorción para morteros y yesos.	Rendimiento	≈ 300 - 400 g/m ²
Adhesión	ARGOTEC® Fixtherm Élite NetZero	Mortero polímero modificado y de retracción compensada.	Rendimiento	≈ 1,5 - 2,0 kg/m ²
Malla de refuerzo	DANOTHERM® Malla 160	Malla de fibra de vidrio de cuadrícula 4x4 mm, antiálcalis.	Gramaje	160 g/m ²
Regulador de absorción	REVESTIDAN® SATE Fondo	Imprimación para regularizar la absorción del soporte.	Rendimiento	≈ 300 - 400 g/m ²
Acabado	REVESTIDAN® SATE Acrílico	Revestimiento diseñado para la impermeabilización y decoración de fachadas.	Rendimiento	≈ 2,0 - 2,5 kg/m ²

UNIDAD DE OBRA

Tratamiento de sistema antifisuras para rehabilitación de fachadas formado por:

Preparación del soporte mediante medios mecánicos o manuales garantizando que quede limpio, firme y libre de material suelto. Regularización de la absorción del soporte aplicando REVESTIDAN® RPU previa a la regularización del soporte con una primera capa de ARGOTEC® Fixtherm Élite NetZero, colocación del refuerzo de fibra de vidrio DANOTHERM® MALLA 160 incluso parte proporcional de la perfilería necesaria. Segunda capa ARGOTEC® Fixtherm Élite NetZero garantizando que el refuerzo queda embebido entre ambas manos de mortero. Acabado con REVESTIDAN® SATE Acrílico grano 1,5 mm, color a elegir por la DF y acabado

rallado.

Incluso parte proporcional de aplicación previa de REVESTIDAN® SATE Fondo como regularizador de la absorción, medida la superficie del sistema por su cara vista exterior. Se respetarán las juntas de obra, incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de perfiles de arranque de PVC, goterón y de esquina, formación de juntas de dilatación, jambas, dinteles, remates en los encuentros con carpintería sellados con cinta expansiva o masilla de poliuretano tipo ELASTYDAN® PU 40 Gris, medida la superficie del sistema a cinta corrida descontando huecos mayores de 2 m² al 50% y mayores de 4 m² al 100%, añadiendo el desarrollo de las jambas.