
TECHO TERMOACÚSTICO DIRECTO

TEF LT1

ESPESOR: 5 cm

Ruido Aéreo

ΔR_A 12-7 dBA

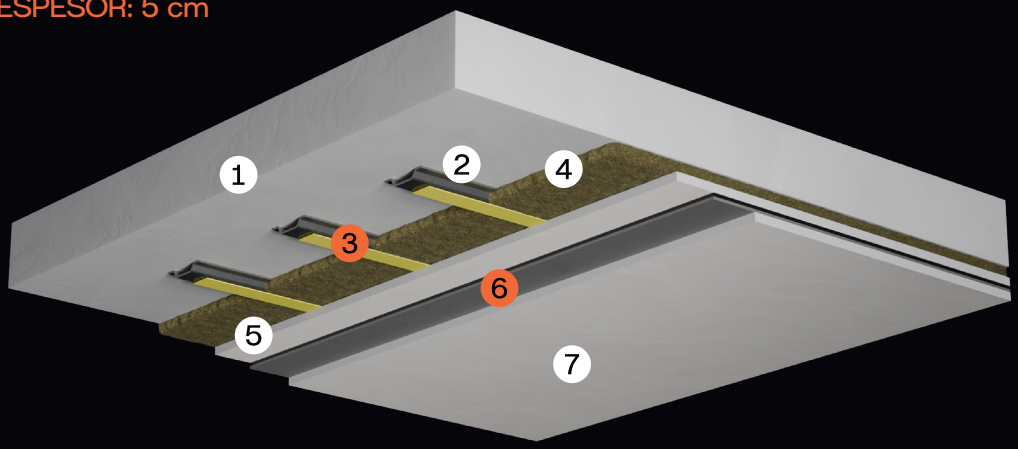

1. Forjado
2. Perfilería tipo omega
3. Aislamiento acústico **FONODAN 50**
4. Aislamiento acústico lana de roca
5. Placa de yeso laminado 12,5mm
6. Aislamiento acústico **MAD PRO 50**
7. Placa de yeso laminado 12,5mm

VENTAJAS

Solución de mínimo espesor para problemas de ruido con vecinos.
Sistema masa-resorte-masa con absorbente a medias y altas frecuencias.
M.A.D. PRO entre placas desplaza las frecuencias de resonancia del sistema hacia frecuencias menos audibles.
La lana de roca aumenta la capacidad de aislante térmico del sistema.
Sistema ligero de buena planimetría y rapidez de ejecución.


APLICACIONES

Techos de viviendas, oficinas y locales existentes que precisen de una mejora acústica en solución de mínimo espesor.

TECHOS



Audal
BY DANOSA

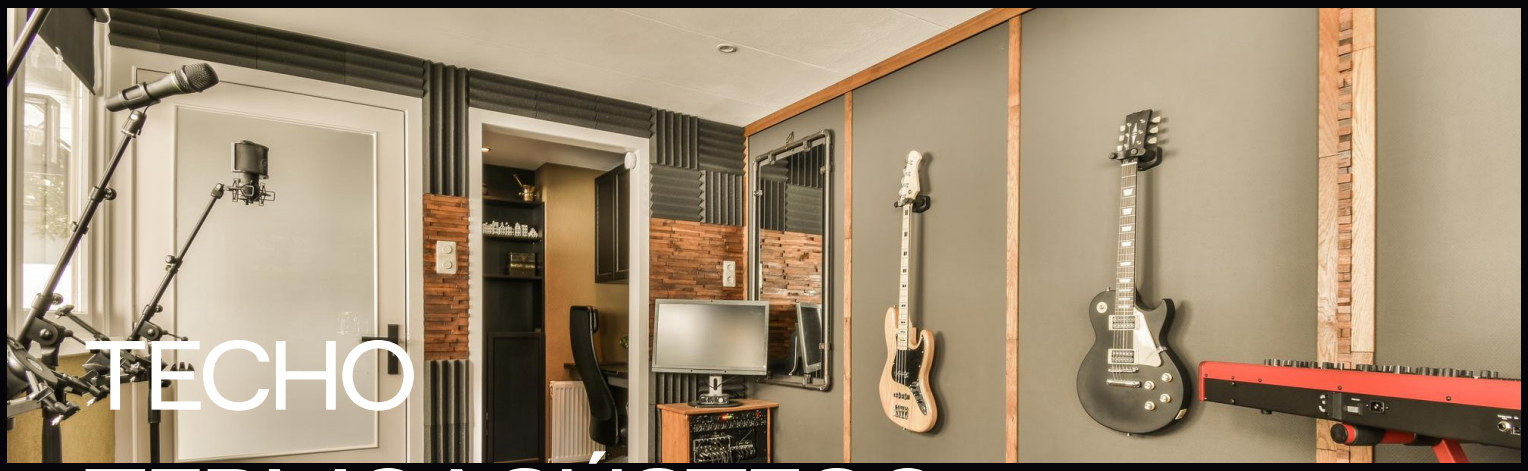

TECHO TERMOACÚSTICO DIRECTO TEF LT1

UNIDAD DE OBRA

Rehabilitación con techo directo y mínimo espesor formado por enlucido de forjado y/o sellado de perforaciones existentes. Fijación a forjado existente con perfil omega sobre lámina bicapa FONODAN® 50; Estructura de doble perfilería de yeso laminado con lana mineral de 70 kg/m^3, rellenando el espacio entre perfilería. Colocación de placa de yeso laminado de 12,5 mm fijada a la estructura mediante tornillos rosca-chapa y sellada; membrana acústica en base bituminosa con reacción al fuego bs1d0 MAD PRO 50; fijación a la estructura de la segunda placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor mediante tornillos rosca-chapa.

Audal
BY DANOSA

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico: tecnico.es@danosa.com

REV00-11/2026