


TETO SUSPENSO REMOVÍVEL

Isolamento acústico: Membrana acústica de alta densidade com algodão



TEF5

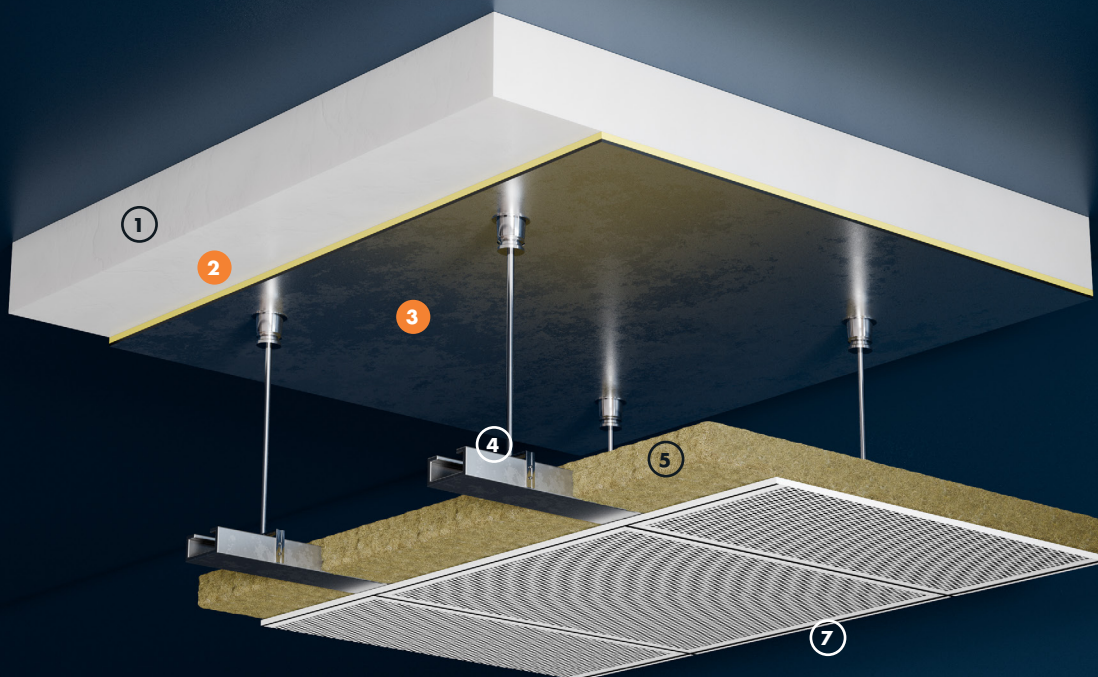

PROTEÇÃO CONTRA RUÍDO ACUSTIDAN® PRO

VANTAGENS

- Sistema massa-mola-massa com ressonador de membrana (absorção em baixas frequências) e absorvente em médias e altas frequências.
- Melhoria do isolamento acústico em toda a faixa de frequências.
- Material multicamada fixado diretamente na face inferior da laje.
- Produto multicamada com classificação ao fogo Bs1 d0, adequado para soluções acessíveis.
- Adequado para diferentes acabamentos de condicionamento acústico.
- O GLUE-DAN® Acustic, quando aplicado em ambos os lados, facilita a fixação do ACUSTIDAN® PRO e sua estanqueidade acústica.
- Sua capacidade de isolamento térmico pode ser aumentada com o aumento da espessura da lã mineral.
- A câmara estanque pode ser a mínima permitida pelo espaço.
- Sistema leve, com boa planicidade e rápida execução

APLICAÇÃO

- Escritórios.
- Salas de aula.
- Escritórios privados.
- Salas de reuniões

LEGENDA

Teto flutuante

- ① Laje
- ② Adesivo acústico GLUE-DAN® ACUSTIC e fixações em PVC
- ③ Isolamento acústico ACUSTIDAN® PRO 12/3
- ④ Estrutura de gesso laminado
- ⑤ Isolamento acústico de lã mineral
- ⑥ Placa para teto removível

TETO SUSPENSO REMOVÍVEL

Isolamento acústico: Membrana acústica de alta densidade com algodão



PRESCRIÇÕES TÉCNICAS

Função	Produto	Descrição
Isolamento acústico absorvente em baixas frequências	ACUSTIDAN® PRO 12/3	Painel multicamada com alta resistência ao fogo para isolamento acústico de alto desempenho.
Adesivo acústico	GLUE-DAN® ACUSTIC	Adesivo à base de água para isolamento acústico.

Nota: Esta ficha faz parte de um sistema acústico de caixa dentro de caixa. Veja o quadro.


DESCRIPTIVO DA SOLUÇÃO

Teto suspenso removível formado por:


Laje rebocada com ARGOCOLA® Élite 500; absorção em baixas frequências através de resonador de membrana bicamada, ACUSTIDAN® PRO 12/3 fixado com adesivo GLUE-DAN® Acustic e mecanicamente com fixações em PVC (comprimento conforme o suporte, 5 a 6 fixações por m²). Estrutura de perfis de aço, suspensa da laje com pendurais e varões, com lã mineral depositada na estrutura de 70 kg/m³ de densidade e 40 mm de espessura, placas de gesso laminado ou acabamentos de acondicionamento acústico para teto removível.

$R_A > 50$ dBA

PORMENORES CONSTRUTIVOS

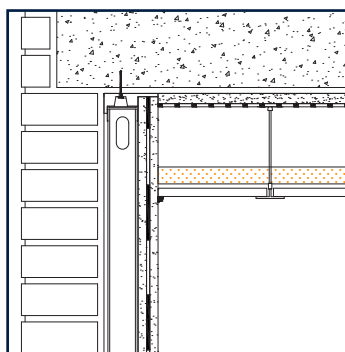

Encontro de teto com fachada acústica

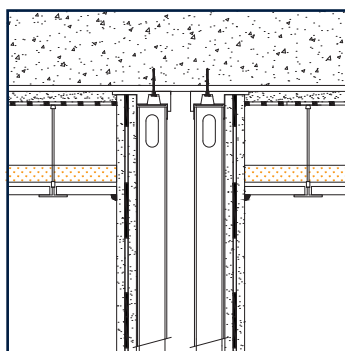

Encontro de teto com divisória