




ZONAS HÚMIDAS NO INTERIOR DO EDIFÍCIO

Impermeabilização: Membrana líquida elástica monocomponente

Acabamento: Pavimento

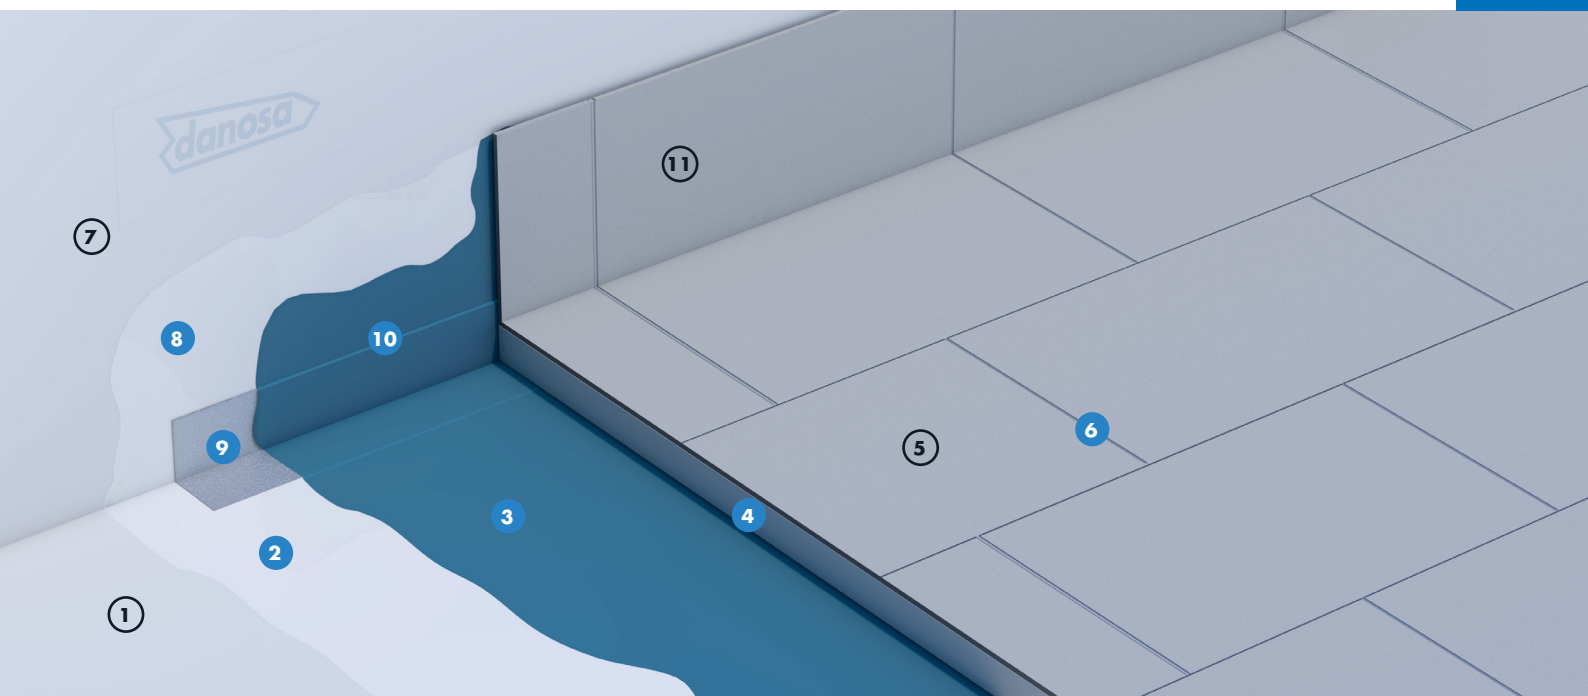

ESTANQUIDADE À ÁGUA REVESTIDAN® INDOOR

VANTAGENS

- Impermeabilização sem juntas ou sobreposições.
- Ponteameto de fissuras.
- Proteção do suporte.
- Secagem rápida.
- Fácil aplicação.
- Resistente aos Álcalis.

APLICAÇÃO

- Impermeabilização do pavimento antes da aplicação do revestimento final: casas de banho, bases de duche, cozinhas, etc.
- Impermeabilização de paredes, antes da aplicação do revestimento final.

LEGENDA

Zona húmida:

- ① Suporte de impermeabilização
- ② Primário DANOPRIMER® W
- ③ Impermeabilização líquida REVESTIDAN® Indoor
- ④ Cimento cola ARGOCOLA® Elite 500
- ⑤ Pavimento cerâmico
- ⑥ Argamassa para juntas ARJUNT® Universal CG2 AW

Perimetral:

- ⑦ Paredes
- ⑧ Primário DANOPRIMER® W
- ⑨ Banda de reforço DANOBAND® Butyl
- ⑩ Impermeabilização líquida REVESTIDAN® Indoor
- ⑪ Rodapé de proteção

ZONAS HÚMIDAS NO INTERIOR DO EDIFÍCIO

Impermeabilização: Membrana líquida elástica monocomponente

Acabamento: Pavimento

PRESCRIÇÕES TÉCNICAS

Função	Produto	Descrição	Propriedade	Valor
Primário	DANOPRIMER® W	Primário acrílico com dispersão aquosa para consolidação e selagem de suportes minerais.	Rendimento	1 L/10m ²
Impermeabilização	REVESTIDAN® INDOOR	Membrana líquida elástica à base de resina látex.	Rendimento	2 kg/m ²
Argamassa de colagem	ARGOCOLA ELITE® 500	Cimento cola de elevado desempenho e deformável.	Classificação de acordo com UNE EN 12004	C2TES1
Argamassa de Betumação	ARJUNT® UNIVERSAL	Argamassa polimérica modificada colorida para juntas entre cerâmico	Classificação de acordo com UNE EN 13888	CG2 AW

DESCRIPTIVO DA SOLUÇÃO

Impermeabilização de zonas húmidas, constituídas por:

Primário acrílico de base de aquosa 0,1 L/m², DANOPRIMER® W; membrana líquida elástica monocomponente REVESTIDAN® INDOOR, 2 kg/m², aplicação de cimento-cola deformável ARGOCOLA® ELITE 500, de elevado desempenho e classe C2FTE S1 de acordo com a norma UNE EN 12004; colocação de revestimento de cerâmico com juntas ARJUNT® Universal, argamassa polimérica modificada colorida à base de conglomerantes hidráulicos, de classificação segundo UNE EN 13888: CG2 AW.

Inclui parte proporcional de: encontro com os paramentos elevando a impermeabilização 20 cm na vertical, formada por: primário acrílico de base aquosa 0,1 L/m², DANOPRIMER® W; banda de reforço DANO BAND® BUTYL; membrana líquida

elástica monocomponente REVESTIDAN® INDOOR, 2 kg/m², aplicado em duas camadas. Encontros com sumidouros formados por: primário acrílico de base aquosa 0,1 L/m², DANOPRIMER® W; banda de reforço DANO BAND® BUTYL; RALHO DE PINHA DANOSA® em EPDM pré-fabricado de diâmetro necessário soldado à banda de aderência; membrana líquida elástica monocomponente REVESTIDAN® INDOOR, 2 kg/m² aplicado em duas camadas. Junta de dilatação formada por: primário acrílico de base aquosa 0,1 L/m², DANOPRIMER® W; banda de reforço DANO BAND® BUTYL; membrana líquida elástica REVESTIDAN® INDOOR monocomponente, 2 kg/m² aplicada em duas camadas.

Produtos providos com marcação CE europeia.