


REVÊTEMENT ACOUSTIQUE POUR CAGES D'ASCENSEUR

Isolation acoustique: Membrane acoustique haute densité avec support en coton

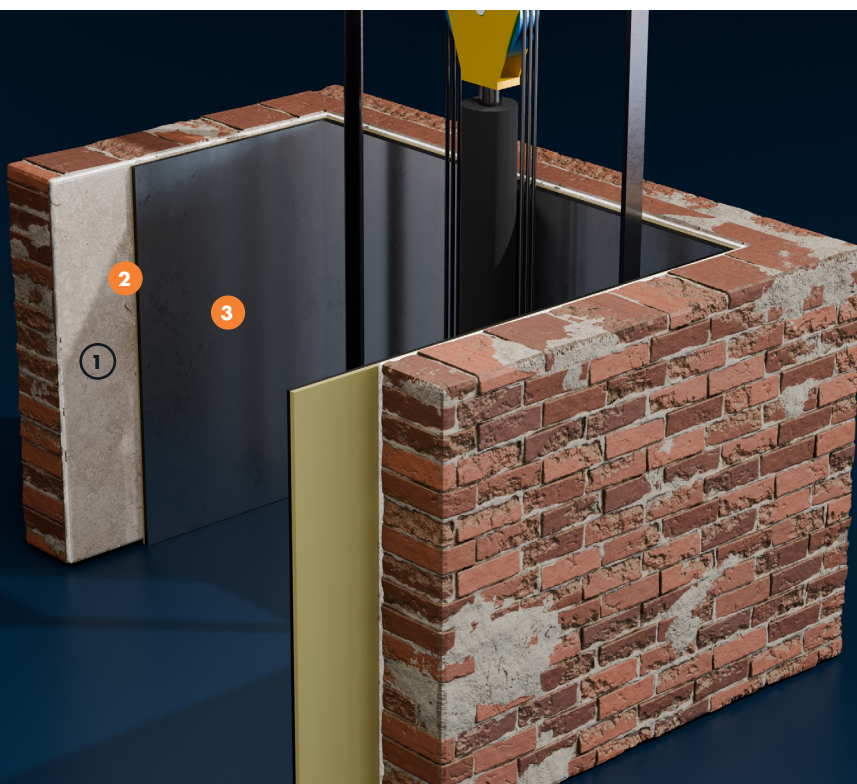

PROTECTION CONTRE LE BRUIT
ACUSTIDAN® PRO

AVANTAGES

- Composé multicouche avec classification bs1 d0 adapté à une installation directe dans les puits d'ascenseur et les salles des machines.
- Panneau multicouche fonctionne comme un résonateur à membrane (isolant à basse fréquence) avec matériau poreux d'un côté (isolant aux moyennes et hautes fréquences).
- Isolation directe sans besoin de couverture.

DOMAINES D'APPLICATION

- Cages d'ascenseurs.
- Salles des machines.
- Centres de transformation.
- Locaux techniques.

LÉGENDE

Cloison:

- ① Mur existant
- ② Adhésif acoustique GLUE-DAN® ACUSTIC
- ③ Isolation acoustique ACUSTIDAN® PRO 12/3

Optionnel:

- ④ Fixations en PVC

REVÊTEMENT ACOUSTIQUE POUR CAGES D'ASCENSEUR



Isolation acoustique: Membrane acoustique haute densité avec support en coton

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Fonction	Produit	Description
Isolation acoustique absorbante pour basses fréquences	ACUSTIDAN® PRO 12/3	Panneau multicouche avec haute résistance au feu pour isolation acoustique haute performance.
Adhésif acoustique	GLUE-DAN® ACUSTIC	Adhésif à base d'eau pour isolation acoustique.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Revêtement acoustique pour cages d'ascenseur et salles des machines composé de:

Composé en trois couches formé par une feuille élastomère haute densité, un tapis composé de fibres de coton et textile recyclé lié avec une résine phénolique, fini avec un film aluminisé avec classification bs1d0 adapté à une installation directe, fixé mécaniquement avec 40 fixations d'isolation au mur existant.

$$\Delta R_A = 5\text{dBA}$$