




REHABILITACIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA PARA INCENDIOS (PCI)

Impermeabilización: Membrana PVC no adherida

RDEP2

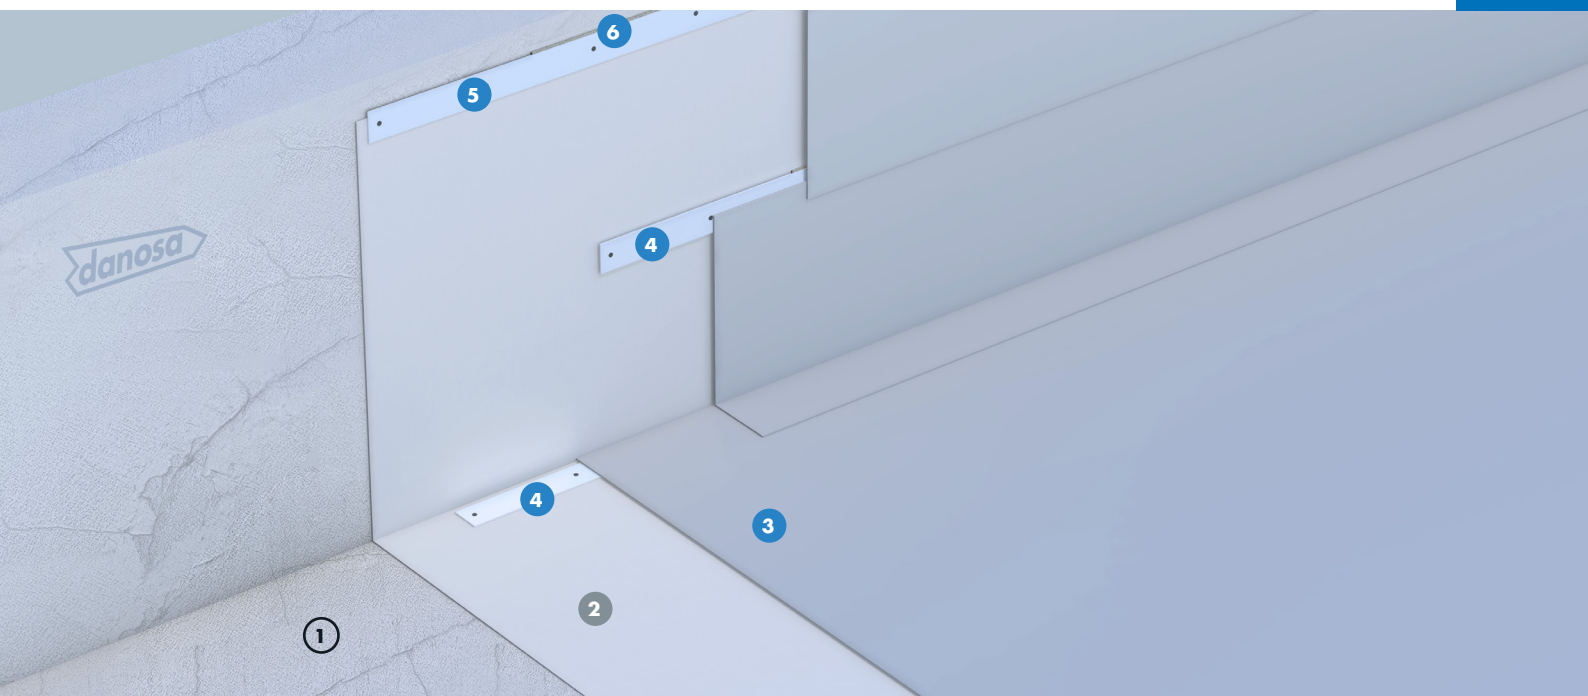

ESTANQUIDAD AL AGUA
DANOPOL® HS 1.5

VENTAJAS

- Impermeabilización no adherida.
- Soldaduras mediante aire caliente.
- Sistema con Declaración Ambiental de Producto.
- Programa Europeo de reciclaje de materiales de PVC ROOFCOLLECT®.
- Membrana apta para reservas de agua en instalaciones contra incendios (PCI).

APLICACIÓN

- Edificios logísticos e industriales.
- Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.
- Edificios residenciales públicos o privados.
- Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderías.
- Edificios administrativos y corporativos.
- Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud, residencias.

LEYENDA

Depósito:

- ① Soporte de impermeabilización
- ② Capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300
- ③ Lámina impermeabilizante DANOPOL® HS 1.5
- ④ Pletina de anclaje colaminada DANOSA® TIPO A
- ⑤ Perfil de sujeción colaminado DANOSA® TIPO B
- ⑥ Sellado elástico ELASTYDAN® PU 40 GRIS



PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Función	Producto	Descripción	Propiedad	Valor
Soporte	ARGOTEC® Cosmético R2	Mortero de reparación no estructural y protección superficial del hormigón.	Rendimiento	1 kg/m²
Antipunzonamiento	DANOFELT® PY 300	Geotextil no tejido formado por fibras de poliéster.	Gramaje	300 g/m²
Impermeabilización	DANOPOL® HS 1.5	Lámina termoplástica de PVC de alta durabilidad fijada mecánicamente al soporte base.	EN 13361: Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de embalses y presas.	

UNIDAD DE OBRA

Limpieza del soporte existente con agua a presión o cepillo manual hasta dejar la superficie perfectamente limpia para el tratamiento incluso todas tuberías que concurren en el mismo.

Depósito de agua para incendios (PCI) constituido por: regularización de soporte con mortero ARGOTEC® Cosmético R2 en zonas desconchadas, capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante formada por lámina termoplástica de PVC con armadura de poliéster, de 1,5 mm de espesor, DANOPOL® HS 1.5 LIGHT GREY; listo para verter el agua.

Incluye parte proporcional de: Encuentros con el paramento elevando la impermeabilización 20 cm sobre el nivel del agua, formado por: capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300; lámina termoplástica de PVC, de 1,5 mm de espesor,

DANOPOL® HS 1.5; pletina de chapa colaminada DANOSA® TIPO A fijada mecánicamente en aristas del depósito y cada dos metros de profundidad del depósito; membrana impermeabilizante sin armadura para conformación de puntos singulares, de 1,5 mm de espesor, DANOPOL® HS 1.5 LIGHT GREY; perfil de chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecánicamente en remate de paramento y cordón de sellado de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos de impermeabilización formados por piezas de refuerzo de membrana de PVC DANOPOL® del mismo color en RINCONES y ESQUINAS.

Productos provistos de marcado CE europeo.