


REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS EM BETÃO

Enchimento: Argamassa de reparação

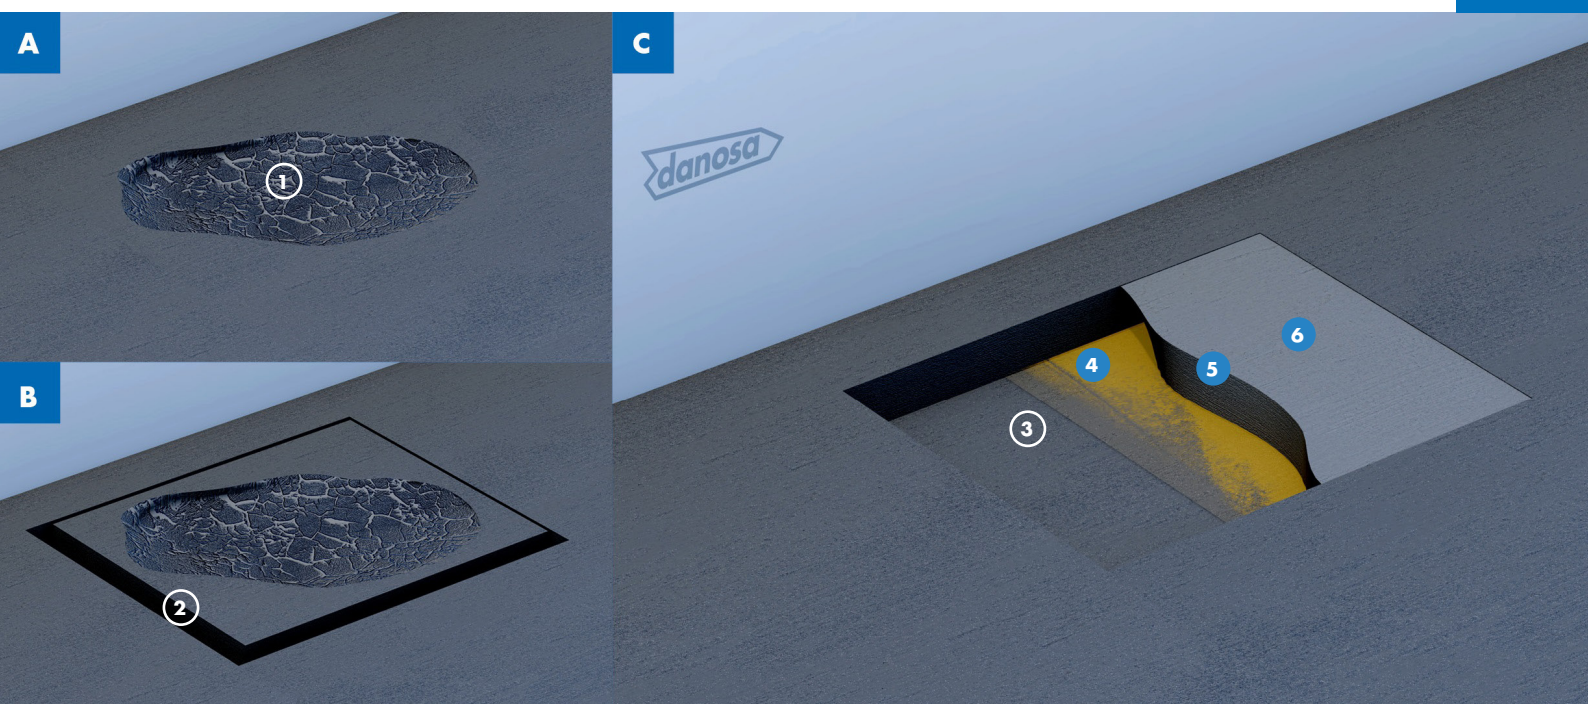

ESCOLHA DO PRODUTO DA GAMA ARGOTEC®

ESPESSURA	Produto	Aplicação
> 10 mm	ARGOTEC® Reparação R4 Fluido	Horizontal
	ARGOTEC® Reparação R4	Horizontal e rampas
≤ 10 mm	ARGOTEC® Cosmético R2	Horizontal

VANTAGENS

- Excelente aderência.
- Elevada resistência à compressão.
- Elevada resistência à flexão.
- Argamassa fabricada com cimento sulforresistente.

APLICAÇÃO

- Betão atalochado mecanicamente.
- Parques de estacionamento privados e públicos.
- Rampas.
- Pavimentos de indústrias e mercados.

LEGENDA

Muro:

- ① Danos no pavimento
- ② Delimitação da patologia
- ③ Suporte limpo e coeso
- ④ Primário epóxi DANOPRIMER® EP
- ⑤ Argamassa ARGOTEC® REPARAÇÃO
- ⑥ Acabamento de proteção DANOPUR® HT

REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS EM BETÃO

Enchimento: Argamassa de reparação

PRESCRIÇÕES TÉCNICAS

Função	Produto	Descrição	Propriedade	Valor
Primário	DANOPRIMER® EP	Primário epóxi bicomponente.	Resistência à tração (EN 13892-8)	3,8 N/mm ²
Enchimento	ARGOTEC® Reparação R4 Fluido	Argamassa PCC tixotrópica de reparação de betão.	Rendimento	18 kg/m ² por cm de espessura
	ARGOTEC® Reparação R4		Rendimento	18 kg/m ² por cm de espessura
	ARGOTEC® Cosmético R2	Argamassa PCC de reparação cosmética de betão.	Rendimento	1,8 kg/m ² por cm de espessura
Acabamento	DANOPUR® HT	Membrana de poliuretano mono-componente de boa resistência ao desgaste e elevada elasticidade.	Resistência à abrasão	300 g/m ²

DESCRIPTIVO DA SOLUÇÃO

Reparação de cavidades ou imperfeições em betão atalochado mecanicamente constituída por:

Preparação da zona através de meios mecânicos até atingir uma superfície de betão sã e coesa, incluindo o recorte da zona afetada de forma a deixar as arestas em ângulo recto, garantindo que a superfície permanece limpa, coesa e com as arestas em ângulo vivo. Aplicação do primário DANOPRIMER® EP

com saturação de areias de quartzo de ø2 m, livre de finos, para permitir uma boa ancoragem mecânica. Remover as areias soltas e aplicar a argamassa ARGOTEC® apropriada consoante a espessura. Para tráfegos elevados e de pesados aplicar a membrana de poliuretano DANOPUR® HT para evitar o desgaste à abrasão.