


REHABILITACIÓN DE ZONAS HÚMEDAS EN INTERIOR DE EDIFICIO

Impermeabilización: Membrana cementosa/Membrana líquida lista al uso
Acabado: Pavimento



RHUM2

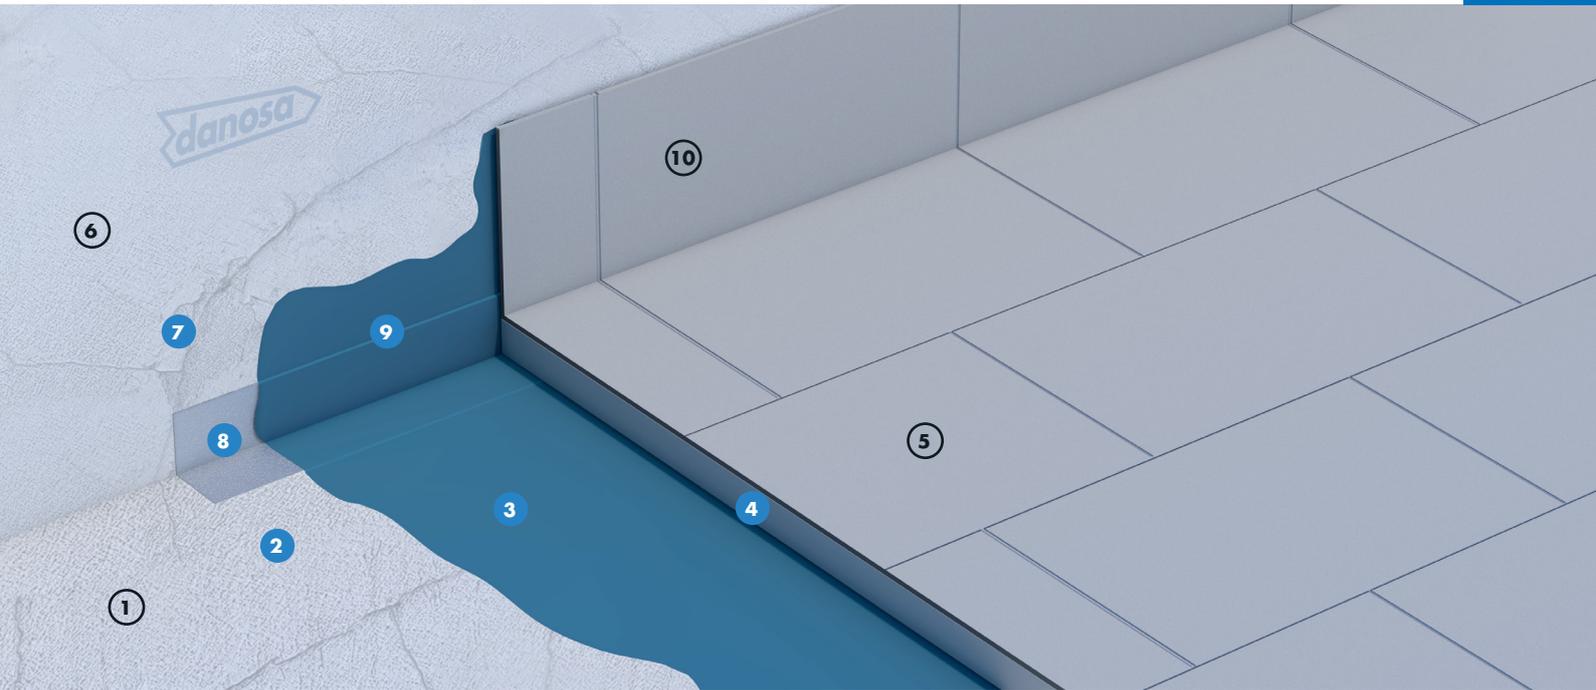

ESTANQUIDAD AL AGUA DANOCRET® PROTECT FLEX 1C ◦ 2C ◦ REVESTIDAN® INDOOR

VENTAJAS

- Impermeabilización sin juntas, ni solapes.
- Punteo de fisuras.
- Protección del soporte.
- Secado rápido.
- Fácil aplicación.
- Resistente a sustratos alcalinos.

APLICACIÓN

- Impermeabilización de pavimentos antes de la colocación del revestimiento final: cuartos de baños, duchas, cocinas, etc.
- Impermeabilización de paredes, antes de aplicar el revestimiento final.

LEYENDA

Zona húmeda:

- ① Soporte de impermeabilización
- 2a Membrana impermeable cementosa monocomponente DANOCRET® Protect Flex 1C
- 2b Membrana impermeable cementosa bicomponente DANOCRET® Protect Flex 2C
- 2c Impermeabilización líquida REVESTIDAN® Indoor*
- ③ Adhesivo cementoso ARGOCOLA® Élite 500
- ④ Pavimento cerámico
- ⑤ Mortero de rejuntado ARJUNT® Universal

Perimetral:

- ⑥ Muro
- 7a Banda de refuerzo DANOBAND® Butyl
- 7b Media caña de mortero ARGOTEC® Reparación R3
- 8a Membrana impermeable cementosa monocomponente DANOCRET® Protect Flex 1C
- 8b Membrana impermeable cementosa bicomponente DANOCRET® Protect Flex 2C
- 8c Impermeabilización líquida REVESTIDAN® Indoor
- ⑨ Zócalo de protección



REHABILITACIÓN DE ZONAS HÚMEDAS EN INTERIOR DE EDIFICIO

Impermeabilización: Membrana cementosa/Membrana líquida lista al uso
Acabado: Pavimento

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Función	Producto	Descripción	Propiedad	Valor
Impermeabilización	DANOCRET® PROTECT FLEX 1C	Mortero impermeabilizante flexible, monocomponente.	Resistencia a la fisuración EN 1062-7	Clase A4 (Fisuras de hasta 1,26 mm)
	DANOCRET® PROTECT FLEX 2C	Mortero impermeabilizante flexible, bicomponente.	Resistencia a la fisuración EN 1062-7	Clase A5 (Fisuras de hasta 2,50 mm)
	REVESTIDAN® INDOOR	Membrana líquida elástica a base de resina de látex.	Resistencia a la fisuración EN 1062-7	Clase A5 (Fisuras de hasta 3,42 mm)
Adhesivo cementoso	ARGOCOLA® ÉLITE 500	Adhesivo cementoso C2TE S1 deformable.	Rendimiento	6 kg/m ²
Rejuntado	ARJUNT® UNIVERSAL	Mortero de rejuntado para cerámica CG2 AW.	Rendimiento	0,64 kg/m ²

UNIDAD DE OBRA

Limpieza de soporte de hormigón existente dejando una rugosidad inferior a 1 mm.

Protección de zonas húmedas constituida por: en soportes muy absorbentes, imprimación líquida REVESTIDAN® Indoor diluido en agua al 50%; membrana impermeabilizante flexible elegida, bicomponente DANOCRET® Protect Flex 2C, o monocomponente DANOCRET® Protect Flex 1C, o lista al uso REVESTIDAN® Indoor, 2 kg/m², en dos capas; listo para ejecutar el pavimento.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos

elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical, formada por: imprimación líquida REVESTIDAN® Indoor diluido en agua al 50% en caso de ser necesario; banda de refuerzo en peto con DANOBAND® BUTYL o medias cañas con mortero fibroreforzado y sin retracciones ARGOTEC® Reparación R3; membrana impermeabilizante flexible elegida, bicomponente DANOCRET® Protect Flex 2C, o monocomponente DANOCRET® Protect Flex 1C, o lista al uso REVESTIDAN® Indoor, 2 kg/m², en dos capas.

Productos provistos de marcado CE europeo.