
TECHO FLOTANTE DE ALTAS PRESTACIONES

TEF LT3

ESPESOR: 7 cm

Ruido Aéreo

ΔR_A 12 dBA

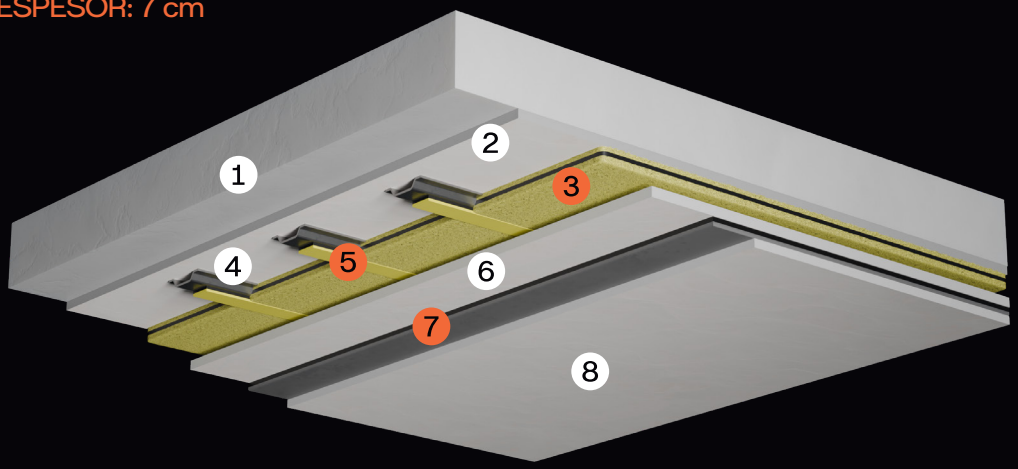

1. Forjado
2. Enlucido
3. Aislamiento acústico **DANOFON®**
4. Perfilería tipo omega
5. Aislamiento acústico **FONODAN® 50**
6. Placa de yeso laminado 12,5 mm
7. Aislamiento acústico **M.A.D.® PRO 70**
8. Placa de yeso laminado 12,5 mm

VENTAJAS

Solución de mínimo espesor para problemas de ruido con vecinos.
Sistema masa-resorte-masa con absorbente a medias y altas frecuencias.
Sistema ligero de buena planimetría y rapidez de ejecución.
Permite resolver fácilmente instalaciones eléctricas entre perfilería.

APLICACIONES

Para viviendas, oficinas y locales existentes que precisen de una solución de mínimo espesor y altas prestaciones.

TECHOS



Audal

BY DANOSA



TECHO FLOTANTE DE ALTAS PRESTACIONES TEF LT3

UNIDAD DE OBRA

Rehabilitación de techo directo confort: Enlucido de forjado y/o sellado de perforaciones existentes. Producto multicapa DANOFON® compuesto de membrana acústica de alta densidad con taca de algodón por ambas caras; banda antiresonante bicapa dispuesta en la estructura metálica, disposición de perfilería tipo omega; Colocación de placa de yeso laminado de 12,5 mm fijada a la estructura mediante tornillos rosca-chapa y sellada; membrana acústica Danosa con clasificación al fuego Bs1d0 M.A.D.® PRO 70 de 4 mm de espesor fijada a la placa mediante grapas, fijación a la estructura de la segunda placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor mediante tornillos rosca-chapa.

Audal
BY DANOSA

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico: tecnico.es@danosa.com

REV01-11/2026