
TRASDOSADO TERMOACUSTICO DIRETO

Isolamento Acústico: Painel aglomerado de espuma de poliuretano flexivel

TRA4_PT

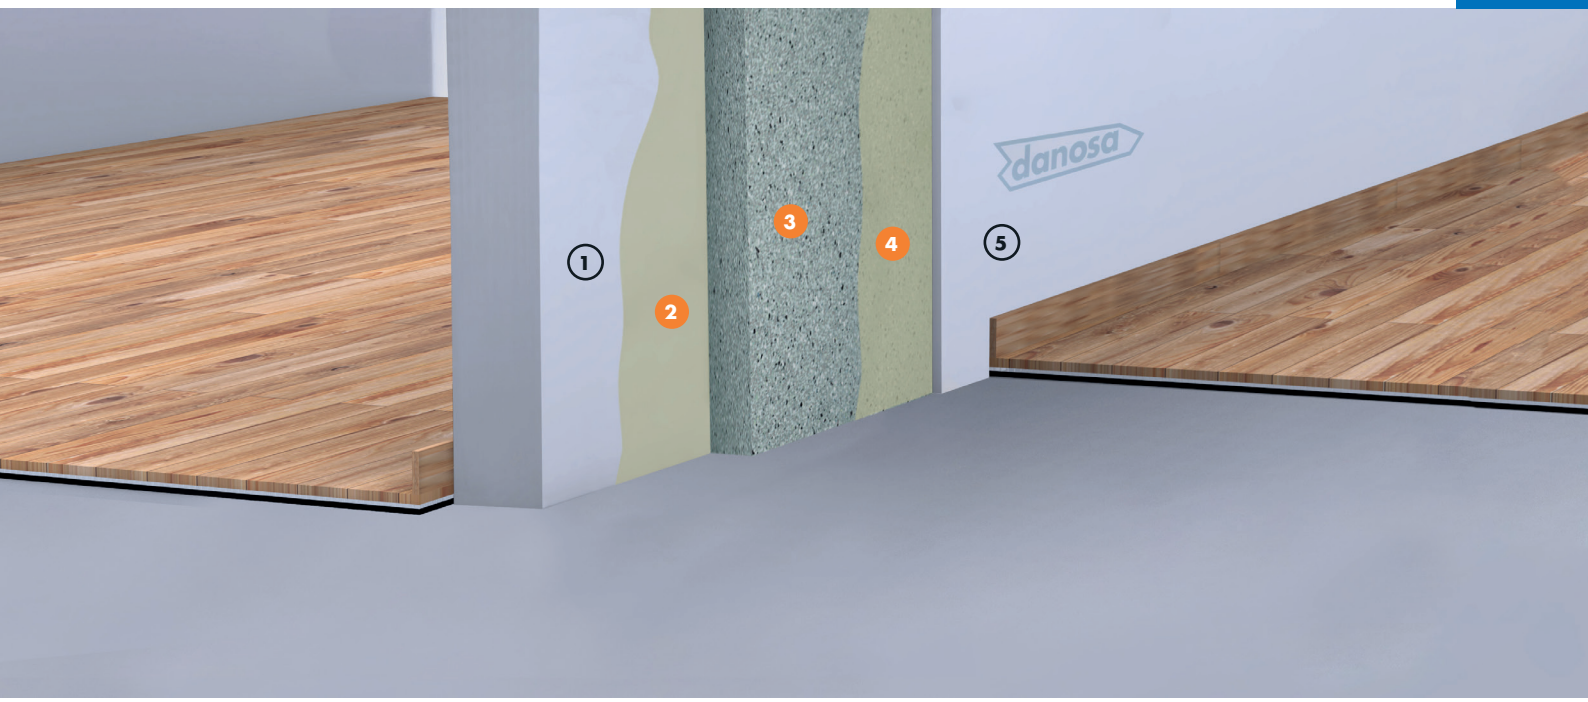

PROTEÇÃO CONTRA RUÍDO
ABSORDAN® PREN 80

PROTEÇÃO CONTRA RUÍDO
GLUEDAN® ACUSTIC

VANTAGENS

- Sistema leve com boa planimetria, de espessura mínima e rápida instalação.
- O sistema de fixação direta facilita a instalação, sem necessidade de elementos de suporte..
- A fixação através de um elemento elástico evita a transmissão de ressonâncias e a amplificação de sons no interior da caixa de ar.
- Solução com 5,5 cm de espessura.
- Bom desempenho como isolamento térmico.

LEGENDA

Trasdosado:

1. Parede
2. Adesivo GLUEDAN® ACUSTIC ou fixações em pvc
3. Isolamento acústico ABSORDAN® PREN 80
4. Adesivo GLUEDAN® ACUSTIC ou fixações em pvc
5. Placa de gesso cartonado de 15 mm

APLICAÇÃO

- Soluções termoacústicas diretas para edifícios novos.
- Reabilitação de divisórias existentes.
- Melhoria do desempenho acústico em espaços comerciais.
- Trabalhos de bricolage.

danosa

TRA4_PT

TRASDOSADO TERMOACUSTICO DIRETO

Isolamento acústico: Painel aglomerado de espuma de poliuretano flexivel

PRESCRIÇÕES TÉCNICAS

Função	Produto	Descrição
Absorvente acústico	**ABSORDAN® PREN 80**	Painel de aglomerado de espuma de poliuretano flexível para isolamento térmico e acústico.
Adesivo acústico	**GLUEDAN® ACUSTIC**	Adesivo à base de aquosa para isolamento acústico.

DESCRITIVO DA SOLUÇÃO


Isolamento termoacústico direto para divisória vertical constituído por:

Painel de aglomerado de espuma flexível de poliuretano ABSORDAN® PREN 80, fixado ao suporte através de dupla colagem com o adesivo GLUEDAN® ACUSTIC, podendo a fixação ser complementarmente reforçada mediante a aplicação de fixações mecânicas plásticas. Acabamento constituído por placa de gesso cartonado de 15 mm de espessura, fixada diretamente ao painel acústico por dupla colagem com o adesivo GLUEDAN® ACUSTIC.


Nota: O suporte deve apresentar-se limpo, seco, coeso, regularizado e isento de poeiras, partículas soltas ou quaisquer elementos que possam comprometer a aderência do sistema.

ΔRA = 16 dBA (Melhoria em relação a uma divisória de 140 kg/m^2)
RA = 60 dBA (Sistema sobre suporte de 140 kg/m^2)

PORMENORES CONSTRUTIVOS

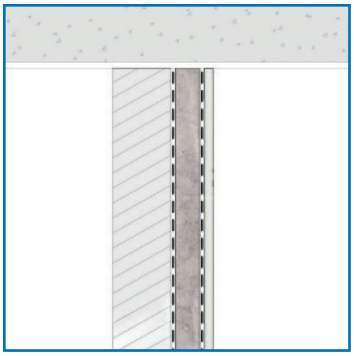

Encontro de parede com teto

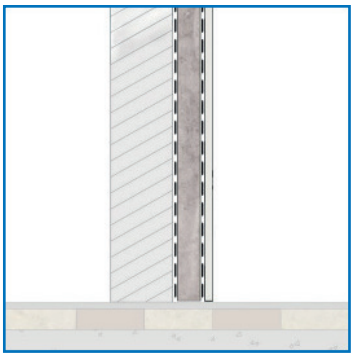

Encontro de parede com o pavimento

RECOMENDAÇÕES

A utilização deste tipo de solução não dispensa de apoio técnico da Danosa.

REV01-11/2026

danosa

A DANOSA reserva-se no direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação. Para mais informações consulte a nossa página web www.danosa.com ou consulte o nosso Serviço de Atendimento Técnico T. +351 236 029 465 – portugal@danosa.com