

COBERTURA PLANA PARA TRÁFEGO RODADO


Impermeabilização: Membrana betuminosa bicamada aderida (SBS)

Acabamento: Camada de desgaste (betão)



Certificação:
DIT N° 569R/16

TVH1

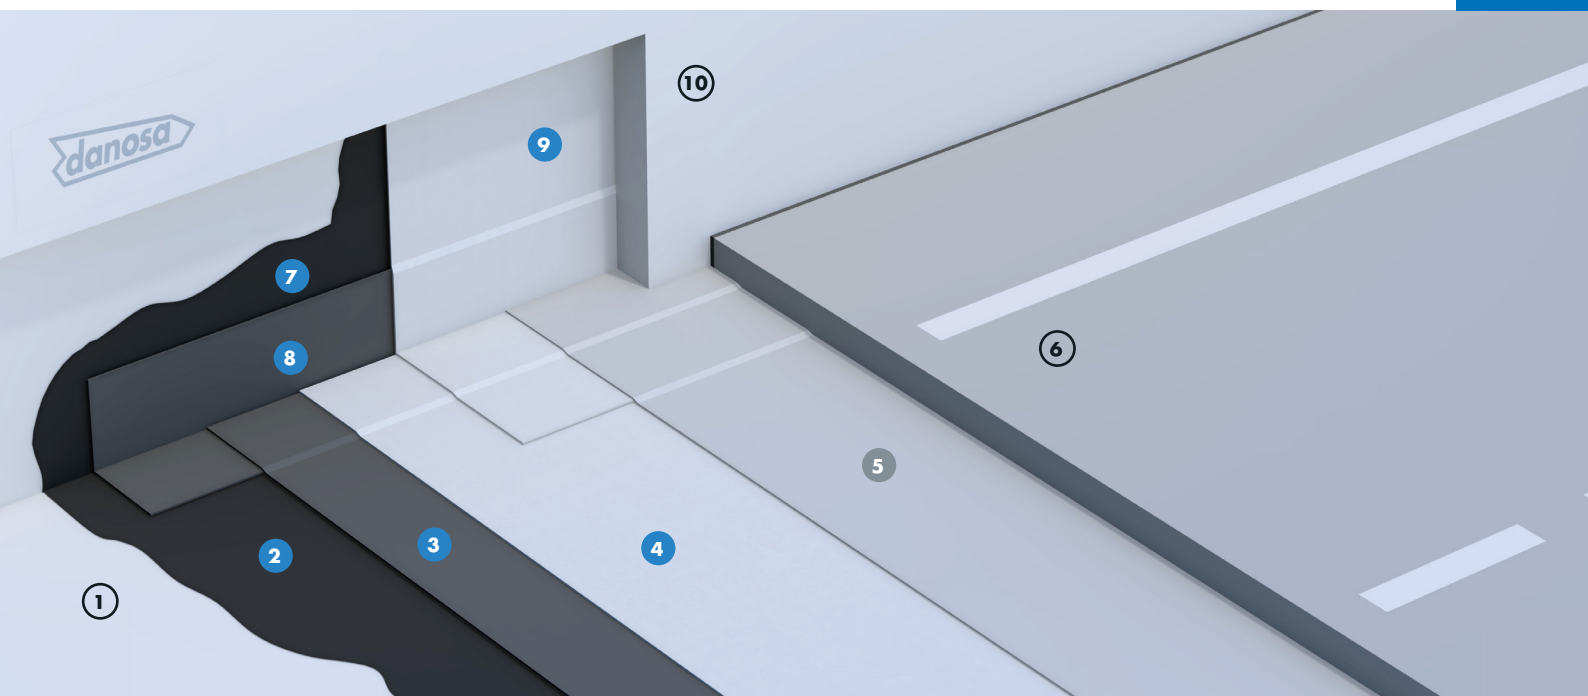

ESTANQUIDADE À ÁGUA
GLASDAN® 30 P ELAST

ESTANQUIDADE À ÁGUA
POLYDAN® 48 P PARKING

VANTAGENS

- Impermeabilização de alta elasticidade e grande durabilidade.
- Aplicação com maçarico de gás propano.
- Membrana impermeabilizante autocicatrizante.
- Membrana impermeabilizante resistente a microorganismos e à oxidação.
- Impermeabilização bicamada aderida.
- Grande capacidade de pontear fissuras.
- Impermeabilização especial para tráfego de veículos.
- Declaração Ambiental de Produto (DAP/EPD).

APLICAÇÃO

- Edifícios logísticos e industriais.
- Edifícios públicos: centros comerciais.
- Edifícios residenciais públicos ou privados.
- Edifícios escolares: escolas, universidades, jardins de infância.
- Edifícios administrativos e empresariais.
- Edifícios hospitalares: hospitais, clínicas, centros de saúde, lares.

LEGENDA

Cobertura:

- ① Suporte de impermeabilização
- ② Imprimação betuminosa CURIDAN®
- ③ Membrana impermeabilizante GLASDAN® 30 P ELAST
- ④ Membrana impermeabilizante POLYDAN® 48 P PARKING
- ⑤ Camada separadora geotêxtil DANOFEEL® PY 200
- ⑥ Camada de desgaste (betão)

Perimetral:

- ⑦ Imprimação betuminosa CURIDAN®
- ⑧ Banda de reforço E 30 P ELAST
- ⑨ Banda de acabamento POLYDAN® 48 P PARKING
- ⑩ Rodapé de proteção

COBERTURA PLANA PARA TRÁFEGO RODADO



Impermeabilização: Membrana betuminosa bicamada aderida (SBS)

Acabamento: Camada de desgaste (betão)

Certificação:
DIT N° 569R/16

PRESCRIÇÕES TÉCNICAS

Função	Produto	Descrição	Propriedade	Valor
Imprimação	CURIDAN®	Imprimação betuminosa de base aquosa.	Aderência	≥ 0,3 kg/m²
Impermeabilização	GLASDAN® 30 P ELAST	Membrana betuminosa de betume modificado (SBS) com armadura de fibra de vidro e acabamento em filme plástico.	EN 13707: Membranas betuminosas com armadura para impermeabilização de coberturas.	
Impermeabilização	POLYDAN® 48 P PARKING	Membrana betuminosa de betume modificado (SBS) com armadura de feltro de poliéster e acabamento superior em geotêxtil.	EN 13707: Membranas betuminosas com armadura para impermeabilização de coberturas. EN 14695: Membranas betuminosas com armadura para a impermeabilização de tabuleiros de pontes de betão e outras superfícies de betão para tráfego de veículos.	
Separação	DANOFELT® PY 200	Geotêxtil não-tecido formado por fibras de poliéster.	Gramagem	200 g/m²

DESCRIPTIVO DA SOLUÇÃO

Cobertura plana transitável constituída por:

Imprimação betuminosa de base aquosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®, membrana betuminosa de betume modificado com elastômeros SBS, com acabamento em filme plástico, com armadura de feltro de fibra de vidro, de 3 kg/m², GLASDAN® 30 P ELAST aderida ao suporte com maçarico e membrana betuminosa de betume modificado com elastômeros SBS, com acabamento em manta geotêxtil, com armadura de feltro de poliéster de gramagem elevada, de 4,8 kg/m², POLYDAN® 48 P PARKING, aderida à anterior com maçarico; camada de separação formada por geotêxtil de poliéster DANOFELT® PY 200; preparado para executar camada de argamassa ou betão e superfície de desgaste.

Inclui parte proporcional de: encontros com paramentos elevando a impermeabilização 20 cm em sentido vertical acima da cota de acabado da cobertura, formados por: imprimação betuminosa de base aquosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®, banda de reforço em ângulo de encontro com BANDA DE REFORÇO E 30 P ELAST e banda de acabamento de betume modificado com elastômeros SBS, com acabamento em manta geotêxtil, com armadura de feltro de poliéster de elevada gramagem, de 4,8 kg/m², POLYDAN® 48 P PARKING, ambas totalmente aderidas ao suporte e entre si com maçarico, rematado posteriormente com rodapé de proteção. Encon-

tros com sumidouros formados por: imprimação betuminosa de base aquosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; membrana betuminosa de aderência com acabamento em filme plástico, e com armadura de feltro de poliéster de 4 kg/m², ESTERDAN® 40 P ELAST aderida ao suporte; RALO DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS DE SAÍDA VERTICAL DANOSA® prefabricado em EPDM, com diâmetro necessário e provido de abas laterais, soldado a banda de aderência. Junta de dilatação constituída por: imprimação betuminosa de base aquosa, 0,3 kg/m², CURIDAN®; fole inferior executado com membrana betuminosa de betume modificado com elastômeros SBS, com acabamento em filme plástico, e com armadura de feltro de poliéster, de 4 kg/m², ESTERDAN® 40 P ELAST aderida ao suporte; preenchido com cordão betuminoso JUNTODAN®; fole superior executado com membrana betuminosa de betume modificado com elastômeros SBS, de superfície protegida com acabamento em geotêxtil, com armadura de feltro de poliéster de elevada gramagem, de 4,8 kg/m², POLYDAN® 48 P PARKING.

Produtos providos de marcação CE e sistema de impermeabilização certificado pelo Documento de Idoneidade Técnica (DIT) POLYDAN® TRÁFICO RODADO n° 569R/16. Aplicação em obra conforme DIT n° 569R/16 e norma UNE 104401.