



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Entrada macho de 1“.
- Salida con tuerca racor para tubo Ø 28 mm.
- Ahorro de agua y energía.
- Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.
- Carcasa de instalación vista y tapa con tornillos de seguridad.
- Posibilidad de accionamiento manual.
- Conexiones internas estancas.
- Pack de batería estanco IP65 compuesto por una batería de 6V.
- Cierre automático en caso de pila agotada.
- Indicación de batería baja mediante LED de comunicación.
- Llave de paso incorporada.
- Dispositivo antisifónico incorporado conforme a la reglamentación sanitaria en vigor.
- Aclarado automático en caso de no funcionamiento del grifo en 24h. (Opcional)
- Caudal medio a 3 bar 1,2 l/seg.
- Cierre automático: 7 ± 2 seg.
- Peso bruto: 2,500 Kg.

REFERENCIAS

Pack de baterías 6V: 10013

Conjunto electrónico inodoro: 10025

Electroválvula: 10007



INSTRUCCIÓN TÉCNICA

DOMO SENSIA - I

Fluxor electrónico para inodoro, fijación mural.

Pila 6V litio

Ref. 79700 cromo

Ref. 79715 negro

Ref. 79720 blanco

Ref. 79725 inox

Ref. P3179700 mármol blanco

Ref. P2679700 mármol negro

Alimentación 12V (IP65) Ref.

Ref. 79701 cromo



Ref. 79716 negro

Ref. 79721 blanco

Ref. 79726 inox

Ref. P3179701 mármol blanco

Ref. P2679701 mármol negro

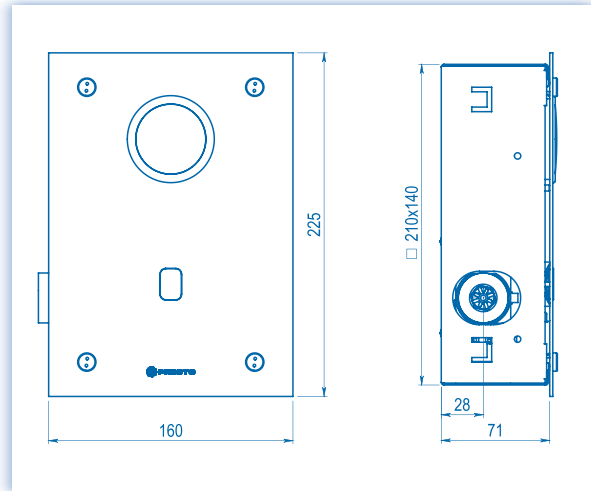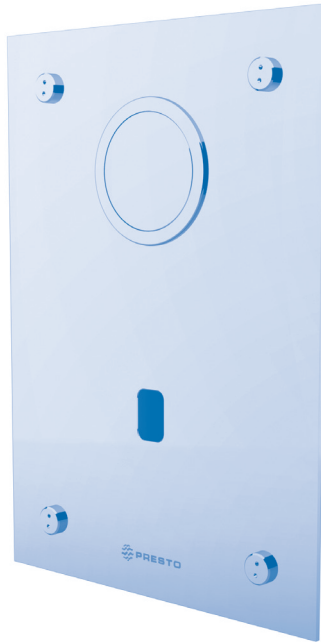


PROGRAMADO
DE FÁBRICA

Príncipe de Vergara, 13 - 28001 Madrid
Telf.: 915 782 575 - Fax: 915 783 522
info@prestoiberica.com


www.prestoiberica.com

HI-79700-79701

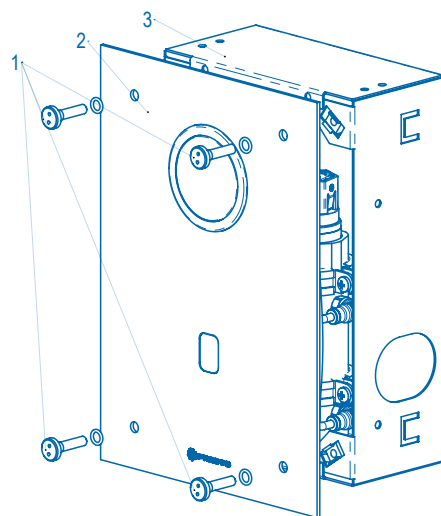

INSTALACIÓN

1. Desmontar la tapa (2) exterior desenroscando los 4 tornillos (1) del frente.
2. Posicionar el grifo respetando las entradas y salida de agua. Se recomienda roscar la caja con 4 tornillos a la pared para fijar completamente el grifo.
3. Conectar la entrada y la salida y nivelar.
4. La caja tiene que estar en la línea límite (Fig. A).
5. Colocar la tapa (2) y roscar los tornillos (1).

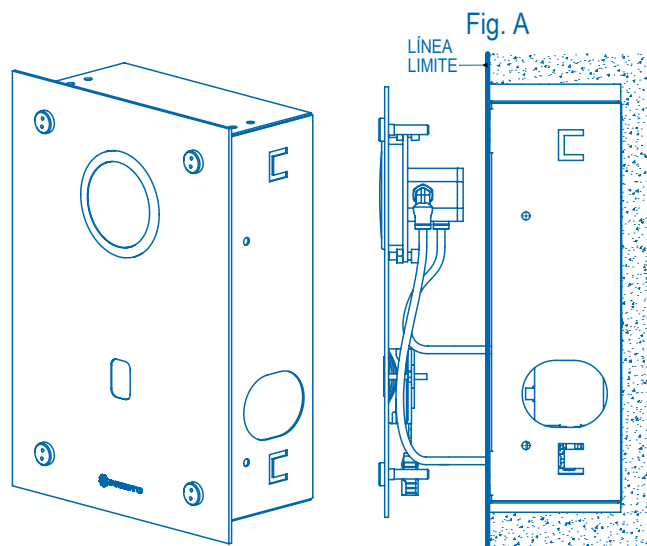

CAMBIO DE BATERÍA

- o Para cambiar la batería únicamente debe retirar la tapa (2) retirando los tornillos (1), y cambiar la batería, sacando la antigua de la funda estanca por la nueva.
- o Tras conectar la batería el sensor entrará en modo de programación, si no se desea modificar los parámetros esperar a que el led deje de destellar.

IMPORTANTE

Funcionamiento detección y descarga de ref.
79700 / 79701 / 79715 / 79716 / 79720 /
79721 / 79725 / 79726 / P2679700 /
P3179700 / P2679701/ P3179701.

La detección se realiza para una estancia mínima de $5 \pm 1,25$ segundos en un rango de distancia de 650 mm ± 150 mm, la descarga de 6 litros comenzará pasados $5 \pm 1,25$ segundos desde que no haya detección.

INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA

- o El grifo cuenta con un indicador de batería baja situado en el sensor de modo que avise con antelación para poder cambiar las baterías del grifo y evitar molestias a los usuarios.
- o Cuando el grifo se encuentre con batería baja, el led situado en el sensor de detección emitirá 1 destello corto cada 15 segundos.
- o Cuando se detecte dicho funcionamiento se recomienda cambiar la batería a la mayor brevedad posible.
- o Cuando el grifo se encuentre con el nivel batería crítico, el led situado en el sensor de detección emitirá 2 destellos cortos cada 15 segundos y el sistema se bloqueará cerrando la electroválvula y no dejándola actuar.

IMPORTANTE

No vuelva a conectar una batería que ya mostró un funcionamiento de batería baja, el equipo podría funcionar incorrectamente.

MANTENIMIENTO

Limpieza de filtros y aireadores periódicamente para un correcto funcionamiento.
El recubrimiento de nuestros grifos debe ser limpiado exclusivamente con agua y secar con un paño suave.
No aplicar detergentes abrasivos, ácidos, básicos o amoniacos que contengan hipocloruro sódico ácido clorhídrico, ácido acético y/o ácido fosfórico ya que pueden causar daños importantes en la grifería y sus componentes. No se deben mezclar diversos tipos de detergentes.
No utilizar ningún tipo de abrasivo, así como limpiadores a vapor ya que las temperaturas pueden dañar los artículos.
Se puede usar algún tipo de detergente neutro, se recomienda hacerlo con la dosificación adecuada y no conviene, de ninguna manera, rociar directamente el detergente sobre la grifería, sino sobre paños o esponjas no abrasivos para que no penetre en el interior de la grifería y pueda dañar algún componente.
Gracias a su limpieza periódica, se puede evitar las incrustaciones de cal. Para limpiar los depósitos calcáreos se recomienda diluir vinagre blanco en agua tibia al 50% y mantener durante una hora la pieza a limpiar en dicha solución.