

INSTRUCCIÓN TÉCNICA

www.prestoiberica.com

Columna de ducha Inox para jardín.

Ref.:COL20007

CARACTERÍSTICAS

- Columna fabricada en acero inoxidable 316 L.
- Accionamiento mediante pulsador (ref.20007) y mediante volante (ref.20002J y ref.20003J)
- Entrada mediante manguito de 1/2" hembra.
- Cierre automático: 30s (+5s/-10s).
- Caudal: 8 l/min.
- Fijación sobre base (suministrada) empotrada en suelo.

INSTALACIÓN

Fig. 1 La placa fijada ha de ir a ras de suelo.

Fig. 2 El taladro central es para pasar la toma de agua con manguito de 1/2" hembra.

Fig. 3 La columna se fija con los cuatro espárragos que lleva el anclaje.

Fig. 1

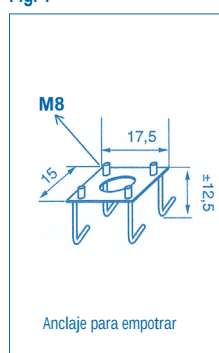


Fig. 2


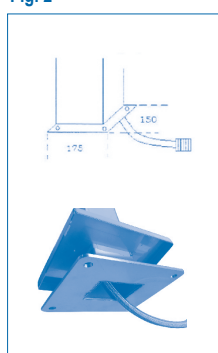


Fig. 3

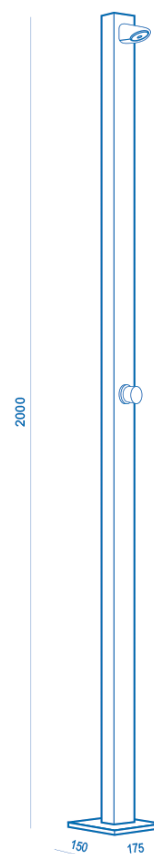

MANTENIMIENTO Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL PRELIMINAR

Para garantizar que la unidad grifo funcione correctamente y que goce de un largo tiempo de duración, los procedimientos de instalación y mantenimiento ilustrados en este folleto deben ser respetados.

Procurar que un fontanero especializado realice todo el trabajo. Asegúrese de que todos los escombros y la suciedad se han eliminado del sistema.

PUESTA EN SERVICIO

- Presión de trabajo mínimo 1 bar.
- Presión recomendada de uso entre 1 a 5 bar conforme a la norma UNE-EN 816, para presiones superiores se aconsejaba la instalación de un reductor de presión.
- Temperatura para los grifos de 1 agua la temperatura no puedes ser superior a 40°C.

Es absolutamente necesario purgar cuidadosamente las canalizaciones de entrada antes de la puesta en servicio del grifo. Un comportamiento irregular en el funcionamiento del grifo, sólo puede provenir de residuos, impurezas, etc.

MANTENIMIENTO

El recubrimiento de nuestros grifos debe ser limpiado exclusivamente con agua y secar con un paño suave.

No aplicar detergentes abrasivos, ácidos, básicos o amoniacos que contengan hipocloruro sódico ácido clorhídrico, ácido acético y/o ácido fosfórico ya que pueden causar daños importantes en la grifería y sus componentes. No se deben mezclar diversos tipos de detergentes.

No utilizar ningún tipo de abrasivo, así como limpiadores a vapor ya que las temperaturas pueden dañar los artículos.

Se puede usar algún tipo de detergente neutro, se recomienda hacerlo con la dosificación adecuada adecuada y no conviene, de ninguna manera, rociar directamente el detergente sobre la grifería, sino sobre paños o esponjas no abrasivos para que no penetre en el interior de la grifería y pueda dañar algún componente.

Gracias a su limpieza periódica, se puede evitar las incrustaciones de cal. Para limpiar los depósitos calcáreos se recomienda diluir vinagre blanco en agua tibia al 50% y mantener durante una hora la pieza a limpiar en dicha solución.

ATENCIÓN

Es necesario seguir estas instrucciones al pie de la letra, para evitar un funcionamiento incorrecto del grifo, que no sería imputable al mismo.