
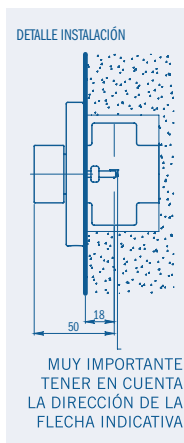


INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE GRIFO PRESTO ARTE-UE (urinario empotrado)

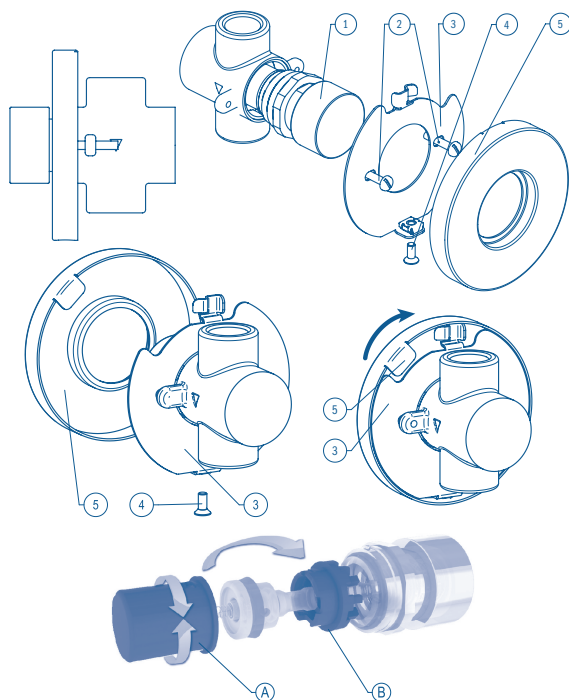

DESCRIPCIÓN:

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo y embellecedor en latón cromado.

- **MUY IMPORTANTE:** tener en cuenta para la instalación la dirección de la flecha indicativa, debido que en caso de colocación errónea el grifo no funcionará.
- Una vez fijado el cuerpo en la pared fijar la placa 3 con los tornillos 2 (M4). Tener especial cuidado que esta placa debe quedar completamente fuera de la pared.
- Posteriormente enroscar 1 en cuerpo.
- Llevar 5 hacia 3 colocando la pestaña posterior de 5 en el hueco de 3.
- Por último girar 5 en sentido contrario a las agujas del reloj hasta hacer tope y fijar por la parte inferior con 4 (M4, allen 2.5).

PARA LA REGULACIÓN DE CAUDAL:

Girar **A** para cerrar el hueco de la ventana con **B**.

LIMPIEZA: El recubrimiento de nuestros grifos debe ser limpiado exclusivamente con AGUA Y SECAR CON UN PAÑO SUAVE.

No aplicar detergentes abrasivos, ácidos, básicos o amoníacos que contengan hipocloruro sódico ácido clorhídrico, ácido acético y/o ácido fosfórico ya que pueden causar daños importantes en la grifería y sus componentes. No se deben mezclar diversos tipos de detergentes.

No utilizar ningún tipo de abrasivo, así como limpiadores a vapor ya que las temperaturas pueden dañar los artículos.

Se puede usar algún tipo de detergente neutro, se recomienda hacerlo con la dosificación adecuada y no conviene, de ninguna manera, rociar directamente el detergente sobre la grifería, sino sobre paños o esponjas no abrasivos para que no penetre en el interior de la grifería y pueda dañar algún componente.

Gracias a su limpieza periódica, se puede evitar las incrustaciones de cal.

Para limpiar los depósitos calcáreos se recomienda diluir vinagre blanco en agua tibia al 50% y mantener durante una hora la pieza a limpiar en dicha solución.

CARACTERÍSTICAS:


- Cierre automático: 5± 1 seg.
- Caudal: 5 l/min. a 3 bar.
- Entrada y salida hembra G1/2".

Ref. 31800 empotrado sin tornillos



c/ Príncipe de Vergara, 13 - 28001 Madrid
Telf.: 915 782 575
info@prestoiberica.com
www.prestoiberica.com

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE GRIFO PRESTO ARTE-D (ducha empotrado)

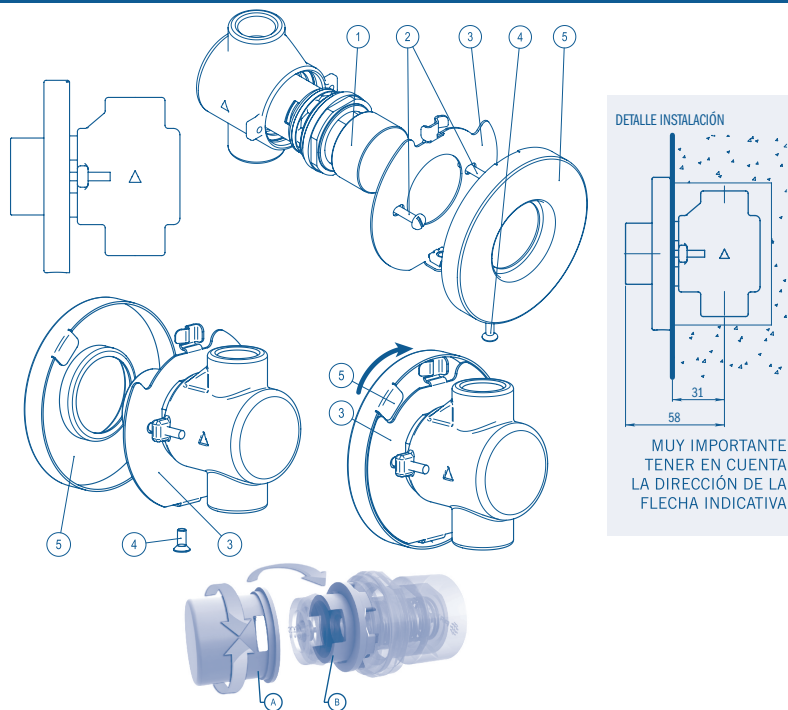

DESCRIPCIÓN:

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación mural con cuerpo y embellecedor en latón cromado.

- **MUY IMPORTANTE:** tener en cuenta para la instalación la dirección de la flecha indicativa, debido que en caso de colocación errónea el grifo no funcionará.
- Una vez fijado el cuerpo en la pared fijar la placa 3 con los tornillos 2 (M4). Tener especial cuidado que esta placa debe quedar completamente fuera de la pared.
- Posteriormente enroscar 1 en cuerpo.
- Llevar 5 hacia 3 colocando la pestaña posterior de 5 en el hueco de 3.
- Por último girar 5 en sentido contrario a las agujas del reloj hasta hacer tope y fijar por la parte inferior con 4 (M4, allen 2.5).

PARA LA REGULACIÓN DE CAUDAL:

Girar **A** para cerrar el hueco de la ventana con **B**.

LIMPIEZA: El recubrimiento de nuestros grifos debe ser limpiado exclusivamente con AGUA Y SECAR CON UN PAÑO SUAVE.

No aplicar detergentes abrasivos, ácidos, básicos o amoniacos que contengan hipocloruro sódico ácido clorhídrico, ácido acético y/o ácido fosfórico ya que pueden causar daños importantes en la grifería y sus componentes. No se deben mezclar diversos tipos de detergentes.

No utilizar ningún tipo de abrasivo, así como limpiadores a vapor ya que las temperaturas pueden dañar los artículos.

Se puede usar algún tipo de detergente neutro, se recomienda hacerlo con la dosificación adecuada y no conviene, de ninguna manera, rociar directamente el detergente sobre la grifería, sino sobre paños o esponjas no abrasivos para que no penetre en el interior de la grifería y pueda dañar algún componente.

Gracias a su limpieza periódica, se puede evitar las incrustaciones de cal.

Para limpiar los depósitos calcáreos se recomienda diluir vinagre blanco en agua tibia al 50% y mantener durante una hora la pieza a limpiar en dicha solución.

CARACTERÍSTICAS:

- Cierre automático: 30 seg. (+5 seg. / -10 seg.)
- Caudal: 15 l/min. a 3 bar.
- Entrada y salida hembra G1/2".

Ref. 55050 agua fría

Ref. 55060 agua caliente

 **PRESTO**

c/ Príncipe de Vergara, 13 - 28001 Madrid

Telf.: 915 782 575

info@prestoiberica.com

www.prestoiberica.com