


FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

KIT DE TRANSFORMACIÓN

- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Ahorro de agua y energía.
- Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Cierre por presencia.
- Descarga tras abandonar el urinario.
- Suministrado con: Embellecedor, electroválvula y pila CR-P2 6V.
- Kit para transformar en sistema electrónico los grifos referencias:



ref.10708
ref.10636




ref.11708
ref.11636



ref.26708
ref.26636



ref.31708
ref.95636



ref.31709



ref.31800


REFERENCIAS

- Pack de baterías 6V: 10013
- Electroválvula: 10007
- Conjunto electrónico de urinario: 10028

INSTRUCCIÓN TÉCNICA

KITS DE TRANSFORMACIÓN NOVO SENSIA UE

- Ref. 77708

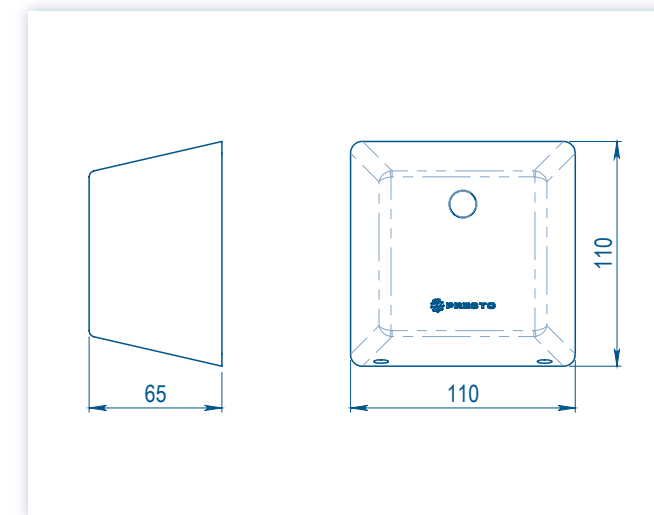

PROGRAMADO
DE FÁBRICA

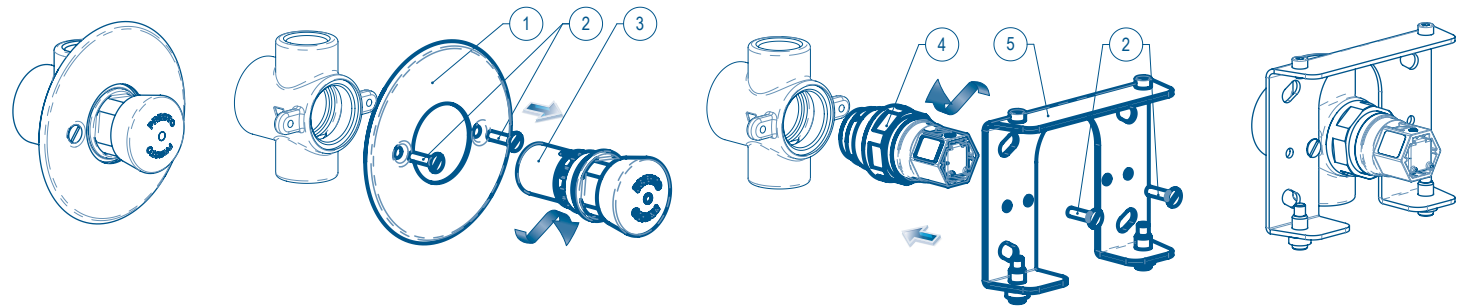


Figura A

Figura B

Figura C

Figura D

INSTRUCCIONES PARA TRANSFORMACIÓN ELECTRÓNICA

Con el grifo instalado (figura A) seguir los siguientes pasos:

1. Desmontar el cabezal (3) con una llave de 38 (no suministrada) y el embellecedor (1) desenroscando los tornillos (2) como se indica en la (figura B), los tornillos (2) se usarán para fijar el nuevo elemento.
2. Montar el conjunto de electroválvula (4) con una llave de 36 (no suministrada) sobre el cuerpo (figura C), quedando montado como se muestra en la figura D.
3. Fijar con los tornillos (2) la placa bastidor (5) sobre el cuerpo ya instalado (figura C), quedando montado como se muestra en la figura D.
4. Realizar la conexión de los conectores eléctricos (figura E), para la conexión las líneas blancas de los conectores deben estar alineadas.
5. Posicionar la carcasa (6) sobre los tornillos superiores de la placa bastidor (5) como se indica en las figuras F y G.
6. Desenroscar los tornillos inferiores (8) con llave allen de 4 (no suministrada) hasta dejar fija la carcasa (6) (figura H).

Esta instalación también sería válida para las referencias:

- | | |
|---------|---------|
| - 10708 | - 26708 |
| - 10836 | - 31708 |
| - 11636 | - 31709 |
| - 11708 | - 31800 |
| - 26636 | - 95636 |

IMPORTANTE
La detección se realiza para una estancia mínima de 5 ± 1,25 segundos en un rango de distancia de 650 mm ± 150 mm, la descarga de 6 litros comenzará pasados 5 ± 1,25 segundos desde que no haya detección.

INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA

- El grifo cuenta con un indicador de batería baja situado en el sensor de modo que avise con antelación para poder cambiar las baterías del grifo y evitar molestias a los usuarios.
- Cuando el grifo se encuentre con batería baja, el led situado en el sensor de detección emitirá 1 destello corto cada 15 segundos.
- Cuando se detecte dicho funcionamiento se recomienda cambiar la batería a la mayor brevedad posible.
- Cuando el grifo se encuentre con el nivel de batería crítico, el led situado en el sensor de detección emitirá 2 destellos cortos cada 15 segundos y el sistema se bloqueará cerrando la electroválvula y no dejándola actuar.

IMPORTANTE
No vuelva a conectar una batería que ya mostró un funcionamiento de batería baja ya que el equipo podría funcionar incorrectamente.

CAMBIO DE BATERÍA

- Para cambiar la batería únicamente debe retirar la tapa (6) roscando los tornillos (8), y cambiar la batería, sacando la antigua de la funda estanca por la nueva.
- Tras conectar la batería el sensor entrará en modo de que el led deje de destellar.

MANTENIMIENTO

El recubrimiento de nuestros grifos debe ser limpiado exclusivamente con agua y secar con un paño suave.

No aplicar detergentes abrasivos, ácidos, básicos o amoniacos que contengan hipocloruro sódico ácido clorhídrico, ácido acético y/o ácido fosfórico ya que pueden causar daños importantes en la grifería y sus componentes. No se deben mezclar diversos tipos de detergentes.

No utilizar ningún tipo de abrasivo, así como limpiadores a vapor ya que las temperaturas pueden dañar los artículos.

Se puede usar algún tipo de detergente neutro, se recomienda hacerlo con la dosificación adecuada y no conviene, de ninguna manera, rociar directamente el detergente sobre la grifería, sino sobre paños o esponjas no abrasivos para que no penetre en el interior de la grifería y pueda dañar algún componente.

Gracias a su limpieza periódica, se puede evitar las incrustaciones de cal. Para limpiar los depósitos calcáreos se recomienda diluir vinagre blanco en agua tibia al 50% y mantener durante una hora la pieza a limpiar en dicha solución.

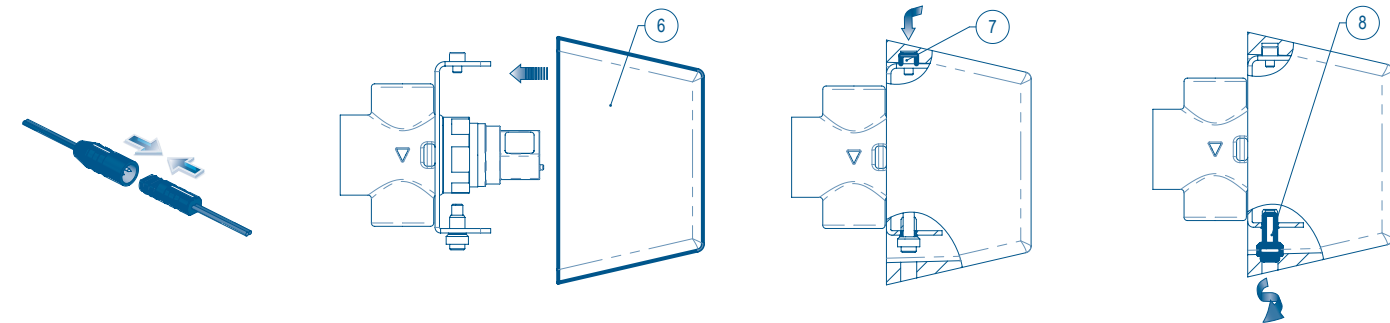


Figura E

Figura F

Figura G

Figura H