

INSTRUCCIÓN TÉCNICA

www.prestoiberica.com

SOPORTE BASTIDOR REGULABLE PARA INODORO SUSPENDIDO

Soporte bastidor regulable en tabiquería convencional y/o ligera con fijación a suelo o pared.
Ref. 18492



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricación nacional en acero con recubrimiento de pintura poliéster de alta resistencia.
- Regulación de la altura del bastidor.
- Regulación de la altura del grifo independiente.
- Gran robustez.
- Preparado para instalar suministrado con elementos de fijación y conexión a grifo e inodoro.
- Resistencia hasta 400 Kg.
- Instalación sencilla y fácil mantenimiento.
- Fijación a pared.
- Especialmente diseñado para tabiquería ligera.

SUMINISTRADO CON:

- Prolongación de codo a inodoro mediante conexión de junta de 110 mm
- Gomas de conexión a entrada a inodoro de 51-55 mm de diámetro
- Elementos de fijación.
- Pieza de polispán de reducción de ruido.
- (Inodoro no suministrado).

MODELOS SOPORTE + FLUXOR

SOPORTE + FLUXOR MECÁNICO 1000 A


- **Ref. 18884**
Con pulsador y tapa en ABS cromo mate de alta resistencia.
- **Ref. 18885**
Con pulsador en acero inoxidable.

SOPORTE + FLUXOR MECÁNICO PRESTO ARTE-IE

- **Ref. 18890**
Con fluxor ARTE-IE descarga simple.
- **Ref. 18891**
Con fluxor ARTE-IE doble descarga.


SOPORTE + FLUXOR ELECTRÓNICO 7100 XL / 7200 XL

- **Ref. 18886**
7100 XL. Con transformador 220/12v.
- **Ref. 18887**
7200 XL. Con pila 6V TIPO 2 CR5.

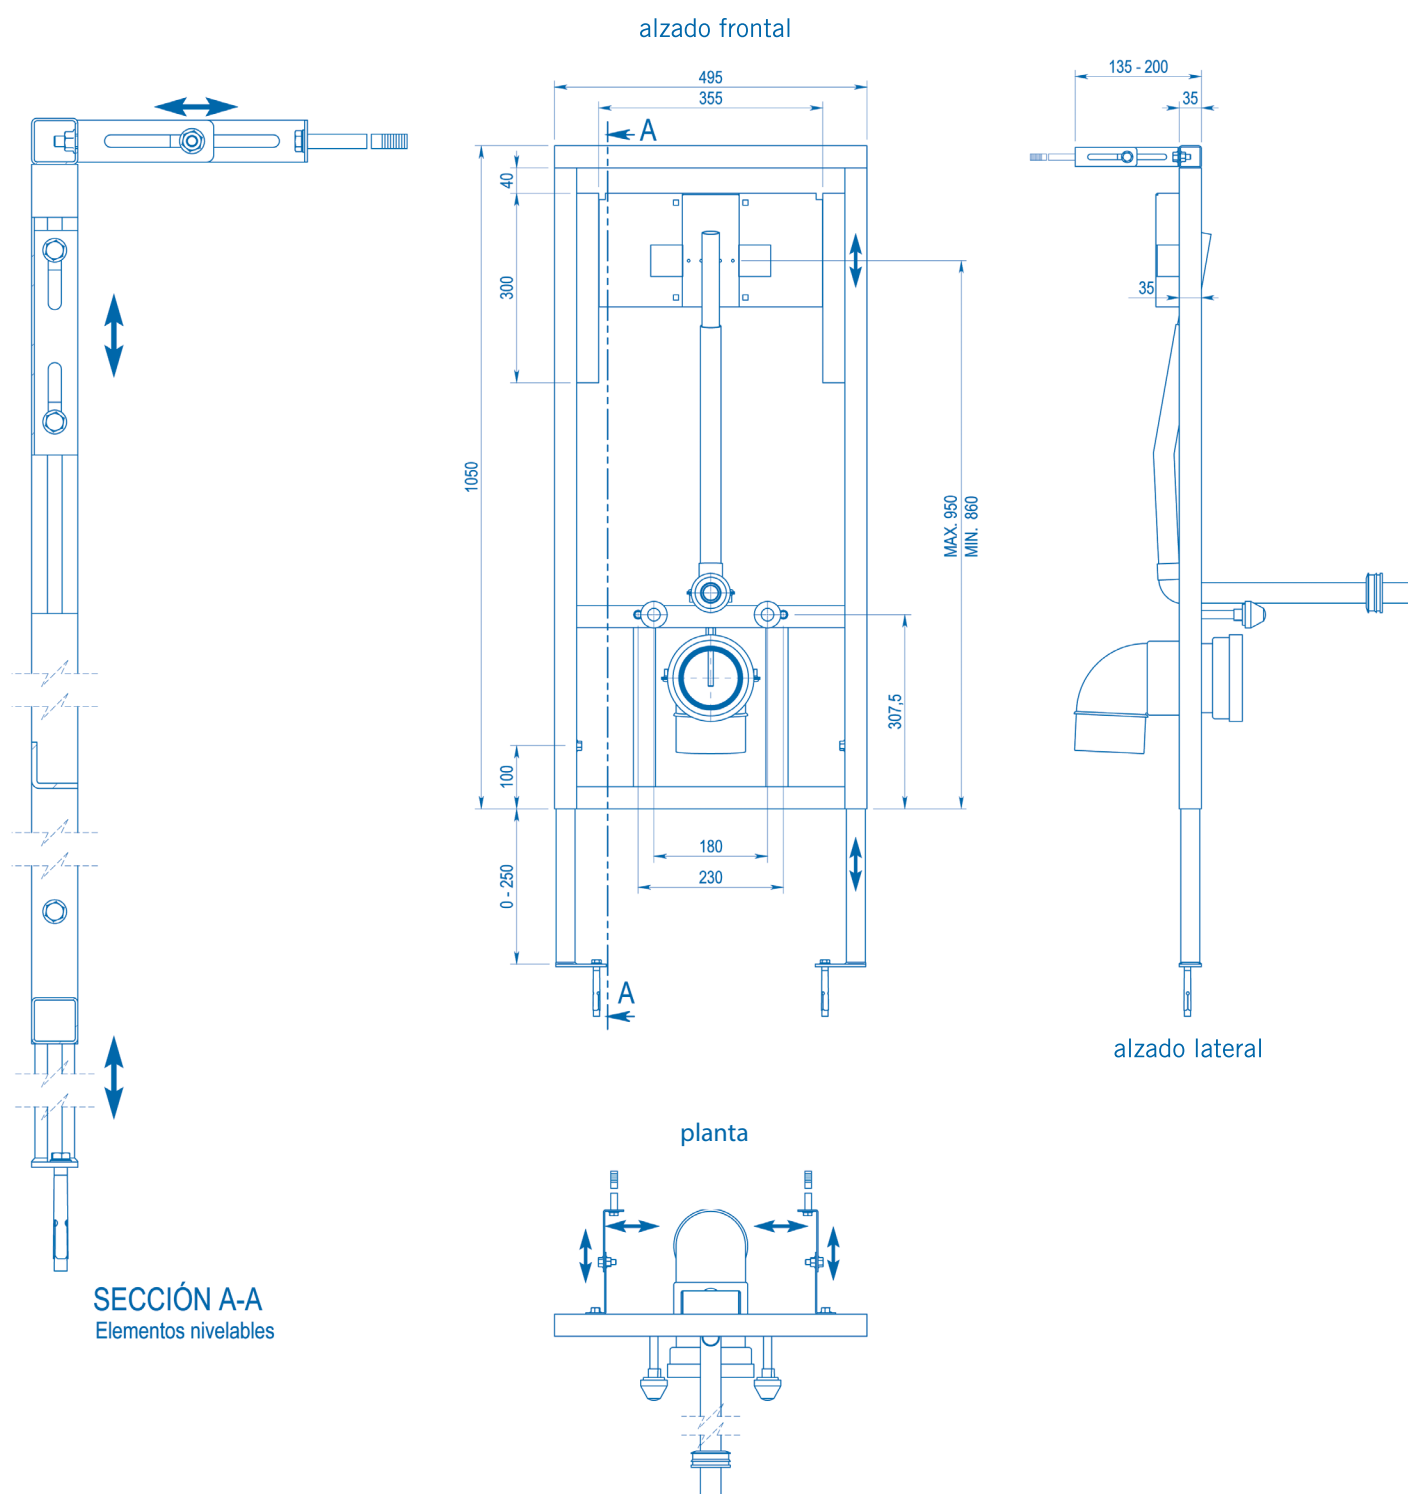

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

PASOS DE MONTAJE

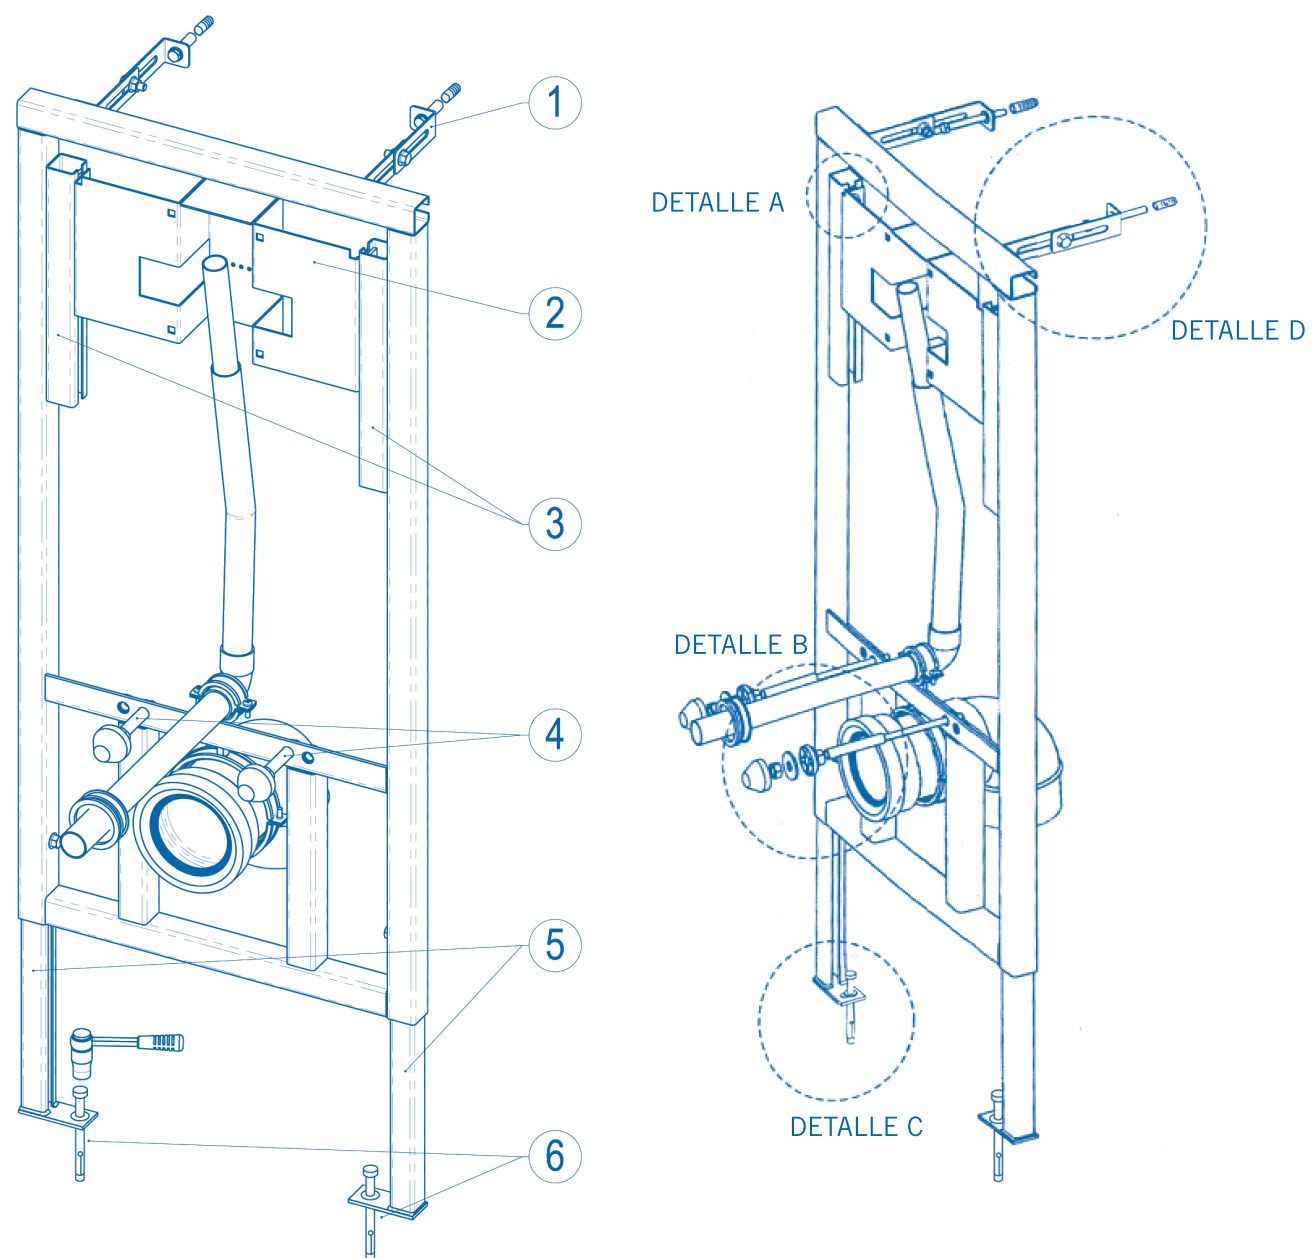


PASO 1

Posicionar ①, y fijar con tacos. DETALLE D

PASO 2

Fijar los tacos metálicos (Broca Ø10) y roscar los tornillos (Llave 13) ⑥. DETALLE C

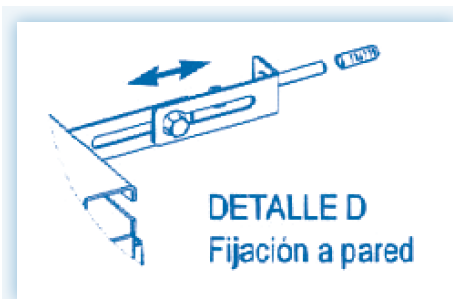


PASO 3

Se recomienda atornillar planchas de pladur a la estructura.


PASO 4

Ajustar la altura de ② y ⑤ según la instalación. DETALLE A Y SECCIÓN E

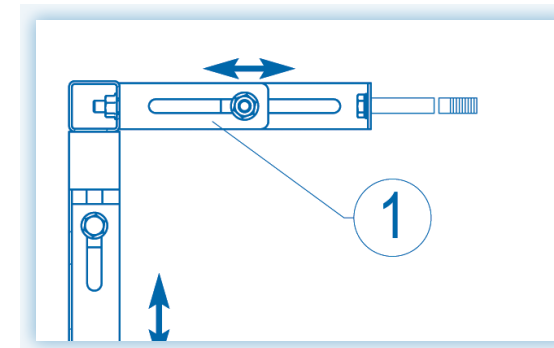

PASO 5

Ajustar la profundidad de ①. SECCIÓN E

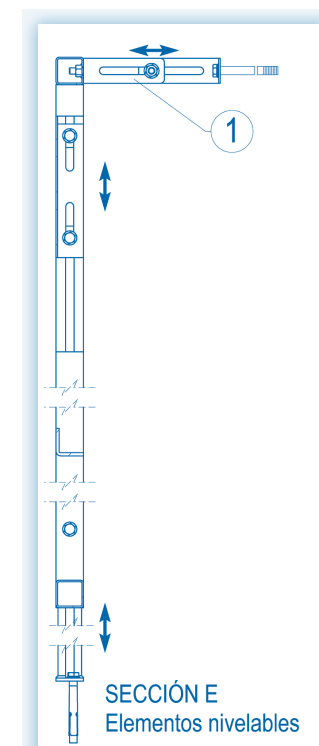

PASO 6

Fijar el inodoro con ④. DETALLE B

