



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
GRIFO MONOMANDO COCINA DOBLE
FUNCIÓN (RED/FILTRO)

**INSTRUCCIONES
DE INSTALACIÓN**

DATOS TÉCNICOS Y REGLAS PARA LA INSTALACIÓN

DATOS TÉCNICOS

Presión dinámica mínima: _____ 1,5 bar.
Presión de uso máxima: _____ 10 bar.

INSTALACIÓN - Antes de la instalación, se recomienda limpiar las impurezas de las tuberías del agua corriente.

Después de la instalación, imprescindible comprobar si alguna de las salidas de la conexión estuvieran obturada.

Las presiones del agua fría y caliente deben ser iguales. La presión tendrá que situarse entre 1,5 - 10 bar siendo aconsejable de 3 - 5 bar.

El grifo se debe conectar con los latiguillos del agua corriente, es decir, colocando la grifería tal y como se aprecia en el dibujo. El lado izquierdo deberá conectarse al agua caliente y el lado derecho al agua fría.




Caño giratorio 360°.

1.- Atención: los agujeros de la instalación deben ser correctos: Ø 32 - Ø 35, espesor máximo de 35 mm.

2.- Instalar el grifo según se observa la figura, conectar los latiguillos en el agua pura y la osmosis a una profundidad de 15-18mm.

3.- Para accionar el mezclador, se realiza igual que un monomando normal, girando a la izquierda para agua caliente y a la derecha para el agua fría.

4.- Para accionar el monomando de agua filtrada, girar la maneta a la derecha para llegar al caudal máximo. No manipular, sólo deberá ser conectada en el tubo de Ø 6 del aparato de la osmosis.

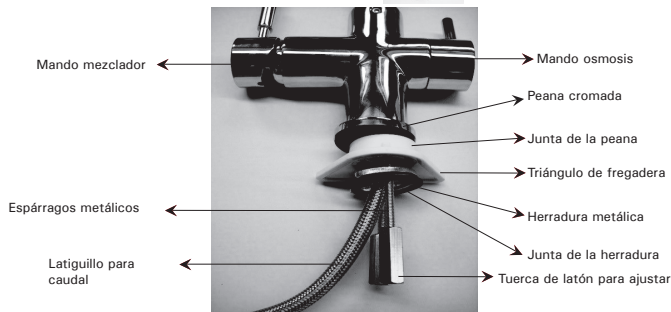

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA - Para su limpieza USAR SOLAMENTE AGUA Y SECAR CON UN PAÑO SUAVE.

No aplicar detergentes que contengan hipocloruro sódico ácido clorhídrico, ácido acético y/o ácido fosfórico ya que pueden causar daños importantes en la grifería y sus componentes. No se deben mezclar diversos tipos de detergentes.

No utilizar ningún tipo de abrasivo, así como limpiadores a vapor ya que las temperaturas pueden dañar los artículos.

Si se puede usar algún tipo de detergente neutro, se recomienda hacerlo con la dosificación adecuada y no conviene, de ninguna manera, rociar directamente el detergente sobre la grifería, sino sobre paños o esponjas no abrasivos para que no penetre en el interior de la grifería y pueda dañar algún componente.

Gracias a su limpieza periódica, se puede evitar las incrustaciones de cal. Para limpiar los depósitos calcáreos se recomienda diluir vinagre blanco en agua tibia al 50% y mantener durante una hora la pieza a limpiar en dicha solución.

La grifería de acero inoxidable es fácil de limpiar y duradera, siempre que la superficie se mantenga limpia para garantizar su resistencia a la corrosión.

Para la limpieza se recomienda utilizar un paño suave con agua, agua jabonosa o detergente suave. Tras la limpieza, aclarar con agua limpia y secar con un paño suave.

No deben utilizarse productos con ácidos fuertes, lejía, hipoclorito, limpiadores abrasivos, blanqueadores, desinfectantes concentrados ni álcalis fuertes. En caso de contacto accidental con estos productos, aclarar inmediatamente con abundante agua limpia.

GARANTÍA

GARANTÍA - El producto está cubierto por una garantía de 5 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre defectos de fabricación y defectos del cromado, fundición o estampación, funcionamiento y/o defectos en cualquier componente de la grifería, excepto aquellos ocasionados por la formación de depósitos calcáreos.

Para productos con acabados diferentes al cromado se ofrece una garantía de 3 años. Esta garantía específica cubre defectos en el acabado del producto, incluyendo decoloración, descascarillado, y otros deterioros no derivados del uso indebido.

Para griferías termostáticas, se ofrece una garantía de 3 años debido a que las diferentes calidades del agua, así como las características de instalación pueden incidir de forma importante en los mecanismos de este tipo de griferías.

Condiciones y Exclusiones de la Garantía:

- La garantía no cubre daños causados por uso inadecuado, negligencia, alteraciones no autorizadas, accidentes o instalación incorrecta.
- Para hacer efectiva la garantía, es necesaria la demostración con factura, albarán de compra o la presente hoja de garantía debidamente sellada por la entidad suministradora del producto final.
- La garantía no cubre el desgaste natural del producto debido al uso diario.
- Los costes de transporte y/o envío para reparaciones o reemplazos bajo garantía correrán por cuenta del cliente, salvo que se indique lo contrario.



c/ Príncipe de Vergara, 13 - 28001 Madrid

Telf.: 915 782 575

info@prestoiberica.com

www.prestoiberica.com