




NITRO PLUS

Grupo ducha termostática, rociador y accesorios ducha.

Ref. 110049300

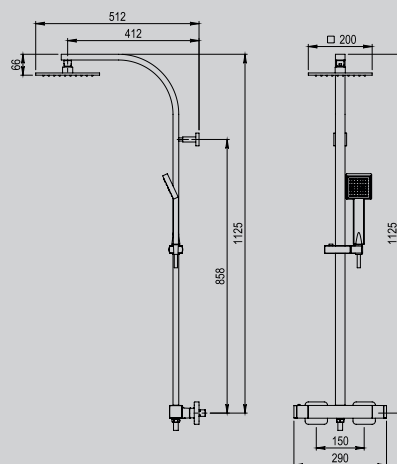

c/ Príncipe de Vergara, 13 - 28001 Madrid
Telf.: 915 782 575
info@prestoiberica.com
www.prestoiberica.com

**INSTRUCCIONES
DE INSTALACIÓN**

DATOS TÉCNICOS

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 Mando apertura | 6 Rociador |
| 2 Mando termostático | 7 Flexo |
| 3 Barra central | 8 Rociador mano |
| 4 Anclaje a la pared | 9 Soporte rociador mano |
| 5 Unión barra | |

DATOS TÉCNICOS

Presión dinámica mínima: _____ 2 bar.
Presión de uso máxima: _____ 5 bar.
Caudal mínimo: _____ 18 l/min.
Se recomienda el uso de un reductor de presión en caso de encontrar en el interior de las tuberías de agua presión estática superior a 5 bar

INSTALACIÓN -

1. Es importante para el buen funcionamiento de la termostática, que antes de conectar, se abra el agua corriente, tanto fría como caliente, para limpiar el interior de las tuberías.

2. Como podrá haber observado su grupo de ducha ha llegado desmontado en diferentes partes:


Parte superior barra de ducha, parte central barra de ducha telescópica, grifería termostática y accesorios (soporte teleducha, teleducha, tornillos de fijación, etc...)

Colocar el soporte de la teleducha en la barra central y encajar la parte superior barra de ducha a la barra central telescópica y el mismo cuerpo encajar por la parte inferior con la grifería termostática. Hay que tener en cuenta que una vez encajada la barra apretar el prisionero correspondiente.

3. La barra superior lleva incorporada el anclaje a la pared de su grupo de ducha, la cual la podrá fijar usted mediante los tornillos y tacos suministrados.

Su grupo de ducha se sujetará por la parte inferior mediante las excéntricas suministradas para la conexión de su grifería.

4. Conectar el flexo, la teleducha al minimalista y enroscarse el duchón superior. Fijar a la pared el soporte de la teleducha

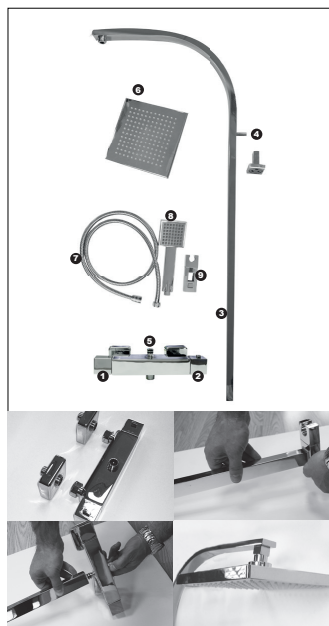

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

VERIFICACIONES PRELIMINARES - Para garantizar que la unidad grifo mezclador funcione correctamente y que goce de un largo tiempo de duración, los procedimientos de instalación y mantenimiento ilustrados en este folleto deben ser respetados. Procurar que un fontanero especializado realice todo el trabajo. Asegúrese de que todos los escombros y la suciedad se han eliminado del sistema.

PRESIONES Y TEMPERATURAS RECOMENDADAS

- Presión de trabajo mínimo 2 bar.
- Temperatura de agua caliente recomendada de entradas 60°C.
- Presión recomendada de uso entre 2 a 5 bar conforme a la norma UNE-EN 816, para presiones superiores se aconsejaba la instalación de un reductor de presión, las presiones deben de estar equilibradas.

Es absolutamente necesario purgar cuidadosamente las canalizaciones de entrada antes de la puesta en servicio del grifo. Un comportamiento irregular en el funcionamiento del grifo, sólo puede provenir de residuos, impurezas, etc.

LIMPIEZA - Para su limpieza USAR SOLAMENTE AGUA Y SECAR CON UN PAÑO SUAVE.

No aplicar detergentes que contengan hipocloruro sódico ácido clorhídrico, ácido acético y/o ácido fosfórico ya que pueden causar daños importantes en la grifería y sus componentes. No se deben mezclar diversos tipos de detergentes.

No utilizar ningún tipo de abrasivo, así como limpiadores a vapor ya que las temperaturas pueden dañar los artículos.

Si se puede usar algún tipo de detergente neutro, se recomienda hacerlo con la dosificación adecuada y no conviene, de ninguna manera, rociar directamente el detergente sobre la grifería, sino sobre paños o esponjas no abrasivos para que no penetre en el interior de la grifería y pueda dañar algún componente.

Gracias a su limpieza periódica, se puede evitar las incrustaciones de cal. Para limpiar los depósitos calcáreos se recomienda diluir vinagre blanco en agua tibia al 50% y mantener durante una hora la pieza a limpiar en dicha solución.

La grifería de acero inoxidable es fácil de limpiar y duradera, siempre que la superficie se mantenga limpia para garantizar su resistencia a la corrosión.

Para la limpieza se recomienda utilizar un paño suave con agua, agua jabonosa o detergente suave. Tras la limpieza, aclarar con agua limpia y secar con un paño suave.

No deben utilizarse productos con ácidos fuertes, lejía, hipoclorito, limpiadores abrasivos, blanqueadores, desinfectantes concentrados ni álcalis fuertes. En caso de contacto accidental con estos productos, aclarar inmediatamente con abundante agua limpia.

LIMPIEZA PIVOTES DE SILICONA DEL ROCIADOR: Presionar frecuentemente los tetones, para evitar la acumulación de cal y de esta forma evitar que se taponen y las posibles roturas que se puedan derivar de un mal mantenimiento.

GARANTÍA - El producto está cubierto por una garantía de 5 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre defectos de fabricación y defectos del cromado, fundición o estampación, funcionamiento y/o defectos en cualquier componente de la grifería, excepto aquellos ocasionados por la formación de depósitos calcáreos.

Para productos con acabados diferentes al cromado se ofrece una garantía de 3 años. Esta garantía específica cubre defectos en el acabado del producto, incluyendo decoloración, descascarillado, y otros deterioros no derivados del uso indebido.

Para griferías termostáticas, se ofrece una garantía de 3 años debido a que las diferentes calidades del agua, así como las características de instalación pueden incidir de forma importante en los mecanismos de este tipo de griferías.

Condiciones y Exclusiones de la Garantía:

- La garantía no cubre daños causados por uso inadecuado, negligencia, alteraciones no autorizadas, accidentes o instalación incorrecta.
- Para hacer efectiva la garantía, es necesaria la demostración con factura, albarán de compra o la presente hoja de garantía debidamente sellada por la entidad suministradora del producto final.
- La garantía no cubre el desgaste natural del producto debido al uso diario.
- Los costes de transporte y/o envío para reparaciones o reemplazos bajo garantía correrán por cuenta del cliente, salvo que se indique lo contrario.