



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Ahorro de agua y energía.
- Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.
- Conexiones internas estancas.
- Suministrado con caja para empotrar de acero galvanizado.
- Placa exterior de latón, exceptuando el modelo INOX (acero inoxidable)
- Suministrado con caño de longitud 163 mm.
- Entradas hembra 1/2". (SENSIA PM)
- Entrada macho 1/2". (SENSIA P)
- Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica.
- Con aireador de 8,5 l/min. a 3 bar. *
- Aclarado automático cada 24h.
- Cartucho mezclador cerámico mediante maneta de latón diseñada para mayor confort (en SENSIA PM).
- Pack de pila CR-P2 estanco o transformador 12 V según modelo.
- Sistema antibloqueo: se bloquea cuando está detectando durante un tiempo superior a 120 segundos, y se mantiene bloqueado durante 2'.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar).
- Temperatura máxima 70°C.
- Led de comunicación que informa sobre el estado de carga de la pila.
- Peso bruto: 2,180 kg. (SENSIA PM)
- Peso bruto: 1,500 kg. (SENSIA P)

REFERENCIAS

- Conjunto electrónico LAVABO: Ref. 10018
- Pack de baterías 6V: Ref. 10013
- Transformador (IP65): 10015
- Electroválvula 6V (SENSIA P): Ref. 10007
- Electroválvula 6V (SENSIA PM): Ref. 10016



* Regulador de caudal 1.7 l/min opcional bajo petición. Consultar precio y disponibilidad.



INSTRUCCIÓN TÉCNICA

PRESTO DOMO SENSIA – P y PM

Grifo electrónico para lavabo, instalación empotrada.

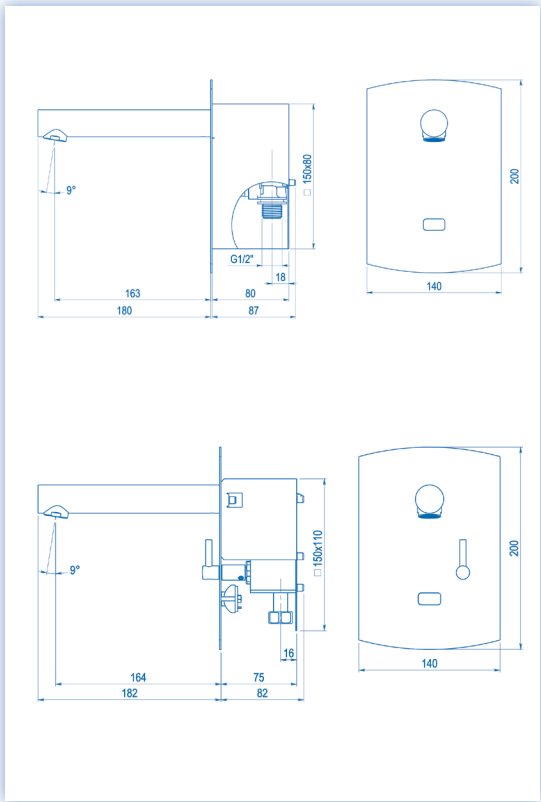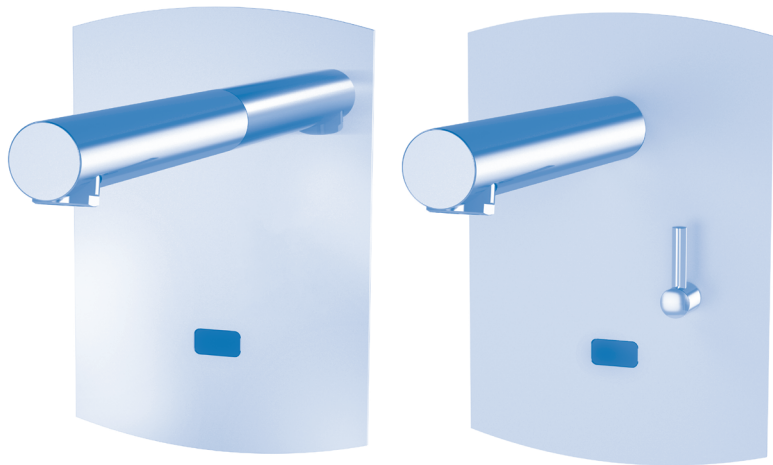

HI-79320




INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN




INSTALACIÓN

1. Fijar la caja a la pared.
2. Realizar las conexiones de agua: CALIENTE (conexión izquierda), FRIA (conexión inferior).
3. Montar la placa (5) aplicándole silicona por la parte interior para evitar su movimiento en actos vandálicos.
4. Insertar el caño (1).
5. Fijar el caño en la posición correcta con el pasador (2).
6. Insertar la pieza cubre maneta (4).
7. Roscar la maneta (3) sobre el cubre maneta (4) con un destornillador plano por su parte inferior.

• NOTA: Para SENSIA P seguir los pasos 1 al 5.

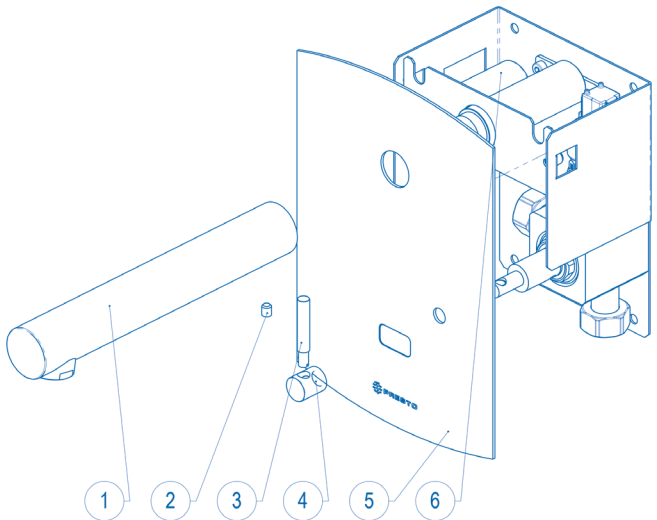

- 1 - CAÑO
- 2 - PASADOR PARA FIJAR CAÑO
- 3 - MANETA
- 4 - CUBRE MANETA
- 5 - PLACA EMBELLECEDOR
- 6 - BATERÍA

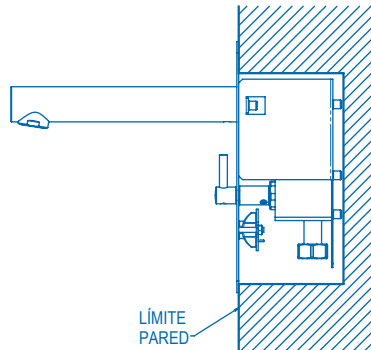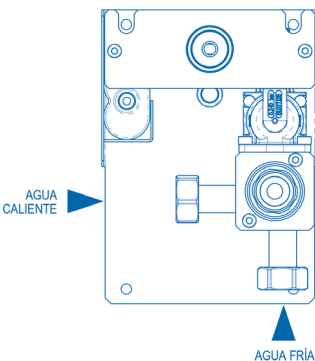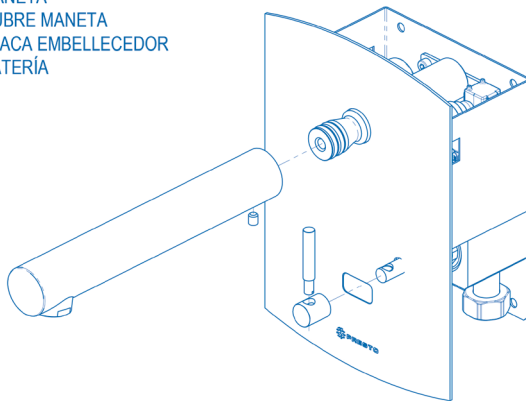

CONSEJOS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA:

El grifo cuenta con un indicador de batería baja situado en el sensor de modo que avise con antelación para poder cambiar las baterías del grifo y evitar molestias a los usuarios. Cuando el grifo se encuentre con batería baja, el led situado en el sensor de detección emitirá 1 destello corto cada 15 segundos. Cuando se detecte dicho funcionamiento se recomienda cambiar la batería a la mayor brevedad posible. Cuando el grifo se encuentre con el nivel batería crítico, el led situado en el sensor de detección emitirá 2 destellos cortos cada 15 segundos y el sistema se bloqueara cerrando la electroválvula y no dejándola actuar.

IMPORTANTE

No vuelva a conectar una batería que ya mostró un funcionamiento de batería baja, el equipo podría funcionar incorrectamente.

CAMBIO DE BATERÍA:

Pasos para cambiar la batería:

- 1.Retirar el caño (1) retirando el tornillo (2).
- 2.Quitar la maneta (3), por la parte inferior tiene ranura para destornillador plano.
- 3.Sacar el cubre maneta (4).
- 4.Despegar la silicona que fija la placa (5) y retirarla.
- 5.Sacar la batería (6) de la caja y desconectarla.
- 6.Para cambiar la batería hay que sacarla de la funda estanca y sustituirla por la nueva.
- 7.Conectar la batería e introducirla en su alojamiento.
- 8.Para el montaje seguir las instrucciones de INSTALACIÓN.

• NOTA: Para SENSIA P seguir los pasos 1, 4, 5, 6, 7 y 8.

MANTENIMIENTO:

El recubrimiento de nuestros grifos debe ser limpiado exclusivamente con agua y secar con un paño suave.

No aplicar detergentes abrasivos, ácidos, básicos o amoniacos que contengan hipocloruro sódico ácido clorhídrico, ácido acético y/o ácido fosfórico ya que pueden causar daños importantes en la grifería y sus componentes. No se deben mezclar diversos tipos de detergentes.

No utilizar ningún tipo de abrasivo, así como limpiadores a vapor ya que las temperaturas pueden dañar los artículos.

Se puede usar algún tipo de detergente neutro, se recomienda hacerlo con la dosificación adecuada y no conviene, de ninguna manera, rociar directamente el detergente sobre la grifería, sino sobre paños o esponjas no abrasivos para que no penetre en el interior de la grifería y pueda dañar algún componente.

Gracias a su limpieza periódica, se puede evitar las incrustaciones de cal. Para limpiar los depósitos calcáreos se recomienda diluir vinagre blanco en agua tibia al 50% y mantener durante una hora la pieza a limpiar en dicha solución.