



EAN: 8435298042760

ADOQ2500RGB

Bañador de Pared ADOQ 510 x 38 x 96mm 24W 1320lm RGBW 24V 20x45° IP65 IK08 DMX Gris oscuro

Projektor de fachada ADOQ 510 x 38 x 96mm 24W 1320lm RGBW 24V 20x45° IP65 IK08 DMX Cinzento escuro

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- Personaliza escenas de iluminación con transiciones, cambios de color y efectos dinámicos. | Personalize cenas de iluminação com transições, mudanças de cor e efeitos dinâmicos.
- Bajo consumo energético con una vida útil prolongada y alta disipación térmica. | Baixo consumo de energia, longa vida útil e alta dissipação de calor.
- Disponible en 3000K o RGB para adaptarse a cualquier necesidad de iluminación. | Disponível em 3000K ou RGB para atender a qualquer necessidade de iluminação.
- Construcción de alta calidad ideal para exteriores e interiores. | Construção de alta qualidade, ideal tanto para uso externo quanto interno.



Características Generales. Características Gerais

Protección. Protection (IP)	IP65 Exterior .Exterior
Grado de Protección IK. Proteção IK	IK08

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. Watts	24 W
Equivalencia Vatios. Equivalência em Watts	96 W
Ahorro Energético. Poupança Energética	75%
Voltaje. Voltagem	DC 24 V
Corriente. Corrente	1
Factor Potencia. Fator de Potência (PF)	≥0.9
Regulable. Regulável	Si
Interfaz Regulación. Interface de Regulação	DMX

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm) Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . Tolerância do fluxo luminoso: ±10%	1320 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)	2300 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso	NARROW_CONE_90

Información Lumínica. Informação Luminosa

Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm</i> (Lm/W)	55 Lm/W
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática</i> (CRI)	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	20x45

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	SMD 5050
Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	Lumileds
LEDs/unidad. <i>LEDs/unidade</i>	48

Información Material. Informação de Material

Base	Aluminio. <i>Alumínio</i>
Color. <i>Color</i>	Gris oscuro. <i>Cinzentos escuro</i>

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	24kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=50000
-----------	--------------------

Otras Especificaciones Outras Especificações

Incl. en Caja. <i>Incluído na caixa</i>	Manual. <i>Manual</i>
---	-----------------------

Accesorios. Acessórios

Montaje. <i>Montagem</i>	ROBCABLE1MREG, ROBCABLE1MDMX, ROBCABLE2MREG, ROBCABLE2MDMX, ROBCABLE3MREG, ROBCABLE3DMX
--------------------------	---

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU




Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	ADOQ2500RGB
Modelo	ADOQ
Gama	LED PRO
Serie. <i>Série</i>	Bañadores de Pared <i>Wall washers</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298042760
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	4

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	24x30x54
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	10
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	8,4

Dimensiones. *Dimensões*

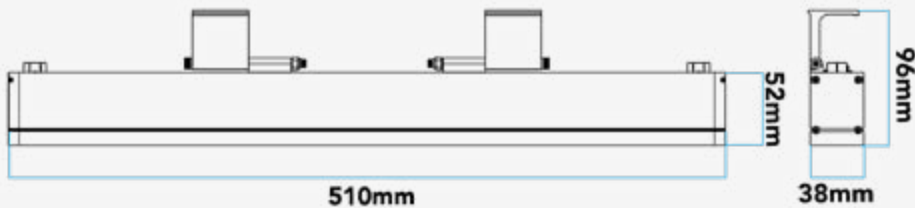

h:96
l:510
w:38

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Instalação*

Peso producto. <i>Peso do produto</i>	8,4Kg
---------------------------------------	-------

Opciones a medida. *Opções à medida*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. <i>Outras opções de Regulação</i>	D1 - 0-10V 5
---	--------------

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2026-07-09 12:35:32 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-09 12:35:32 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.